

## Igrostato meccanico



## Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	301410
<b>Produttore:</b>	SOLIFLEX
<b>Colore:</b>	Grigio (RAL 7011)
<b>Materiale della custodia:</b>	Plastica PC
<b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b>	IP 20
<b>Nota:</b>	Hyst. 5%r.H. / Sw.Pt.tol $\pm 4\%$
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus
<b>Numero file UL:</b>	E358385

## Dati tecnici

**Intervallo operativo di temperatura:** 0°C - 60°C / 95 %

**Gamma di impostazione:** 40% - 90%r.H.

**Montaggio:** Guida DIN 35 mm

**Dimensione A x B x C (D+E):** 60 x 39 x 42.4 mm

**Tensione / frequenza:** max. 230 V AC  
2 A (hum) / 5 A (dehum)

**Vita lavorativa:** 30k cicli



**Connessione:** Morsetto a 2 poli, coppia di serraggio 0,5 Nm max.  
Cavo rigido da 2,5 mm<sup>2</sup>, cavo intrecciato da 1,5 mm<sup>2</sup>

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Controlli termici / accessori](#)

**Dimensioni dell'apertura:**

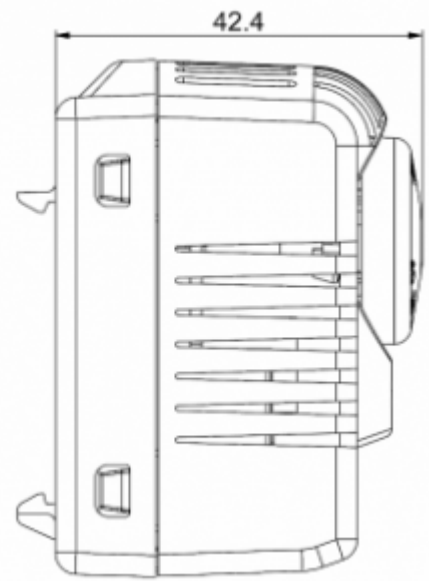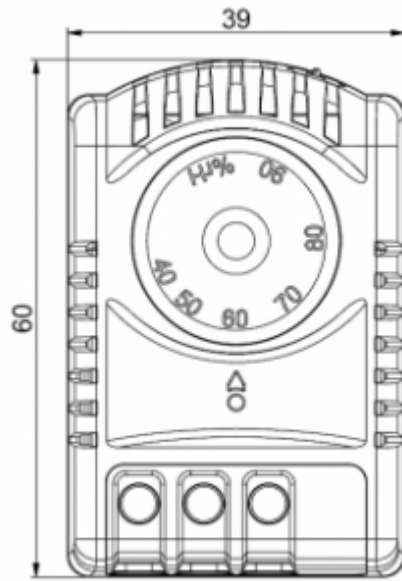

[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

**Tariffa doganale Taric**

90321080

**GTIN (EAN)**

5350604010444