

## COMPACT OUTDOOR



### Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	876225201
<b>Produttore:</b>	COMPACT OUTDOOR
<b>Colore:</b>	RAL 7035
<b>Materiale della custodia:</b>	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
<b>Classe di protezione IP (interna):</b>	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
<b>Incluso:</b>	Con riscaldatore dell'involucro e filtro in alluminio
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus, cULus

## Dati tecnici

<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	6.0 kW @ 50 Hz 6.2 kW @ 60 Hz
<b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b>	4.8 kW @ 50 Hz 5.4 kW @ 60 Hz
<b>Riscaldatore per armadio:</b>	2.0 kW
<b>Compressore:</b>	Compressore scroll
<b>Refrigerante / GWP:</b>	R134a / 1430
<b>Carica di refrigerante:</b>	1140 g / 40.2 oz
<b>Alta / bassa pressione:</b>	32 / 6 bar 460 / 88 psi
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	-40°C - 55°C
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Circuito aria esterno: 1080 / 1480 m <sup>3</sup> /h Circuito aria interno: 935 / 1080 m <sup>3</sup> /h
<b>Montaggio:</b>	Montaggio a parete
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	1135 x 455 x 390 mm
<b>Peso:</b>	85 kg
<b>Tensione / frequenza:</b>	380-415V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
<b>UL Tensione / frequenza:</b>	460 V - 60 Hz 3~
<b>Corrente A35A35:</b>	5.9 A @ 50 Hz 6.2 A @ 60 Hz
<b>Corrente di avviamento:</b>	57 / 44 A
<b>Corrente massima:</b>	9.8 A
<b>Potenza nominale A35A35:</b>	3.0 kW @ 50 Hz 3.8 kW @ 60 Hz
<b>Massima energia:</b>	6.3 kW
<b>Fusibile:</b>	15 A (T)
<b>Max. Ampacità del circuito:</b>	15 A
<b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>	5 kA
<b>Compressore a corrente nominale:</b>	6.4 A

**Ventilatori di corrente a pieno carico:** 1.3 A

---

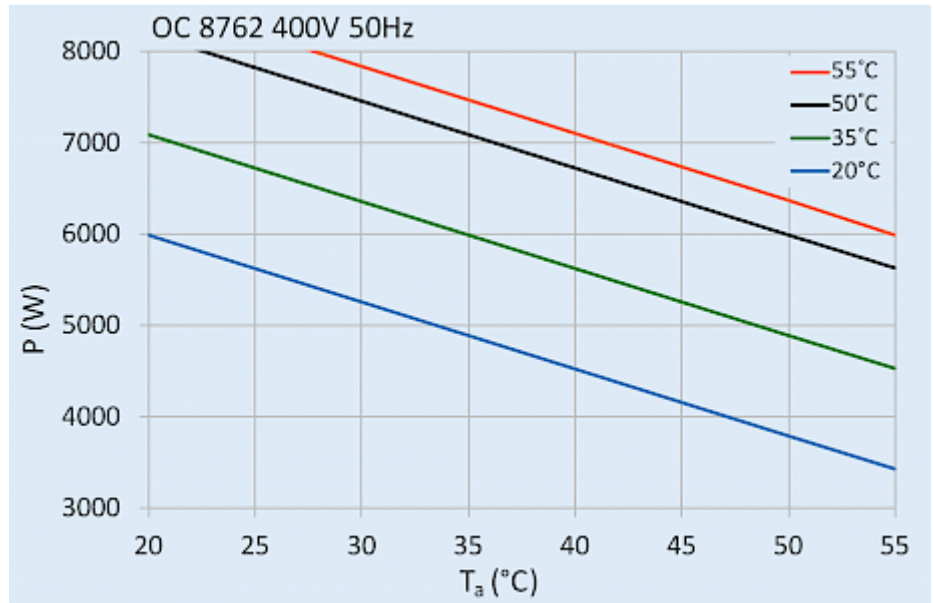
**Connessione:** Connettore 5 poli per segnali  
Connettore 4 poli per alimentazione  
Connettore a 3 poli per interfaccia RS 485

---

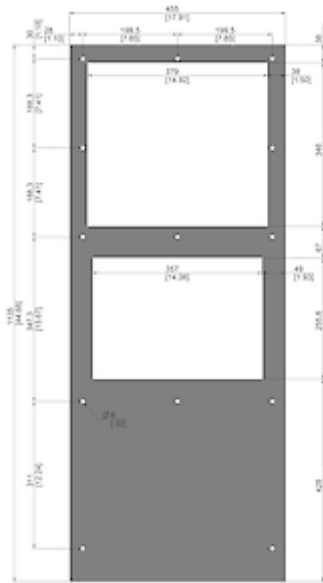
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT OUTDOOR - Condizionatori Tipo 4X](#)

**Grafico delle prestazioni:**


click image to enlarge

**Dimensioni dima foratura:**


click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

<b>Dimensioni scatola</b>	1215 x 555 x 549.5 mm
<b>Peso lordo</b>	96.5 Kg
<b>Tariffa doganale Taric</b>	84158200