

Condizionatore termoelettrico



Descrizione

| | |
|---|---|
| Numero di ordine: | 6105325 |
| Produttore: | SOLITHERM PELTIER |
| Materiale della custodia: | Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A) |
| Classe di protezione IP (interna): | IP 66 / UL Type 12, 4, 4X |
| Incluso: | Presa scarico condensa |
| Nota: | La coppia per i dadi di montaggio dovrebbe essere di 4,5 Nm |
| Certificazione: | CE, cURus |

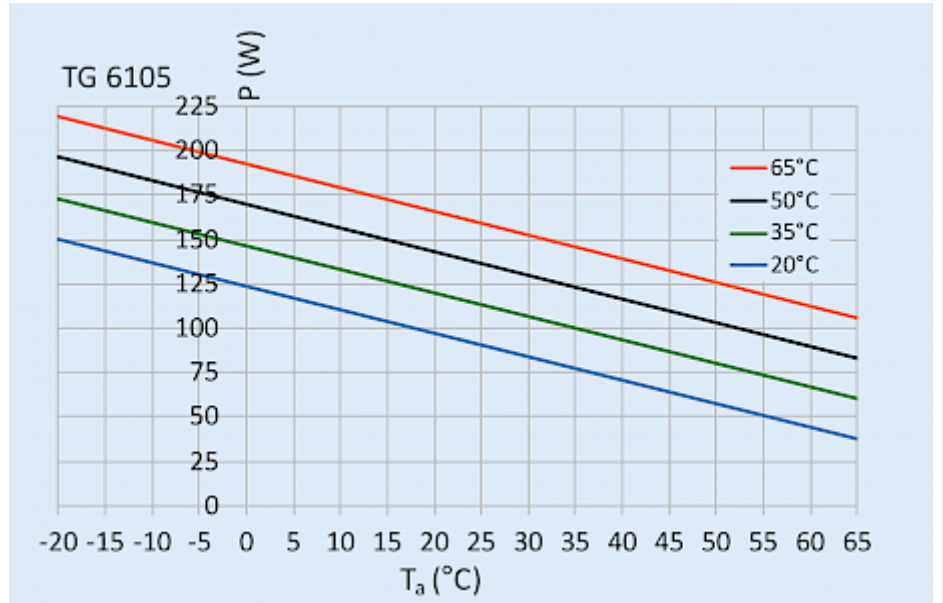
Dati tecnici

| | |
|---|--|
| Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): | 100 W |
| Intervallo operativo di temperatura: | -20°C - 70°C |
| Intervallo di temperatura UL: | -20°C - 65°C |
| Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): | Circuito aria esterno: 128 / 213 m ³ /h Circuito aria interno: 46 / 90 m ³ /h |
| Montaggio: | Montaggio a parete |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 281 x 353 x 175 mm |
| Peso: | 11 kg |
| Ritaglia le dimensioni: | 350 x 280 mm |
| Tensione / frequenza: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| Corrente A35A35: | 0.5 A |
| Corrente di avviamento: | 0.8 A |
| Corrente massima: | 0.6 A |
| Potenza nominale A35A35: | 125 W |
| Massima energia: | 139 W |
| Fusibile: | 1 A (T) |
| Connessione: | Morsettiera a 4 poli per la tensione Morsettiera a 5 poli per segnali |

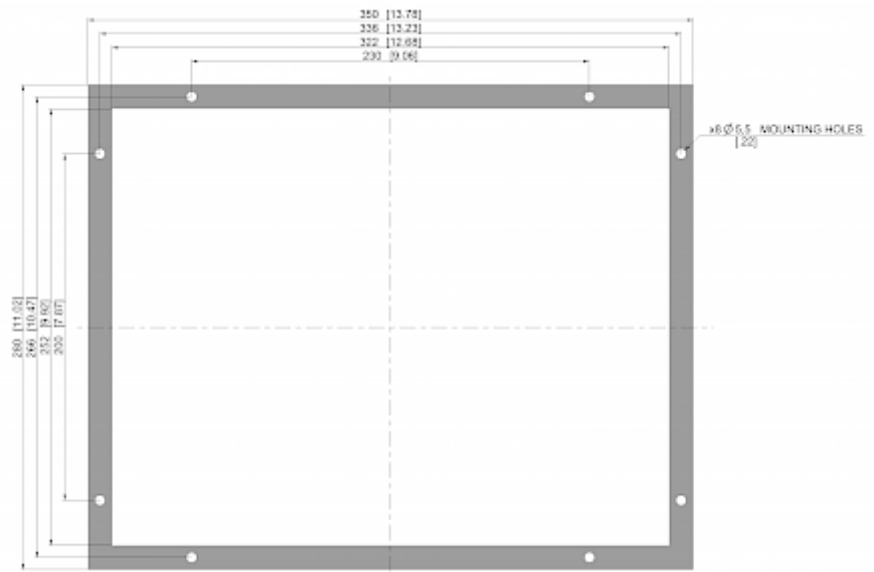
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

Grafico delle prestazioni:


click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:


click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

| | |
|---|----------------------|
| Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr. | 61053254 |
| Dimensioni scatola | 314 x 436 x 183.5 mm |
| Peso lordo | 13.1 kg |
| Tariffa doganale Taric | 84158300 |