

## Condizionatore termoelettrico



### Descrizione

|   |   |
|---|---|
| <b>Numero di ordine:</b>                    | 6205325   |
| <b>Produttore:</b>                          | SOLITHERM PELTIER   |
| <b>Materiale della custodia:</b>            | Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)                         |
| <b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b> | IP 66 / UL Type 12, 4, 4X                                   |
| <b>Incluso:</b>                             | Presa scarico condensa                                      |
| <b>Nota:</b>                                | La coppia per i dadi di montaggio dovrebbe essere di 4,5 Nm |
| <b>Certificazione:</b>                      | CE, cURus   |

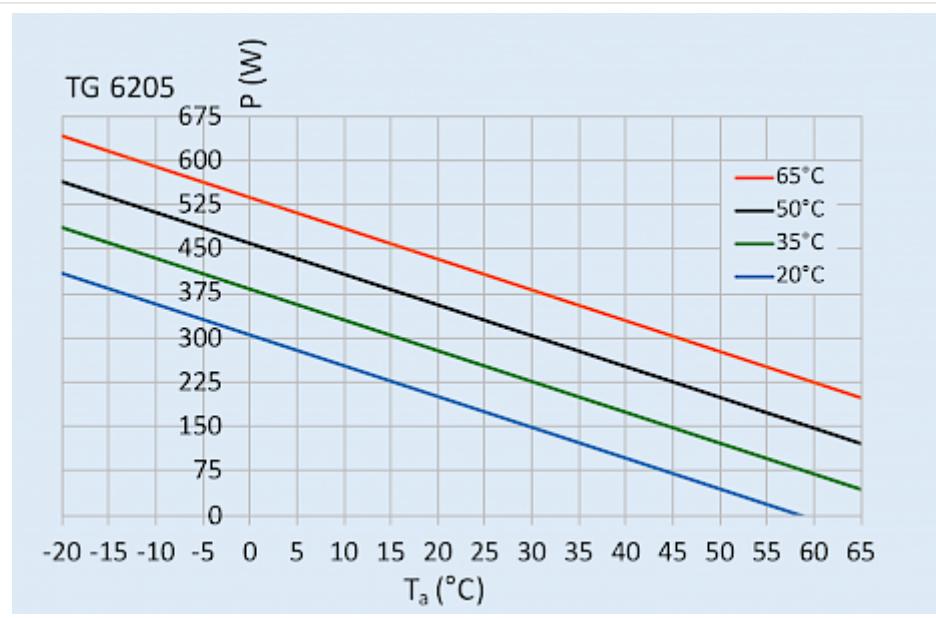
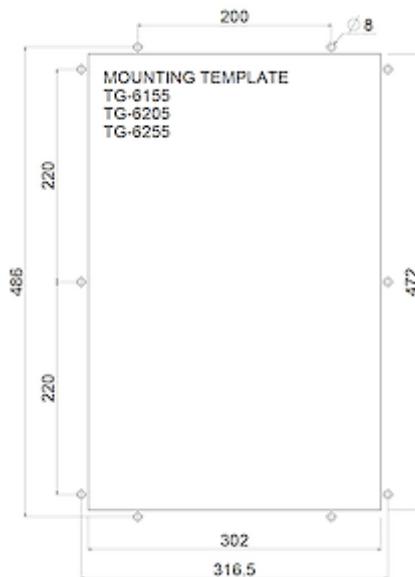
## Dati tecnici

|   |  |
|---|--|
| <b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b> | 200 W  |
| <b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>     | Circuito aria esterno: 106 / 260 m <sup>3</sup> /h<br>Circuito aria interno: 150 / 260 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b>           | -20°C - 70°C   |
| <b>Intervallo di temperatura UL:</b>                  | -20°C - 65°C   |
| <b>Montaggio:</b>                                     | Montaggio a parete   |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>                    | 500 x 333 x 187 mm   |
| <b>Peso:</b>  | 21 kg  |
| <b>Dimensioni dell'apertura:</b>                      | 244 x 428 mm   |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                          | 230 V ~ 50/60 Hz   |
| <b>Corrente A35A35:</b>                               | 1.1 A  |
| <b>Corrente di avviamento:</b>                        | 1.7 A  |
| <b>Corrente massima:</b>                              | 1.2 A  |
| <b>Potenza nominale A35A35:</b>                       | 250 W  |
| <b>Massima energia:</b>                               | 270 W  |
| <b>Fusibile:</b>                                      | 3 A (T)  |
| <b>Connessione:</b>                                   | Morsettiera a 4 poli per la tensione<br>Morsettiera a 5 poli per segnali                                 |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

**Grafico delle prestazioni:**[click image to enlarge](#)**Dimensioni:**[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr.</b> | 62053254             |
| <b>Dimensioni scatola</b>                                       | 586.6 x 354 x 227 mm |
| <b>Peso lordo</b>   | 24.3 kg              |
| <b>Tariffa doganale Taric</b>                                   | 84158300             |