

Condizionatore termoelettrico



Descrizione

Numero di ordine:	6405325
Produttore:	SOLITHERM PELTIER
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Incluso:	Presa scarico condensa
Nota:	La coppia per i dadi di montaggio dovrebbe essere di 4,5 Nm
Certificazione:	CE, cURus

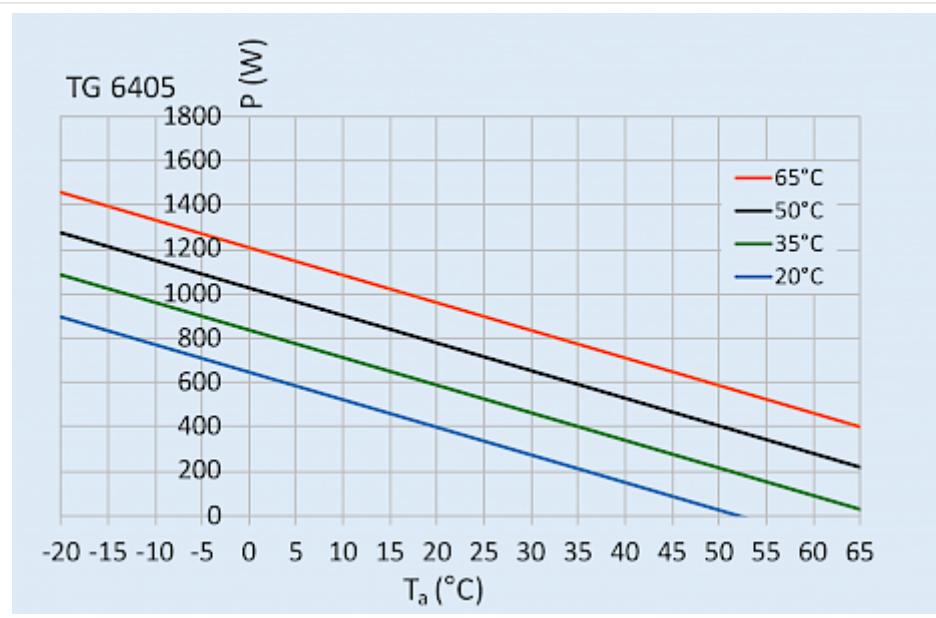
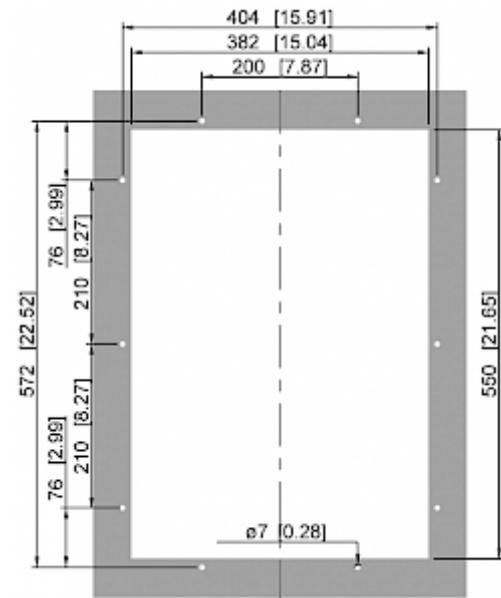
Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	400 W
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 240 / 325 m ³ /h Circuito aria interno: 240 / 325 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	-20°C - 70°C
Intervallo di temperatura UL:	-20°C - 65°C
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	600 x 433 x 203 mm
Peso:	37 kg
Dimensioni dell'apertura:	382 x 550 mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente A35A35:	2.1 A
Corrente di avviamento:	3.4 A
Corrente massima:	2.3 A
Potenza nominale A35A35:	490 W
Massima energia:	537 W
Fusibile:	4 A (T)
Connessione:	Morsettiera a 4 poli per la tensione Morsettiera a 5 poli per segnali

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

Grafico delle prestazioni:

[click image to enlarge](#)
Dimensioni:

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr.	64053254
Dimensioni scatola	686.6 x 454 x 232 mm
Peso lordo	41 kg
Tariffa doganale Taric	84158300