

Condizionatore termoelettrico



Descrizione

| | |
|---|---|
| Numero di ordine: | 6405325 |
| Produttore: | SOLITHERM PELTIER |
| Materiale della custodia: | Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A) |
| Classe di protezione IP (EN 60 529): | IP 66 / UL Type 12, 4, 4X |
| Incluso: | Presca scarico condensa |
| Nota: | La coppia per i dadi di montaggio dovrebbe essere di 4,5 Nm |
| Certificazione: | CE, cURus |

Dati tecnici


| | |
|---|--|
| Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): | 400 W |
| Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): | Circuito aria esterno: 240 / 325 m ³ /h Circuito aria interno: 240 / 325 m ³ /h |
| Intervallo operativo di temperatura: | -20°C - 70°C |
| Intervallo di temperatura UL: | -20°C - 65°C |
| Montaggio: | Montaggio a parete |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 600 x 433 x 203 mm |
| Peso: | 37 kg |
| Dimensioni dell'apertura: | 382 x 550 mm |
| Tensione / frequenza: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| Corrente A35A35: | 2.1 A |
| Corrente di avviamento: | 3.4 A |
| Corrente massima: | 2.3 A |
| Potenza nominale A35A35: | 490 W |
| Massima energia: | 537 W |
| Fusibile: | 4 A (T) |
| Connessione: | Morsettiera a 4 poli per la tensione Morsettiera a 5 poli per segnali |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

Grafico delle prestazioni:

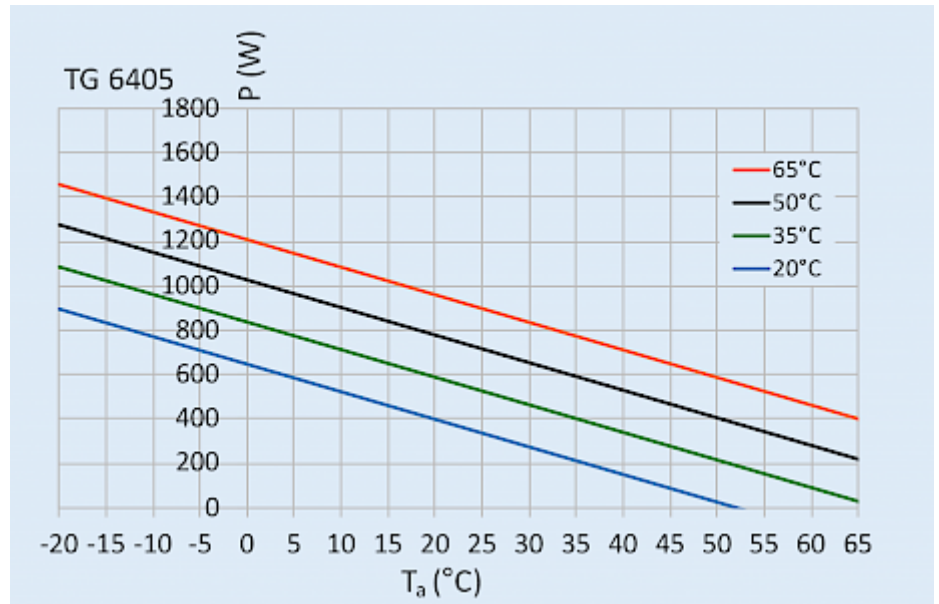

click image to enlarge

Dimensioni dell'apertura:

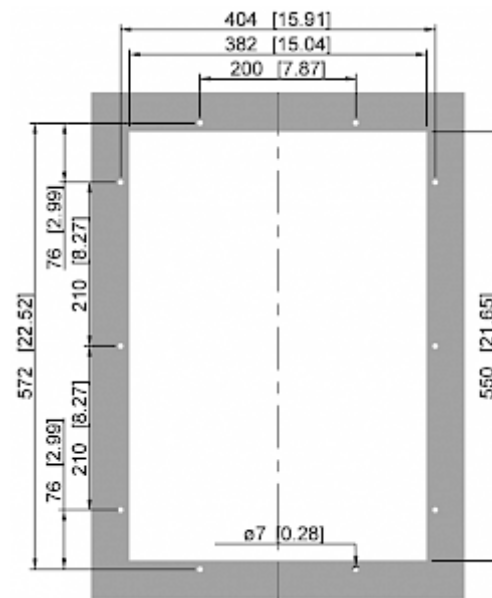

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

| | |
|---|----------------------|
| Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr. | 64053254 |
| Dimensioni scatola | 686.6 x 454 x 232 mm |
| Peso lordo | 41 kg |
| Tariffa doganale Taric | 84158300 |