

Thermoelektrisches Kühlgerät



Descrizione

| | |
|---|---|
| Numero di ordine: | 6105323 |
| Produttore: | SOLITHERM PELTIER |
| Materiale della custodia: | Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A) |
| Classe di protezione IP (EN 60 529): | IP 66 / UL Type 12, 4, 4X |
| Nota: | Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen. |
| Certificazione: | CE, cURus |
| Accessori: | |



[Kit anti condensa 6105](#)

Dati tecnici


| | |
|---|--|
| Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): | 100 W |
| Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): | Circuito aria esterno: 128 / 213 m ³ /h Circuito aria interno: 46 / 90 m ³ /h |
| Intervallo operativo di temperatura: | -20°C - 70°C |
| Intervallo di temperatura UL: | -20°C - 65°C |
| Montaggio: | Semi-incasso |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 281 x 353 x 175 (107+68) |
| Peso: | 9.4 kg |
| Tensione / frequenza: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| Corrente A35A35: | 0.5 A |
| Corrente di avviamento: | 0.8 A |
| Corrente massima: | 0.6 A |
| Potenza nominale A35A35: | 125 W |
| Massima energia: | 139 W |
| Fusibile: | 1 A (T) |
| Connessione: | Morsettiera a 4 poli per la tensione Morsettiera a 5 poli per segnali |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

Grafico delle prestazioni:

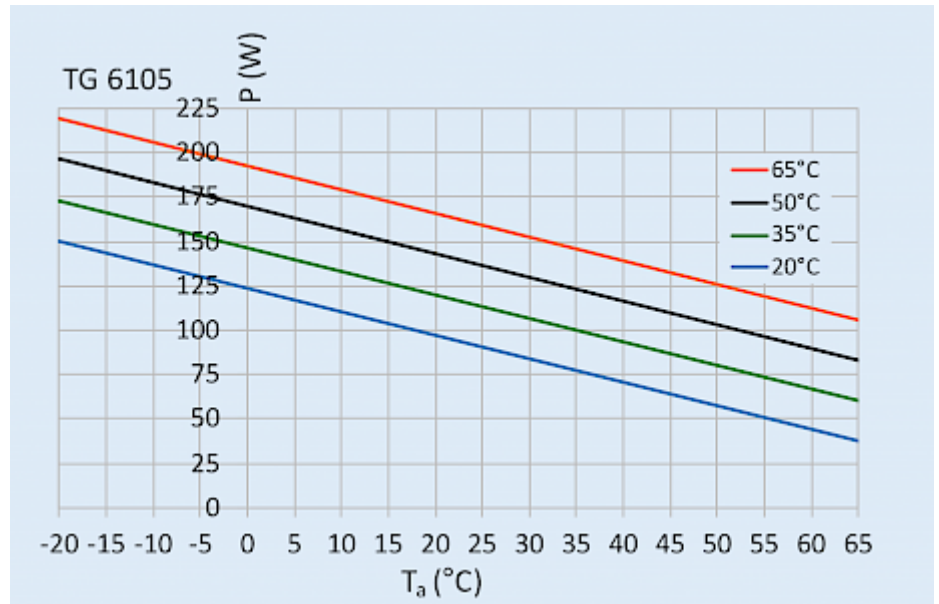

click image to enlarge

Dimensioni:

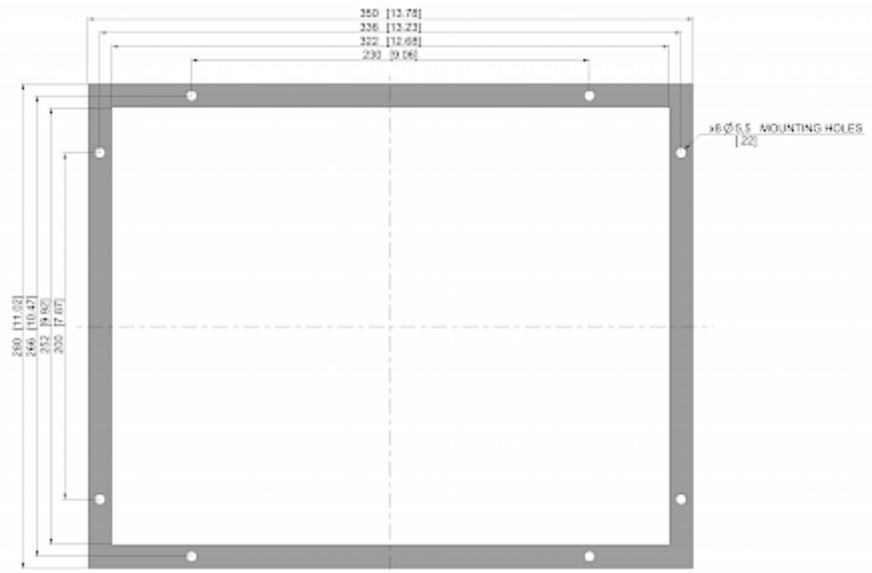

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

| | |
|---|----------------------|
| Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr. | 61053234 |
| Dimensioni scatola | 314 x 436 x 183.5 mm |
| Peso lordo | 11.5 kg |
| Tariffa doganale Taric | 84158300 |