

Riscaldatore PTC



Descrizione

| | |
|----------------------------------|--|
| Numero di ordine: | 501100 |
| Produttore: | SOLIFLEX |
| Colore: | nero |
| Materiale della custodia: | Plastica PC |
| Nota: | Resistenza PTC autoregolante |
| Certificazione: | CE, cURus |
| Accessori: |  Termostato regolabile NC |

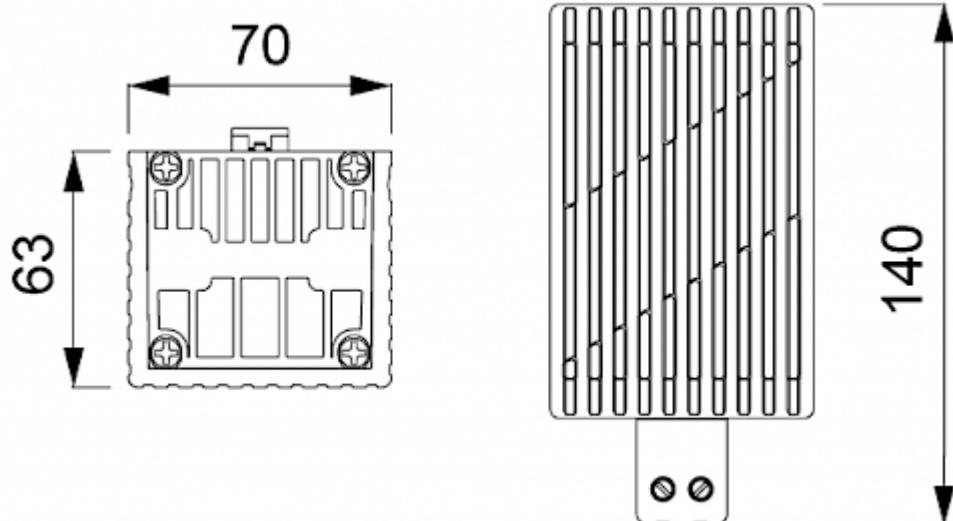
Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Potenza di riscaldamento a 10°C: | 100 W |
| Intervallo operativo di temperatura: | -45°C - 70°C |
| Montaggio: | Guida DIN 35 mm |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 140 x 70 x 63 mm |
| Peso: | 0.39 kg |
| Tensione / frequenza: | 120-240 V AC/DC ~ 50/60 Hz |
| Corrente massima: | 5 A |
| Connessione: | Morsetto a vite a 2 vie per conduttori flessibili o estremità di cavi rigidi 2,5 mm ² |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Riscaldatori per quadri elettrici](#)

Dimensioni:

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

| | |
|------------------------|---------------|
| Tariffa doganale Taric | 85162999 |
| GTIN (EAN) | 5350604020061 |