

## Clima Conect. de Techo 1.5kW IP54



### Descrizione

|   |   |
|---|---|
| <b>Numero di ordine:</b>                  | 951220001                               |
| <b>Produttore:</b>                        | SLIMLINE PRO TOP                        |
| <b>Colore:</b>                            | RAL 7035                                |
| <b>Materiale della custodia:</b>          | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| <b>Classe di protezione IP (interna):</b> | IP 54                                   |
| <b>Certificazione:</b>                    | CE                                      |

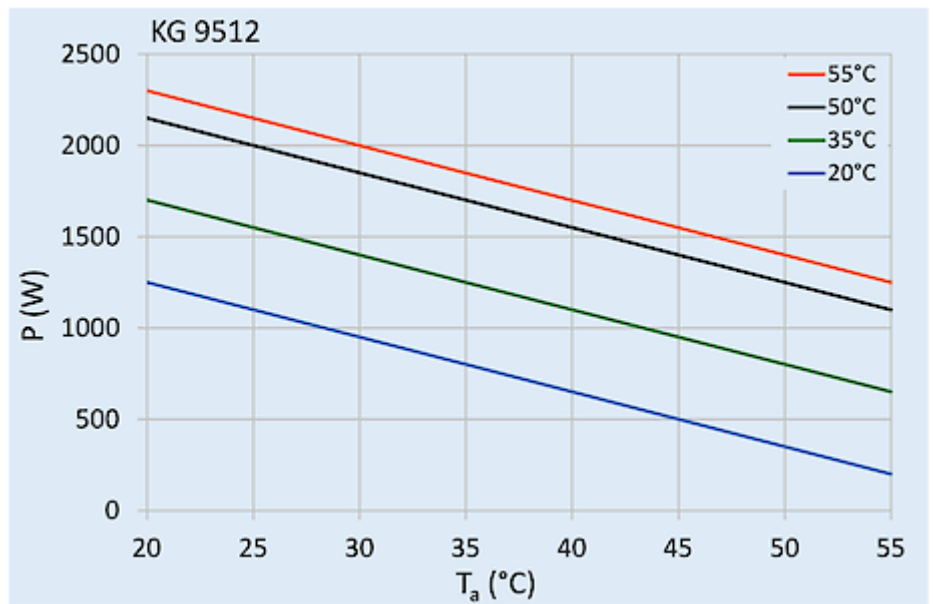
## Dati tecnici

|   |  |
|---|--|
| <b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b> | 1250 W   |
| <b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b> | 800 W  |
| <b>Compressore:</b>                                   | Rollkolbenkompressor   |
| <b>Refrigerante:</b>                                  | R134a / 1430   |
| <b>Carica di refrigerante:</b>                        | 160 g / 5.64 oz.   |
| <b>Alta / bassa pressione:</b>                        | 32 / 6 bar<br>464 / 87 psig  |
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b>           | 5°C - 55°C   |
| <b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>     | Circuito aria esterno: 645 / 850 m <sup>3</sup> /h<br>Circuito aria interno: 483 / 850 m <sup>3</sup> /h             |
| <b>Montaggio:</b>                                     | Montaggio sul tetto  |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>                    | 412 x 595 x 395 mm   |
| <b>Peso:</b>  | 41.75 kg   |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                          | 400/460 V - 50/60 Hz 2~  |
| <b>Corrente A35A35:</b>                               | 1.6 A  |
| <b>Corrente di avviamento:</b>                        | 8.0 A  |
| <b>Corrente massima:</b>                              | 2.2 A  |
| <b>Potenza nominale A35A35:</b>                       | 680 W  |
| <b>Fusibile:</b>                                      | 15 A (T)   |
| <b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>            | 5 kA   |
| <b>Conessione:</b>                                    | Morsettiera a 4 poli per alimentazione<br>Morsettiera a 5 poli per segnali<br>Morsettiera a 3 poli per RS 485 MODBUS |

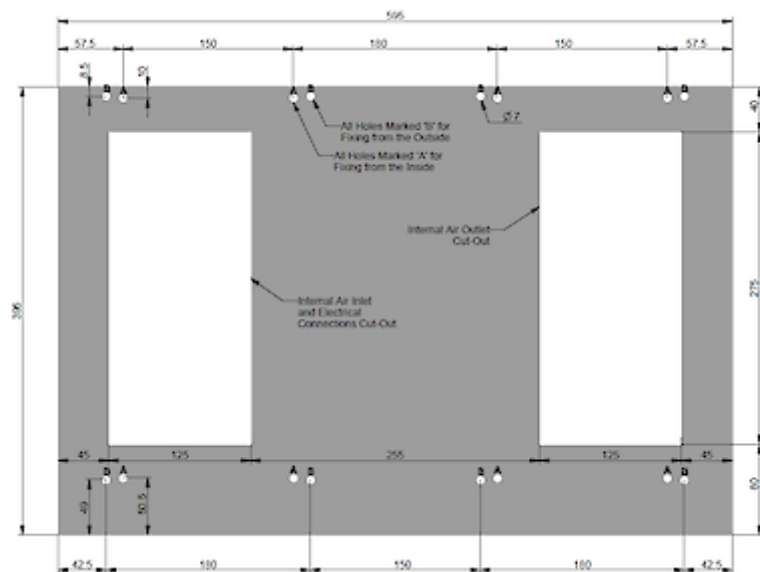
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO TOP - per montaggio da tetto](#)

**Grafico delle prestazioni:**


click image to enlarge

**Dimensioni dima foratura:**


click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

|  |          |
|--|----------|
| <b>Con la copertura in acciaio inox art. Nr.</b> | 95122002 |
| <b>Tariffa doganale Taric</b>                    | 84158200 |