

Condizionatore per montaggio sul tetto



Descrizione

Numero di ordine:	951220001
Produttore:	SLIMLINE PRO TOP
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54
Certificazione:	CE, cURus

Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	1250 W
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	800 W
Compressore:	Rollkolbenkompressor
Refrigerante:	R513A / 630
Carica di refrigerante:	183 g / 6.46 oz.
Alta / bassa pressione:	32 / 6 bar 464 / 87 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 645 / 850 m ³ /h Circuito aria interno: 483 / 850 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	5°C - 55°C
Montaggio:	Montaggio sul tetto
Dimensione A x B x C (D+E):	412 x 595 x 395 mm
Peso:	41.75 kg
Tensione / frequenza:	400/460 V - 50/60 Hz 2~
Corrente A35A35:	1.9 A
Corrente di avviamento:	8.0 A
Corrente massima:	2.6 A
Potenza nominale A35A35:	700 W
Fusibile:	15 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsettiera a 4 poli per alimentazione Morsettiera a 5 poli per segnali Morsettiera a 3 poli per RS 485 MODBUS

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO TOP - per montaggio da tetto](#)

Grafico delle prestazioni:

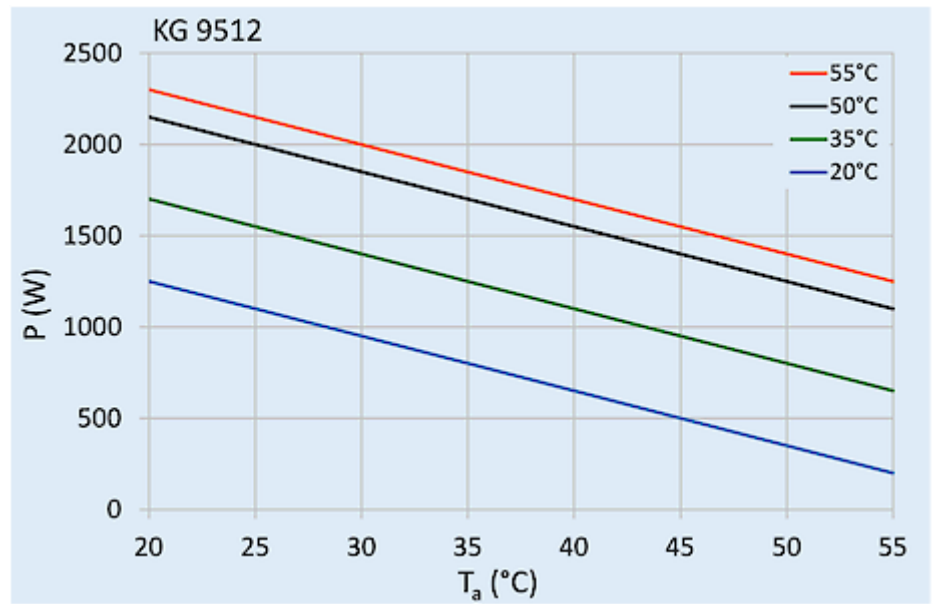

click image to enlarge

Dimensioni dell'apertura:

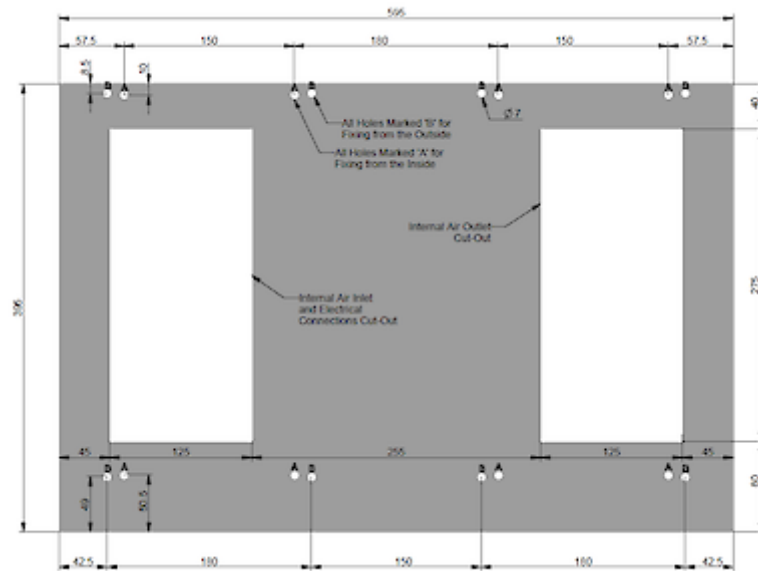

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.

951220S62

Tariffa doganale Taric

84158200