

## Condizionatore per montaggio sul tetto



### Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	953020001
<b>Produttore:</b>	SLIMLINE PRO TOP
<b>Colore:</b>	RAL 7035
<b>Materiale della custodia:</b>	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
<b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b>	IP 54
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus

## Dati tecnici


<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	3200 W
<b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b>	2640 W
<b>Compressore:</b>	Rollkolbenkompressor
<b>Refrigerante:</b>	R134a / 1430
<b>Carica di refrigerante:</b>	551 g / 19.44 oz.
<b>Alta / bassa pressione:</b>	28 / 6 bar 406 / 88 psi
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Circuito aria esterno: 1400 m <sup>3</sup> /h  Circuito aria interno: 1233 m <sup>3</sup> /h
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	5°C - 55°C
<b>Montaggio:</b>	Montaggio sul tetto
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	456 x 795 x 575 mm
<b>Peso:</b>	54.2 kg
<b>Tensione / frequenza:</b>	400/460 V - 50/60 Hz 3~
<b>Corrente A35A35:</b>	2.9 / 2.9 A
<b>Corrente di avviamento:</b>	20 A
<b>Corrente massima:</b>	3.5 A
<b>Potenza nominale A35A35:</b>	1.24 / 1.66 kW
<b>Massima energia:</b>	2.12 kW
<b>Fusibile:</b>	15 A (T)
<b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>	5 kA
<b>Connessione:</b>	Morsettiera a 4 poli per alimentazione Morsettiera a 5 poli per segnali Morsettiera a 3 poli per RS 485 MODBUS

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO TOP - per montaggio da tetto](#)

## Grafico delle prestazioni:

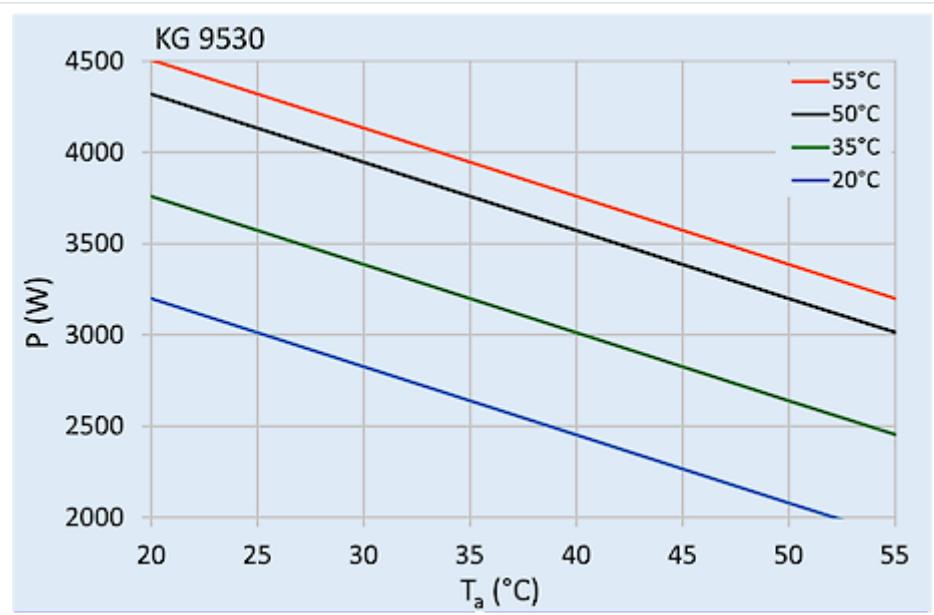

[click image to enlarge](#)

## Dimensioni:

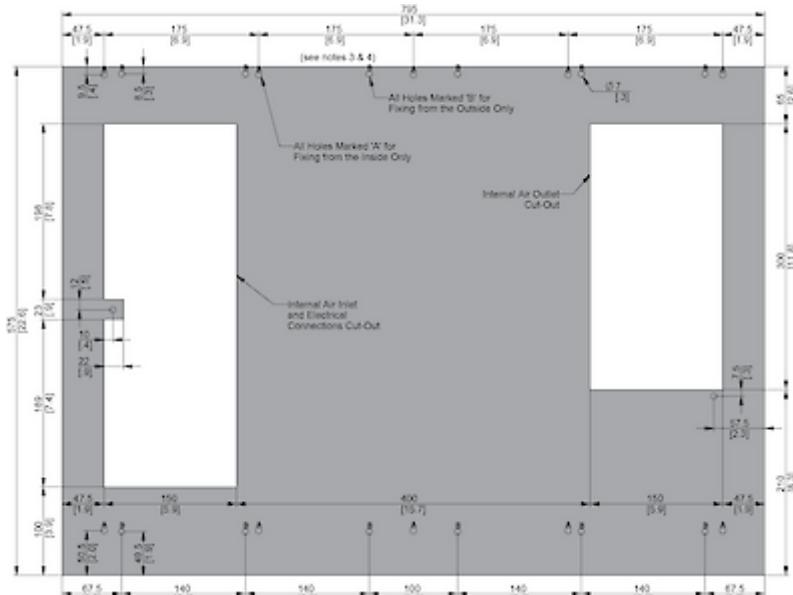

[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

---

**Con la copertura in acciaio inox art. Nr.** 953020S62

---

**Tariffa doganale Taric** 84158200