

Condizionatore per montaggio sul tetto



Descrizione

Numero di ordine:	953020001
Produttore:	SLIMLINE PRO TOP
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54
Certificazione:	CE, cURus

Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	3200 W
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	2640 W
Compressore:	Rollkolbenkompressor
Refrigerante:	R513A / 630
Carica di refrigerante:	490 g / 17.28 oz.
Alta / bassa pressione:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 1400 m ³ /h Circuito aria interno: 1233 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	5°C - 55°C
Montaggio:	Montaggio sul tetto
Dimensione A x B x C (D+E):	456 x 795 x 575 mm
Peso:	54.2 kg
Tensione / frequenza:	400/460 V - 50/60 Hz 3~
Corrente A35A35:	2.9 / 2.9 A
Corrente di avviamento:	20 A
Corrente massima:	3.3 A
Potenza nominale A35A35:	1.18 / 1.57 kW
Massima energia:	2.0 kW
Fusibile:	15 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsettiera a 4 poli per alimentazione Morsettiera a 5 poli per segnali Morsettiera a 3 poli per RS 485 MODBUS

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO TOP - per montaggio da tetto](#)

Grafico delle prestazioni:

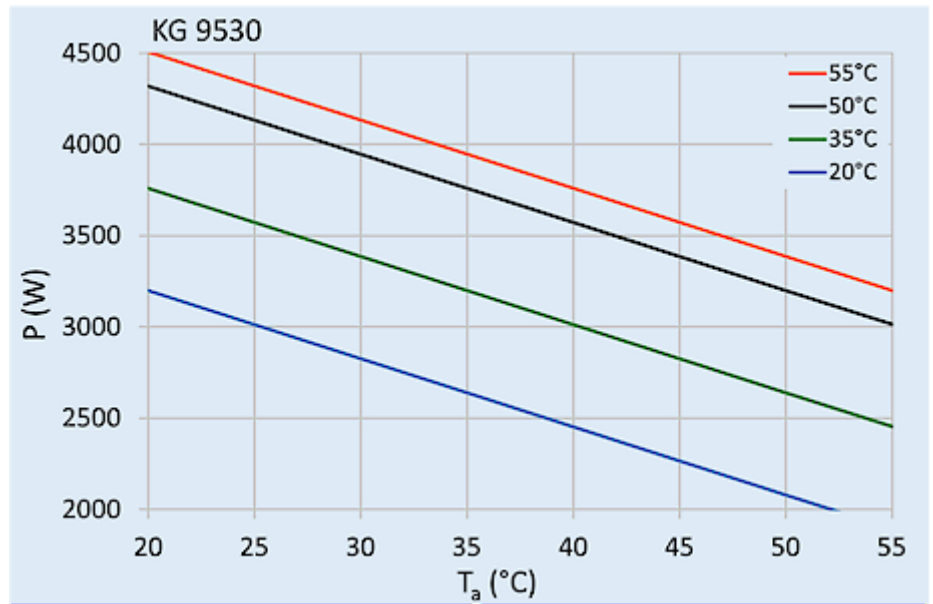

click image to enlarge

Dimensioni dell'apertura:

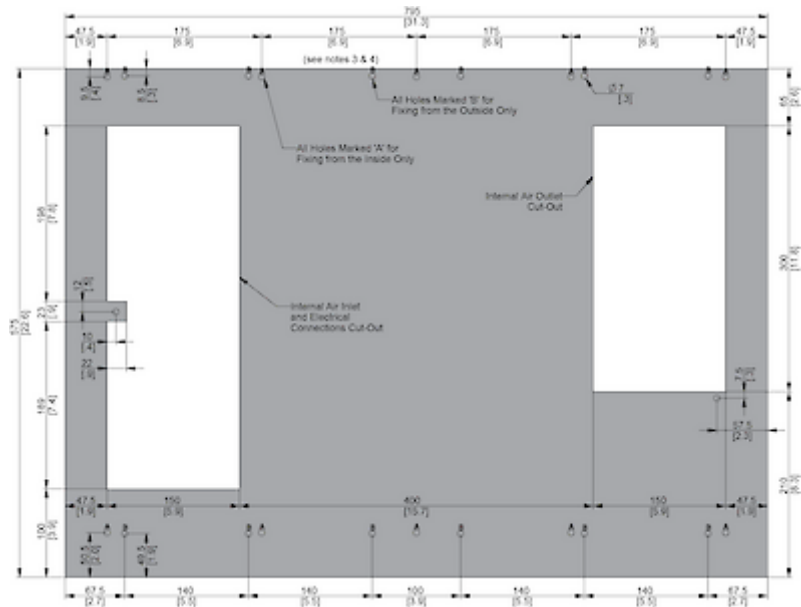

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.

953020S62

Tariffa doganale Taric

84158200