

Condizionatore termoelettrico



Descrizione

| | |
|---|--|
| Numero di ordine: | 3155305 |
| Produttore: | SOLITHERM PELTIER |
| Materiale della custodia: | Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A) |
| Classe di protezione IP (EN 60 529): | IP 66 / UL Type 12, 4, 4X |
| Nota: | La coppia per i dadi di montaggio dovrebbe essere di 4,5 Nm |
| Certificazione: | CE, cURus |
| Accessori: | <div data-bbox="906 1317 992 1415"></div> Termoregolatore bimetallico <div data-bbox="906 1442 992 1550"></div> Thermostat 301510 <div data-bbox="890 1585 1011 1662"></div> Kit anti condensa per 3152 / 3200 |

Dati tecnici


| | |
|---|---|
| Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): | 125 W |
| Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): | Circuito aria esterno: 182 / 442 m ³ /h Circuito aria interno: 58 / 168 m ³ /h |
| Intervallo operativo di temperatura: | -20°C - 70°C |
| Intervallo di temperatura UL: | -20°C - 65°C |
| Montaggio: | Montaggio a parete |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 406 x 217 x 163 mm |
| Peso: | 6.7 kg |
| Dimensioni dell'apertura: | 260 x 160 mm |
| Tensione / frequenza: | 24 V CC |
| Corrente A35A35: | 7.5 A |
| Corrente di avviamento: | 11.3 A |
| Corrente massima: | 8.6 A |
| Potenza nominale A35A35: | 180 W |
| Massima energia: | 207 W |
| Fusibile: | 12 A (T) |
| Connessione: | Morsettiera di collegamento |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

Grafico delle prestazioni:

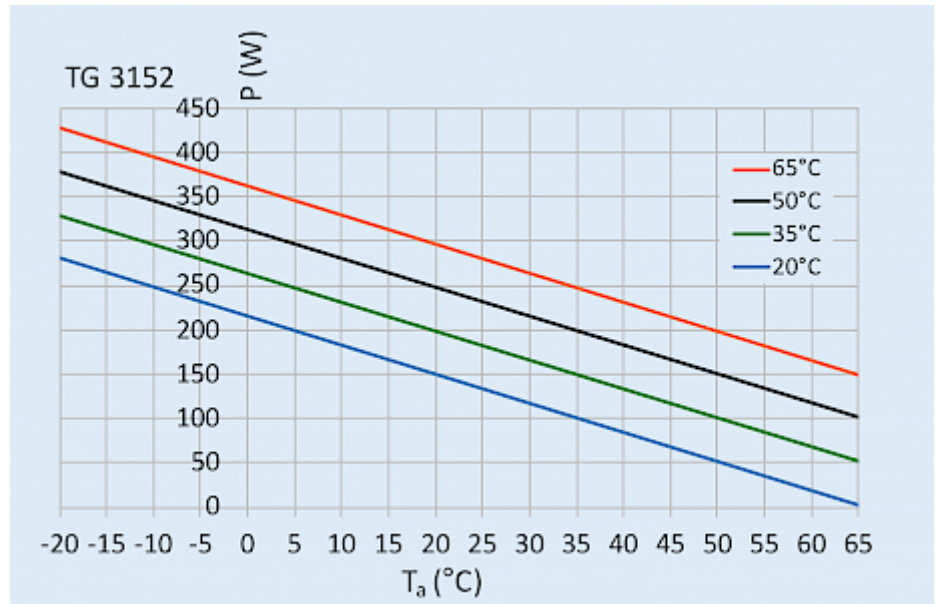


click image to enlarge

Flusso d'aria:

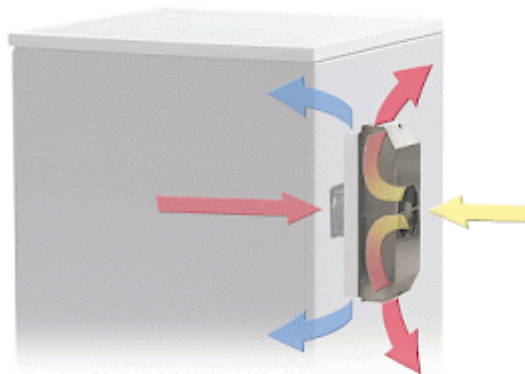

click image to enlarge

Dimensioni dell'apertura:

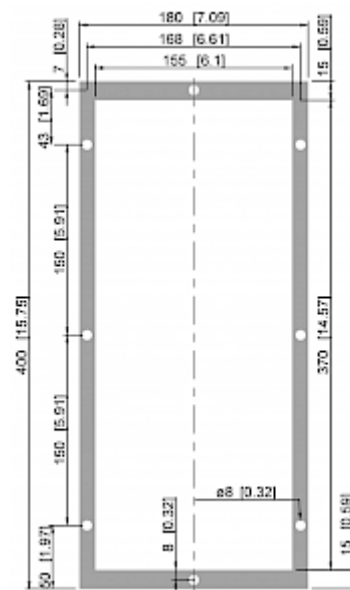

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

| | |
|---|------------------------|
| Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr. | 31523034 |
| Dimensioni scatola | 486.6 x 205 x 183.5 mm |
| Peso lordo | 11 kg |
| Tariffa doganale Taric | 84158300 |