

## Condizionatore termoelettrico



### Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	3030303
<b>Produttore:</b>	SOLITHERM PELTIER
<b>Materiale della custodia:</b>	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
<b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b>	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
<b>Nota:</b>	La coppia per i dadi di montaggio dovrebbe essere di 4,5 Nm
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus
<b>Accessori:</b>	 <a href="#">Kit anti condensa per 3030 / 3050</a>

## Dati tecnici


<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	30 W
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Circuito aria esterno: 39 / 75 m <sup>3</sup> /h Circuito aria interno: 20 / 62 m <sup>3</sup> /h
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	-20°C - 70°C
<b>Intervallo di temperatura UL:</b>	-20°C - 65°C
<b>Montaggio:</b>	Semi-incasso
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	110 x 154 x 132 (67+65) mm
<b>Peso:</b>	1.8 kg
<b>Dimensioni dell'apertura:</b>	122 x 90 mm
<b>Tensione / frequenza:</b>	12 V CC
<b>Corrente A35A35:</b>	2.8 A
<b>Corrente di avviamento:</b>	4.3 A
<b>Corrente massima:</b>	2.9 A
<b>Potenza nominale A35A35:</b>	34 W
<b>Massima energia:</b>	35 W
<b>Fusibile:</b>	5 A (T)
<b>Connessione:</b>	Morsettiera di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

**Grafico delle prestazioni:**

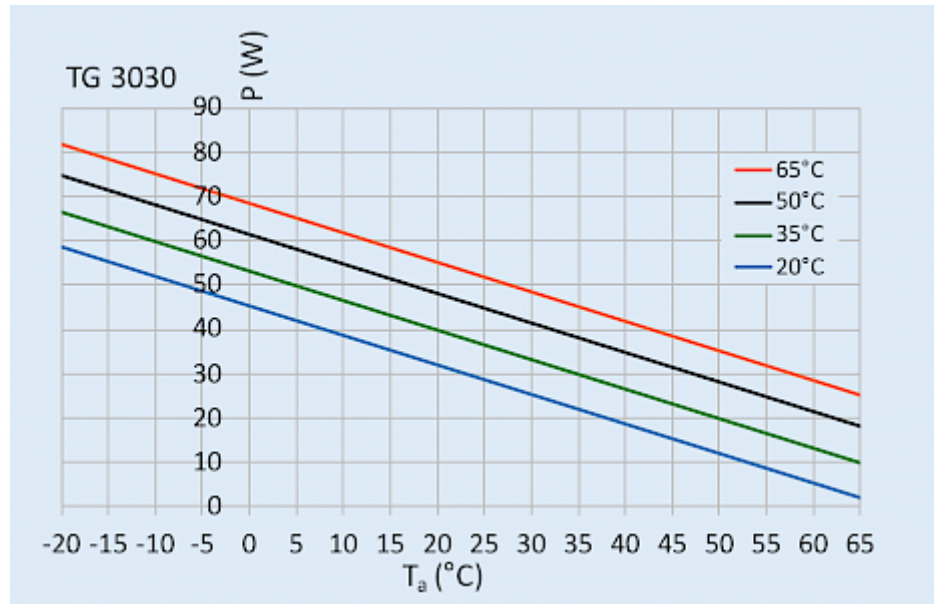

click image to enlarge

**Dimensioni dell'apertura:**

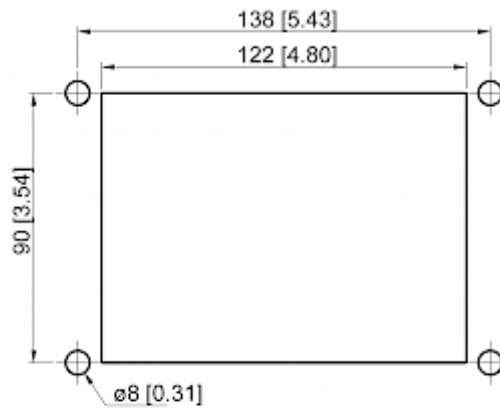

Note:  
Primary dimensions in millimeters.  
Secondary dimensions in inches.

click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

<b>Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr.</b>	30303034
<b>Dimensioni scatola</b>	244 x 187 x 174 mm
<b>Peso lordo</b>	2.0 kg
<b>Tariffa doganale Taric</b>	84158300