

Condizionatore termoelettrico



Descrizione

Numero di ordine:	3030303
Produttore:	SOLITHERM PELTIER
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Nota:	La coppia per i dadi di montaggio dovrebbe essere di 4,5 Nm
Certificazione:	CE, cURus
Accessori:	 Kit anti condensa per 3030 / 3050

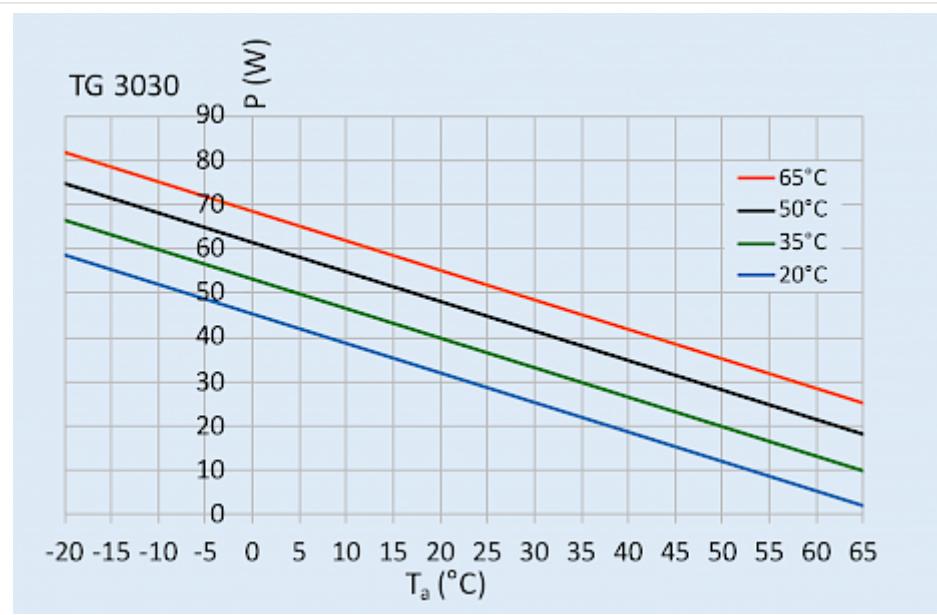
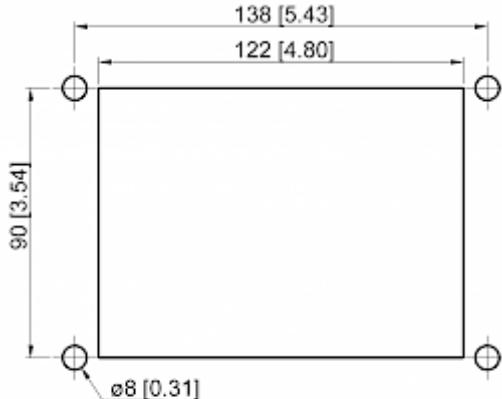
Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	30 W
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 39 / 75 m ³ /h Circuito aria interno: 20 / 62 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	-20°C - 70°C
Intervallo di temperatura UL:	-20°C - 65°C
Montaggio:	Semi-incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	110 x 154 x 132 (67+65) mm
Peso:	1.8 kg
Dimensioni dell'apertura:	122 x 90 mm
Tensione / frequenza:	12 V CC
Corrente A35A35:	2.8 A
Corrente di avviamento:	4.3 A
Corrente massima:	2.9 A
Potenza nominale A35A35:	34 W
Massima energia:	35 W
Fusibile:	5 A (T)
Connessione:	Morsettiera di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

Grafico delle prestazioni:[click image to enlarge](#)**Dimensioni:****Note:**

Primary dimensions in millimeters.
Secondary dimensions in inches.

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr.	30303034
Dimensioni scatola	244 x 187 x 174 mm
Peso lordo	2.0 kg
Tariffa doganale Taric	84158300