

## Condizionatore Tipo 4X



## Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	57052182
<b>Produttore:</b>	Compact Outdoor
<b>Materiale della custodia:</b>	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
<b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b>	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
<b>Incluso:</b>	Con riscaldatore dell'involucro e filtro in alluminio
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus, cULus
<b>Numero file UL:</b>	cURus (SA32278), cULus (E498756)

## Dati tecnici

<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	550 W @ 50 Hz 570 W @ 60 Hz
<b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b>	445W @ 50 Hz 490 W @ 60 Hz
<b>Riscaldatore per armadio:</b>	400 W
<b>Compressore:</b>	Pistone alternativo
<b>Refrigerante:</b>	R513A / 630
<b>Carica di refrigerante:</b>	226 g / 7.97 oz.
<b>Alta / bassa pressione:</b>	29 / 6 bar 425 / 88 psig
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Circuito aria esterno: 315 / 850 m <sup>3</sup> /h Circuito aria interno: 165 / 250 m <sup>3</sup> /h
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	-40°C - 55°C
<b>Montaggio:</b>	Montaggio a parete
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	830 x 304 x 270 mm
<b>Peso:</b>	32 kg
<b>Dimensioni dell'apertura:</b>	265 x 180 mm 265 x 160 mm
<b>Tensione / frequenza:</b>	400/460 V - 50/60 Hz 2~
<b>UL Tensione / frequenza:</b>	400/460 V ~ 60 Hz 2~
<b>Corrente A35A35:</b>	1.2 A @ 50 Hz 1.1 A @ 60 Hz
<b>Corrente di avviamento:</b>	3.0 A
<b>Corrente massima:</b>	1.9 A
<b>Potenza nominale A35A35:</b>	422 W @ 50 Hz 432 W @ 60 Hz
<b>Massima energia:</b>	497 W @ 50 Hz 545 W @ 60 Hz
<b>Fusibile:</b>	15 A (T)
<b>Max. Ampacità del circuito:</b>	15 A
<b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>	5 kA
<b>Compressore a corrente nominale:</b>	0.9 A

**Ventilatori di corrente a pieno carico:**

0.4 A

---

**Connessione:**

Morsetto 5 poli per segnali  
Morsetto 4 poli per alimentazione  
Morsetto 3 poli per RS 485


---

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT OUTDOOR - Condizionatori Tipo 4X](#)

**Grafico delle prestazioni:**

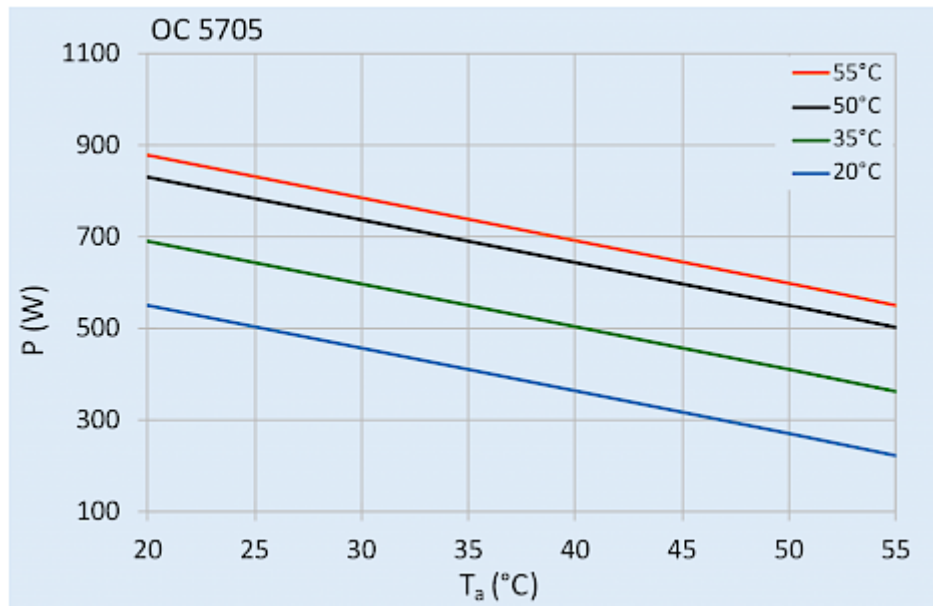

[click image to enlarge](#)

**Dimensioni dell'apertura:**

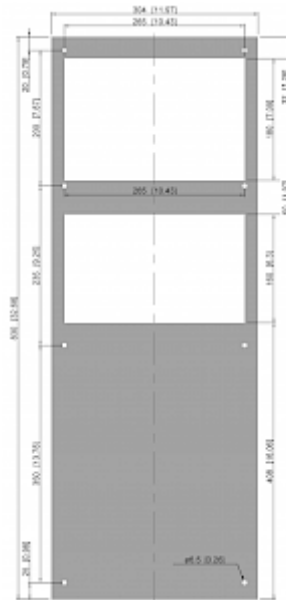

[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

<b>In acciaio inox 316 (V4A) art. nr.</b>	57052184
<b>Dimensioni scatola</b>	870 x 348 x 310 mm
<b>Peso lordo</b>	34 kg
<b>Tariffa doganale Taric</b>	84158200