

Condizionatore Tipo 4X



Descrizione

| | |
|---|---|
| Numero di ordine: | 57081182 |
| Produttore: | Compact Outdoor |
| Materiale della custodia: | Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A) |
| Classe di protezione IP (EN 60 529): | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X |
| Incluso: | Con riscaldatore dell'involucro e filtro in alluminio |
| Certificazione: | CE, cURus, cULus |
| Numero file UL: | cURus (SA32278), cULus (E498756) |

Dati tecnici

| | |
|---|--|
| Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): | 750 W @ 50 Hz 830 W @ 60 Hz |
| Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): | 650 W @ 50 Hz 695 W @ 60 Hz |
| Riscaldatore per armadio: | 400 W |
| Compressore: | Pistone alternativo |
| Refrigerante: | R513A / 630 |
| Carica di refrigerante: | 267 g / 9.42 oz |
| Alta / bassa pressione: | 32 / 6 bar 457 / 88 psig |
| Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): | Circuito aria esterno: 315 / 850 m ³ /h Circuito aria interno: 165 / 250 m ³ /h |
| Intervallo operativo di temperatura: | -40°C - 55°C |
| Montaggio: | Montaggio a parete |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 830 x 304 x 270 mm |
| Dimensioni dell'apertura: | 265 x 180 265 x 160 mm |
| Tensione / frequenza: | 120 V ~ 60 Hz |
| UL Tensione / frequenza: | 120 V ~ 60 Hz |
| Corrente A35A35: | 4.6 A @ 50Hz 4.2 A @ 60Hz |
| Corrente di avviamento: | 10.6 A |
| Corrente massima: | 7.4 A |
| Potenza nominale A35A35: | 470 W @ 50 Hz 476 W @ 60 Hz |
| Massima energia: | 554 W @ 50Hz 625 W @ 60 Hz |
| Fusibile: | 15 A (T) |
| Max. Ampacità del circuito: | 15 A |
| Corrente nominale di cortocircuito: | 5 kA |
| Compressore a corrente nominale: | 3.2 A |
| Ventilatori di corrente a pieno carico: | 1.5 A |

Connessione:


Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT OUTDOOR - Condizionatori Tipo 4X](#)

Grafico delle prestazioni:

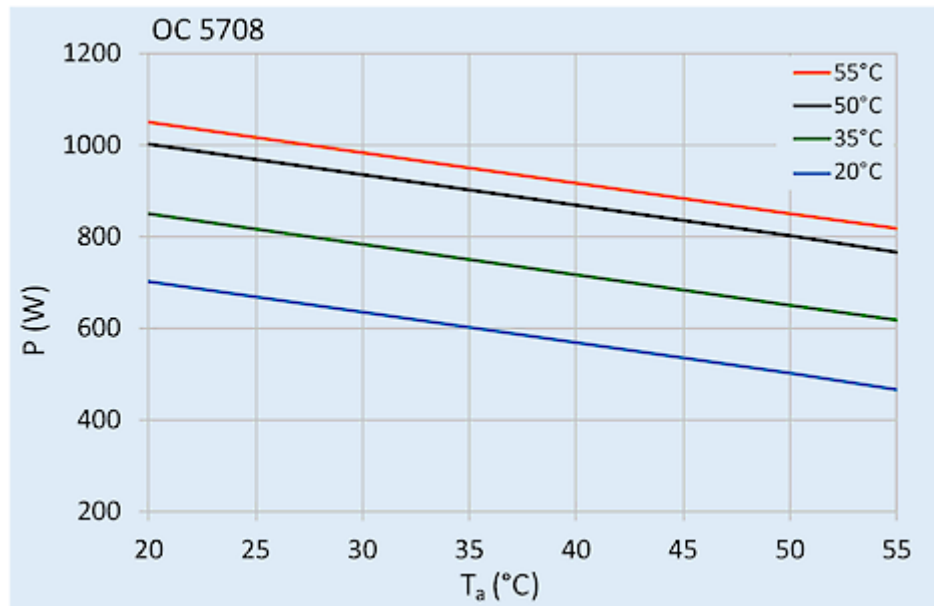

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dell'apertura:



[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

| | |
|---|--------------------|
| In acciaio inox 316 (V4A) art. nr. | 57081184 |
| Dimensioni scatola | 870 x 348 x 310 mm |
| Peso lordo | 34 kg |
| Tariffa doganale Taric | 84158200 |