

Condizionatore Tipo 4X



Descrizione

Numero di ordine:	57410182
Produttore:	Compact Outdoor
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (interna):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Incluso:	Con riscaldatore dell'involucro e filtro in alluminio
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Numero file UL:	cURus (SA32278), cULus (E498756)

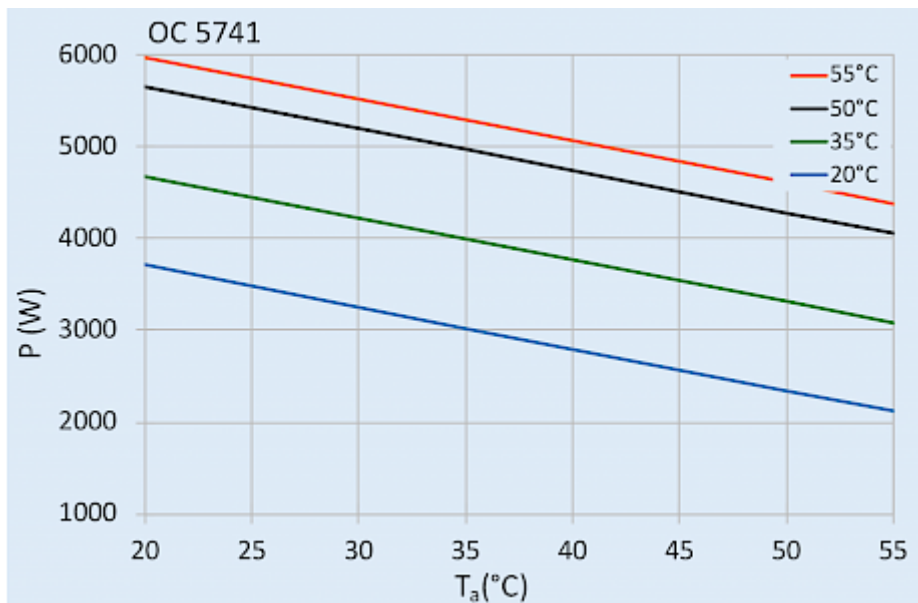
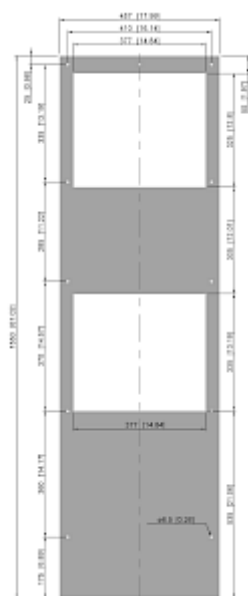
Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	4000 W @ 50 Hz 4000 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	3180 W @ 50 Hz 3360 W @ 60 Hz
Riscaldatore per armadio:	2000 W
Compressore:	Pistone alternativo
Refrigerante / GWP:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	975 g / 34.4 oz
Alta / bassa pressione:	27.7 / 6 bar 406 / 88 psig
Intervallo operativo di temperatura:	-40°C - 55°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 990 / 1500 m ³ /h Circuito aria interno: 950 / 1200 m ³ /h
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	1,550 x 457 x 355 mm
Peso:	82 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	8.9 A @ 50 Hz 10.2 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	50 A
Corrente massima:	13.7 A
Potenza nominale A35A35:	2.0 kW @ 50 Hz 2.5 kW @ 60 Hz
Massima energia:	2,40 kW @ 50 Hz 3,27 kW @ 60 Hz
Fusibile:	20 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsetto 5 poli per segnali Morsetto 4 poli per alimentazione Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT OUTDOOR - Condizionatori Tipo 4X](#)

Grafico delle prestazioni:

[click image to enlarge](#)
Dimensioni dima foratura:

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

In acciaio inox 316 (V4A) art. nr.	57410184
Dimensioni scatola	1,590 x 503 x 395 mm
Peso lordo	86 kg
Tariffa doganale Taric	84158200