

Scambiatore di calore aria-acqua



Descrizione

Numero di ordine:	2130000
Produttore:	SLIMLINE HEX
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 55
Incluso:	With solenoid valve
Nota:	With solenoid valve
Certificazione:	CE, cURus

Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):	3150 W
Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h):	4150 W
Refrigerante:	Acqua, oli leggeri o simili
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	723 / 1340 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	+1°C - +72°C
Montaggio:	Montaggio a parete / incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	950 x 400 x 180 mm
Peso:	17 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente di avviamento:	1.3 / 1.4 A
Corrente massima:	0.7 / 1.1 A
Massima energia:	160 / 240 W
Circuito dell'acqua in pressione:	10 bar
Connessioni acqua:	Rp 1/4 "- filettatura interna con 2 raccordi per tubo diametro interno 10 mm
Fusibile:	2 A (T)
Connessione:	Terminale a 3 poli per allarmi terminale a 4 poli per alimentazione

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - Scambiatori di calore aria/acqua](#)

Grafico delle prestazioni:

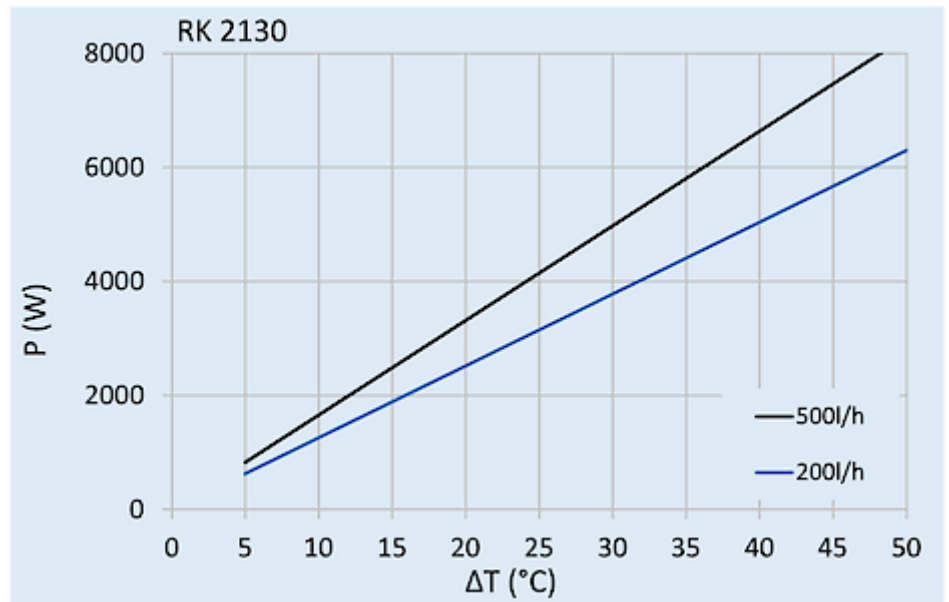


click image to enlarge

Flusso d'aria:

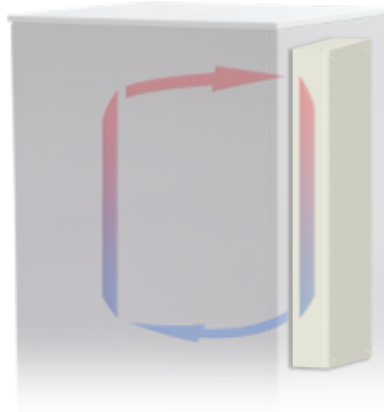

click image to enlarge

Dimensioni dell'apertura:

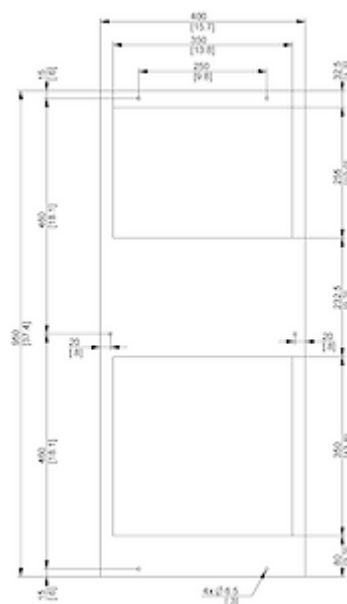

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	2130012
Con elettrovalvola art. Nr.	2130000
Tariffa doganale Taric	84158300