

## Riscaldatore PTC con ventilatore



### Descrizione

|   |  |
|---|--|
| <b>Numero di ordine:</b>                    | 503500   |
| <b>Produttore:</b>                          | SOLIFLEX   |
| <b>Colore:</b>                              | argento  |
| <b>Materiale della custodia:</b>            | Alluminio  |
| <b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b> | IP 20  |
| <b>Nota:</b>                                | Resistenza PTC autoregolante   |
| <b>Certificazione:</b>                      | CE, cURus  |
| <b>Accessori:</b>                           |  <a href="#">Termostato regolabile NC</a> |

## Dati tecnici


|   |  |
|---|--|
| <b>Potenza di riscaldamento a 10°C:</b>     | 500 W  |
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b> | -25°C - 70°C   |
| <b>Montaggio:</b>                           | Guida DIN 35 mm  |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>          | 165 x 82 x 112 mm  |
| <b>Peso:</b>                                | 0.97 kg  |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                | 230 V ~ 50/60 Hz   |
| <b>Corrente massima:</b>                    | 2.4 A  |
| <b>Flusso d'aria del ventilatore, ca.:</b>  | 35 m <sup>3</sup> /h   |
| <b>Connessione:</b>                         | Morsetto a vite a 3 vie per fili intrecciati<br>o estremità rigide di cavo 2,5 mm <sup>2</sup> |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Riscaldatori per quadri elettrici](#)

**Dimensioni dell'apertura:**

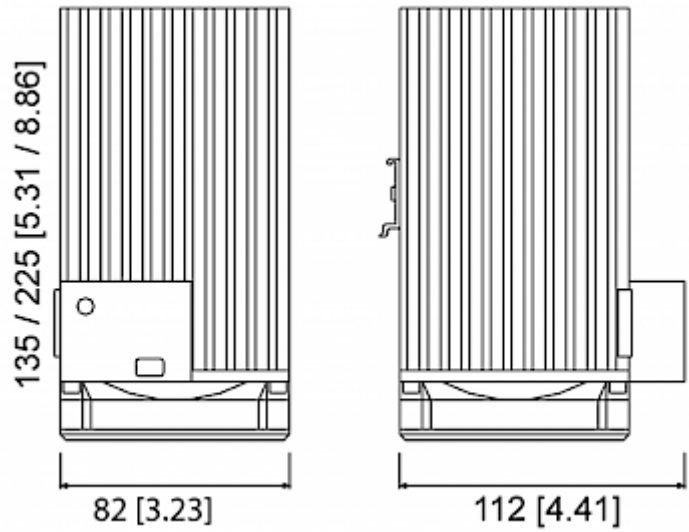

click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

**Tariffa doganale Taric**

85162999

**GTIN (EAN)**

5350604020146