

## Condizionatore



## Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	850810001
<b>Produttore:</b>	SLIMLINE PRO
<b>Colore:</b>	RAL 7035
<b>Materiale della custodia:</b>	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
<b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b>	IP 55 / Type 12
<b>Certificazione:</b>	CE, CURus, cULus
<b>Accessori:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li> Kit guarnizioni Type 4</li><li> Condotto uscita aria fredda 8508/12/8412</li><li> Filtro in alluminio lavabile 8508/12/8412</li><li> <del>Kit di protezione dalle vibrazioni 1</del></li></ul>

## Dati tecnici

<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	825 W @ 50 Hz 870 W @ 60 Hz
<b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b>	820 W @ 50 Hz 835 W @ 60 Hz
<b>EER A35A35:</b>	1.7 / 1.6
<b>Compressore:</b>	Pistone rotante
<b>Refrigerante:</b>	R 513A / 630
<b>Carica di refrigerante:</b>	175 g / 6.2 oz
<b>Alta / bassa pressione:</b>	30 / 6 bar 435 / 88 psi
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Circuito aria esterno: 370 / 650 m <sup>3</sup> /h Circuito aria interno: 350 / 550 m <sup>3</sup> /h
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	10°C - 60°C
<b>Intervallo di temperatura UL:</b>	10°C - 55°C
<b>Montaggio:</b>	montaggio a parete / semi incasso
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	950 x 305 x 210 (55+155) mm
<b>Peso:</b>	30 kg
<b>Tensione / frequenza:</b>	120 V ~ 50/60 Hz
<b>UL Tensione / frequenza:</b>	120 V ~ 60 Hz
<b>Corrente A35A35:</b>	4.8 A @ 50 Hz 5.0 A @ 60 Hz
<b>Corrente di avviamento:</b>	10.2 A
<b>Corrente massima:</b>	6.6 A
<b>Potenza nominale A35A35:</b>	500 W @ 50 Hz 570 W @ 60 Hz
<b>Massima energia:</b>	650 W @ 50 Hz 750 W @ 60 Hz
<b>Fusibile:</b>	15 A (T)
<b>Max. Ampacità del circuito:</b>	15 A
<b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>	5 kA
<b>Compressore a corrente nominale:</b>	3.1 A

**Ventilatori di corrente a pieno carico:**

2.5 A

---

**Connessione:**

Morsetto 5 poli per segnali  
Morsetto 4 poli per alimentazione  
Morsetto 3 poli per RS 485


---

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

**Grafico delle prestazioni:**

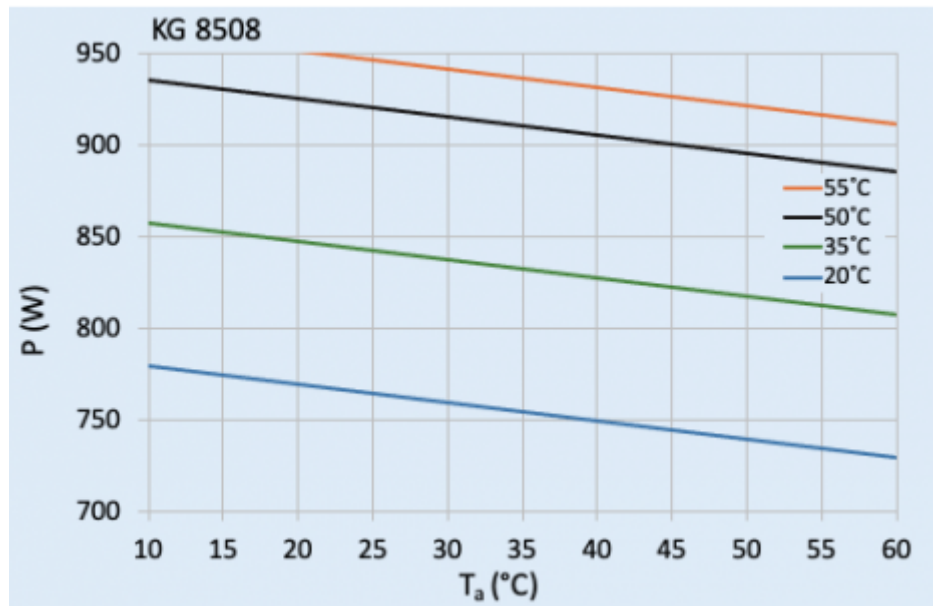

[click image to enlarge](#)

**Dimensioni dell'apertura:**

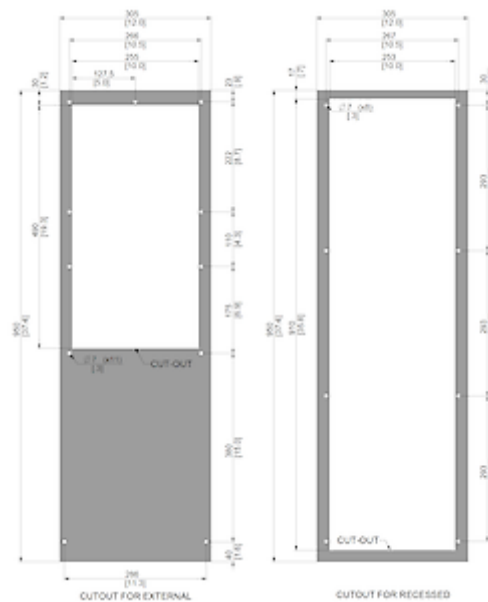

[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

<b>Dimensioni scatola</b>	1042 x 405 x 242 mm
<b>Peso lordo</b>	31 Kg
<b>Tariffa doganale Taric</b>	84158200