

## Condizionatore



## Descrizione

|   |  |
|---|--|
| <b>Numero di ordine:</b>                    | 851220001  |
| <b>Produttore:</b>                          | SLIMLINE PRO   |
| <b>Colore:</b>                              | RAL 7035   |
| <b>Materiale della custodia:</b>            | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere  |
| <b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b> | IP 55 / Type 12  |
| <b>Certificazione:</b>                      | CE, cURus, cULus   |
| <b>Accessori:</b>                           | <ul style="list-style-type: none"><li> <a href="#">Kit guarnizioni Type 4</a></li><li> <a href="#">Condotto uscita aria fredda 8508/12/8412</a></li><li> <a href="#">Filtro in alluminio lavabile 8508/12/8412</a></li><li> <a href="#">Kit di protezione dalle vibrazioni 1</a></li></ul> |

## Dati tecnici

|   |  |
|---|--|
| <b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b> | 1200 W @ 50 Hz<br>1260 W @ 60 Hz   |
| <b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b> | 900 W @ 50 Hz<br>1000 W @ 60 Hz  |
| <b>Compressore:</b>                                   | Pistone rotante  |
| <b>Refrigerante:</b>                                  | R 513A / 630   |
| <b>Carica di refrigerante:</b>                        | 230 g / 8.1 oz.  |
| <b>Alta / bassa pressione:</b>                        | 30 / 6 bar<br>435 / 88 psi   |
| <b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>     | Circuito aria esterno: 300 / 550 m <sup>3</sup> /h<br>Circuito aria interno: 350 / 550 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b>           | 10°C - 60°C  |
| <b>Intervallo di temperatura UL:</b>                  | 10°C - 60°C  |
| <b>Montaggio:</b>                                     | Montaggio a parete / semi incasso  |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>                    | 950 x 305 x 210 (55+155) mm  |
| <b>Peso:</b>  | 33 kg  |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                          | 380-415 V 50 Hz 3~<br>400-460 V 60 Hz 3~   |
| <b>UL Tensione / frequenza:</b>                       | 460 V / 60Hz 3~  |
| <b>Corrente A35A35:</b>                               | 1.6 A @ 50 Hz<br>1.6 A @ 60 Hz   |
| <b>Corrente di avviamento:</b>                        | 8.2 A  |
| <b>Corrente massima:</b>                              | 2.0 A  |
| <b>Potenza nominale A35A35:</b>                       | 700 W @ 50 Hz<br>875 W @ 60 Hz   |
| <b>Massima energia:</b>                               | 1.2 kW   |
| <b>Fusibile:</b>                                      | 15 A (T)   |
| <b>Max. Ampacità del circuito:</b>                    | 15 A   |
| <b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>            | 5 kA   |
| <b>Compressore a corrente nominale:</b>               | 1.3 A  |
| <b>Ventilatori di corrente a pieno carico:</b>        | 1.3 A  |

**Connessione:**

Morsetto 5 poli per segnali  
Morsetto 4 poli per alimentazione  
Morsetto 3 poli per RS 485


---

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

**Grafico delle prestazioni:**

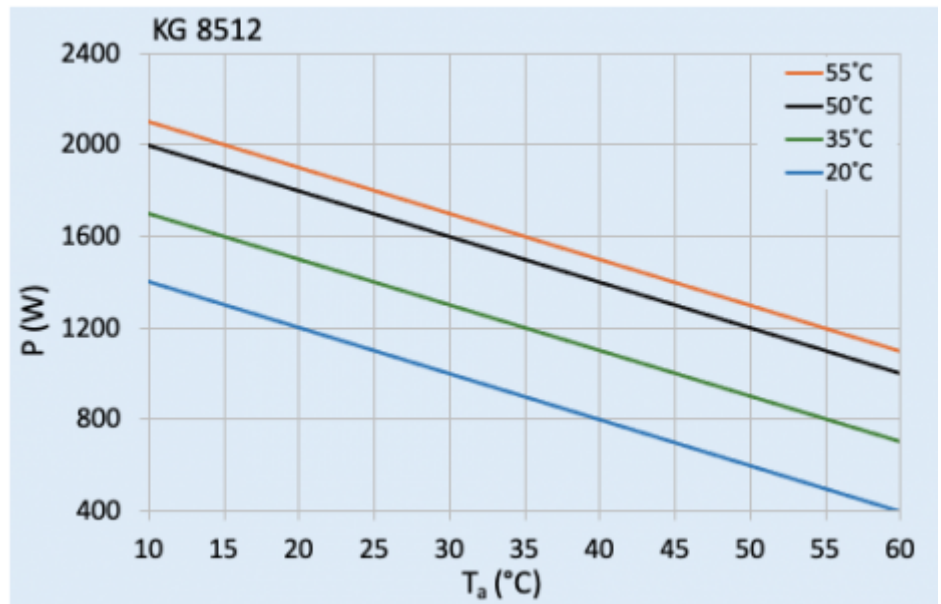

click image to enlarge

**Dimensioni dell'apertura:**



click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Dimensioni scatola</b>     | 1042 x 405 x 242 mm |
| <b>Peso lordo</b>             | 36 Kg               |
| <b>Tariffa doganale Taric</b> | 84158200            |