

Condizionatore



Descrizione

| | |
|---|---|
| Numero di ordine: | 851520001 |
| Produttore: | SLIMLINE PRO |
| Colore: | RAL 7035 |
| Materiale della custodia: | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| Classe di protezione IP (EN 60 529): | IP 55 / Type 12 |
| Certificazione: | CE, cURus, cULus |

Accessori:[Kit guarnizioni Type 4](#)[Condotto uscita aria fredda 8515/20/25](#)[Filtro in alluminio lavabile 8515/20/25](#)[Kit di protezione dalle vibrazioni 2](#)

Dati tecnici

| | |
|---|--|
| Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): | 1500 W @ 50 Hz 1500 W @ 60 Hz |
| Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): | 1300 W @ 50 Hz 1300 W @ 60 Hz |
| EER A35A35: | 2.1 |
| Compressore: | Pistone rotante |
| Refrigerante: | R 513A / 630 |
| Carica di refrigerante: | 286 g / 10.1 oz |
| Alta / bassa pressione: | 30 / 6 bar 435 / 88 psi |
| Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): | Circuito aria esterno: 550 / 850 m ³ /h Circuito aria interno: 500 / 850 m ³ /h |
| Intervallo operativo di temperatura: | 10°C - 60°C |
| Intervallo di temperatura UL: | 10°C - 60°C |
| Montaggio: | montaggio a parete / semi incasso |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 1,350 x 395 x 210 (55+155) mm |
| Peso: | 44 kg |
| Tensione / frequenza: | 380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~ |
| UL Tensione / frequenza: | 460 V / 60Hz 3~ |
| Corrente A35A35: | 1.6 A @ 50 Hz 1.6 A @ 60 Hz |
| Corrente di avviamento: | 8.2 A |
| Corrente massima: | 1.9 A |
| Potenza nominale A35A35: | 700 W @ 50 Hz 880 W @ 60 Hz |
| Massima energia: | 1110 W |
| Fusibile: | 15 A (T) |
| Max. Ampacità del circuito: | 15 A |
| Corrente nominale di cortocircuito: | 5 kA |
| Compressore a corrente nominale: | 1.3 A |

Ventilatori di corrente a pieno carico:

1.3 A

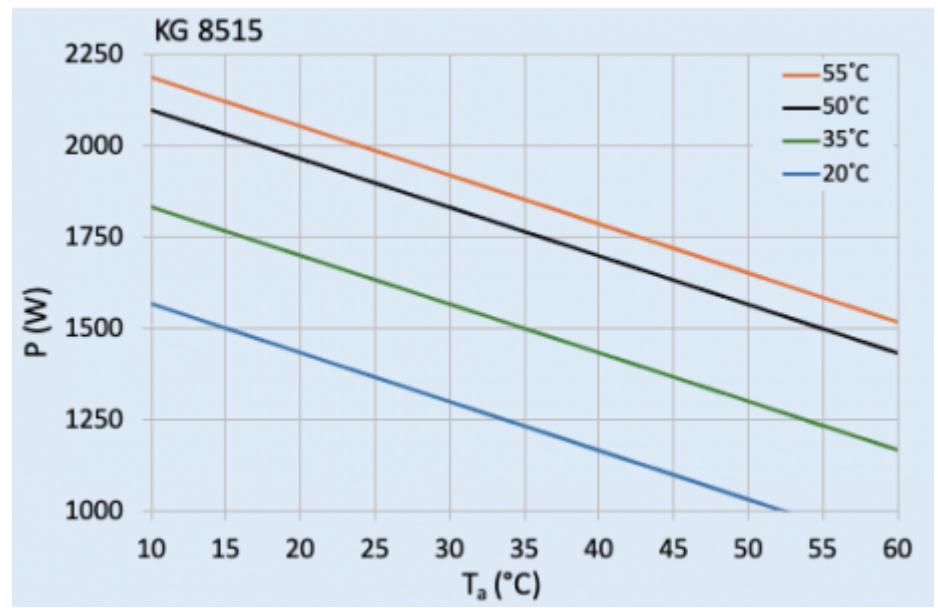
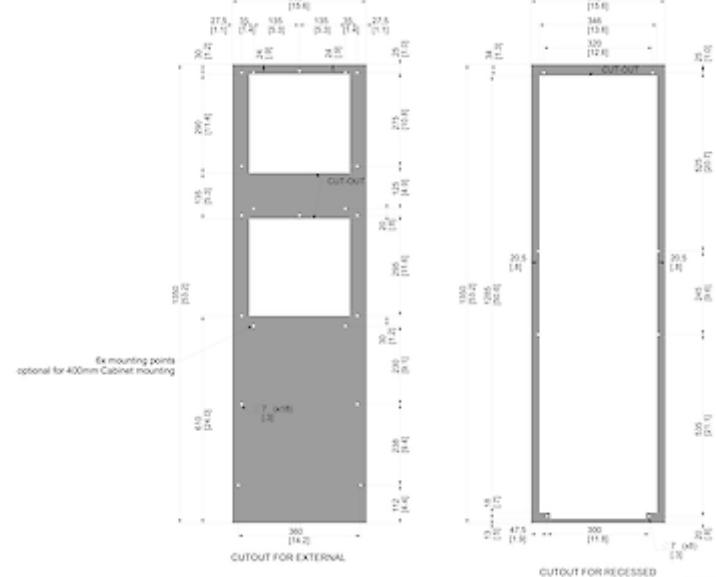
Connessione:

Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

[click image to enlarge](#)
Dimensioni:

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Dimensioni scatola | 1442 x 495 x 242 mm |
| Peso lordo | 49 Kg |
| Tariffa doganale Taric | 84158200 |