

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	852510001								
Produttore:	SLIMLINE PRO								
Colore:	RAL 7035								
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere								
Classe di protezione IP (interna):	IP 55 / Type 12								
Certificazione:	CE, cURus, cULus								
Accessori:	<table><tr><td></td><td>Kit guarnizioni Type 4</td></tr><tr><td></td><td>Condotto uscita aria fredda 8515/20/25</td></tr><tr><td></td><td>Filtro in alluminio lavabile 8515/20/25</td></tr><tr><td></td><td>Kit di protezione dalle vibrazioni 2</td></tr></table>		Kit guarnizioni Type 4		Condotto uscita aria fredda 8515/20/25		Filtro in alluminio lavabile 8515/20/25		Kit di protezione dalle vibrazioni 2
	Kit guarnizioni Type 4								
	Condotto uscita aria fredda 8515/20/25								
	Filtro in alluminio lavabile 8515/20/25								
	Kit di protezione dalle vibrazioni 2								

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	2500 W @ 50 Hz 2500 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	2100 W @ 50 Hz 2100 W @ 60 Hz
EER A35A35:	2.08
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante / GWP:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	400 g / 14,1 oz
Alta / bassa pressione:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 60°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 680 / 1200 m ³ /h Circuito aria interno: 500 / 850 m ³ /h
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	1,350 x 395 x 210 (55+155) mm
Peso:	46.5 kg
Tensione / frequenza:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	10.8 A @ 50 Hz 13.2 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	11 A
Corrente massima:	19.3 A
Potenza nominale A35A35:	1.2 kW @ 50 Hz 1.47 kW @ 60 Hz
Massima energia:	1.95 kW
Fusibile:	25 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	20 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	10 A

Ventilatori di corrente a pieno carico:

1.5 A

Connessione:

Morsetto 5 poli per segnali

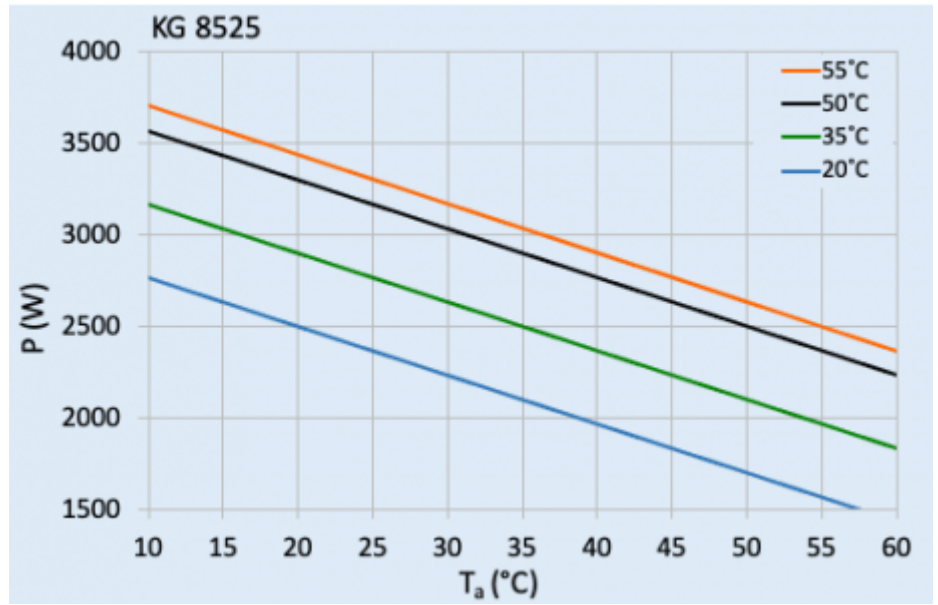
Morsetto 4 poli per alimentazione

Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

[click image to enlarge](#)
Dimensioni dima foratura:

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	1442 x 495 x 242 mm
Peso lordo	52.5 Kg
Tariffa doganale Taric	84158200
GTIN (EAN)	5350604390171