

Condizionatore




Descrizione

| | |
|---|---|
| Numero di ordine: | 854000001 |
| Produttore: | SLIMLINE PRO |
| Colore: | RAL 7035 |
| Materiale della custodia: | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| Classe di protezione IP (interna): | IP 55 / Type 12 |
| Certificazione: | CE, cURus, cULus |


Accessori:



[Kit guarnizioni Type 4](#)



[Condotto uscita aria fredda 8540/62](#)



[Filtro in alluminio lavabile 8540/60](#)



[Kit di protezione dalle vibrazioni 3](#)

Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): | 4000 W @ 50 Hz 4200 W @ 60 Hz |
| Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): | 3500 W @ 50 Hz 3900 W @ 60 Hz |
| EER A35A35: | 2.10 |
| Compressore: | Pistone rotante |
| Refrigerante / GWP: | R134a / 1430 |
| Carica di refrigerante: | 570 g / 20.1 oz. |
| Alta / bassa pressione: | 32 / 6 bar 460 / 88 psi |
| Intervallo operativo di temperatura: | 10°C - 60°C |
| Intervallo di temperatura UL: | 10°C - 60°C |
| Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): | Circuito aria esterno: 1000 / 1400 m ³ /h Circuito aria interno: 750 / 1200 m ³ /h |
| Montaggio: | montaggio a parete / semi incasso |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 1550 x 455 x 270 mm |
| Peso: | 62 kg |
| Tensione / frequenza: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| UL Tensione / frequenza: | 230 V ~ 60 Hz |
| Corrente A35A35: | 8.5 A @ 50 Hz 11 A @ 60 Hz |
| Corrente di avviamento: | 50 A |
| Corrente massima: | 14.8 A |
| Potenza nominale A35A35: | 1.9 kW @ 50 Hz 2.5 kW @ 60 Hz |
| Massima energia: | 3.4 kW |
| Fusibile: | 20 A (T) |
| Max. Ampacità del circuito: | 15 A |
| Corrente nominale di cortocircuito: | 5 kA |
| Compressore a corrente nominale: | 7.6 A |

Ventilatori di corrente a pieno carico:

1.8 A

Connessione:

Morsetto 5 poli per segnali


Morsetto 4 poli per alimentazione

Morsetto 3 poli per RS 485


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

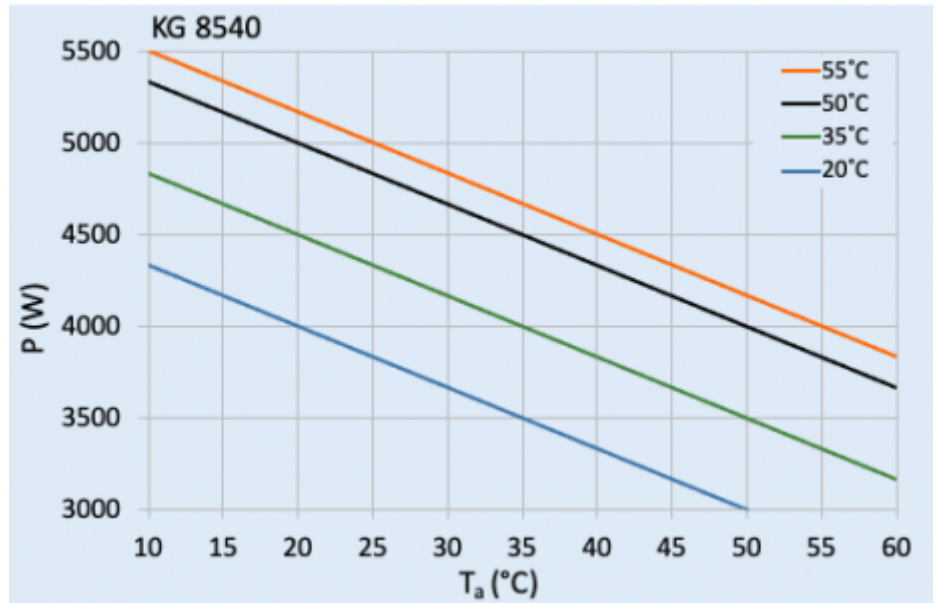Grafico delle prestazioni:


click image to enlarge

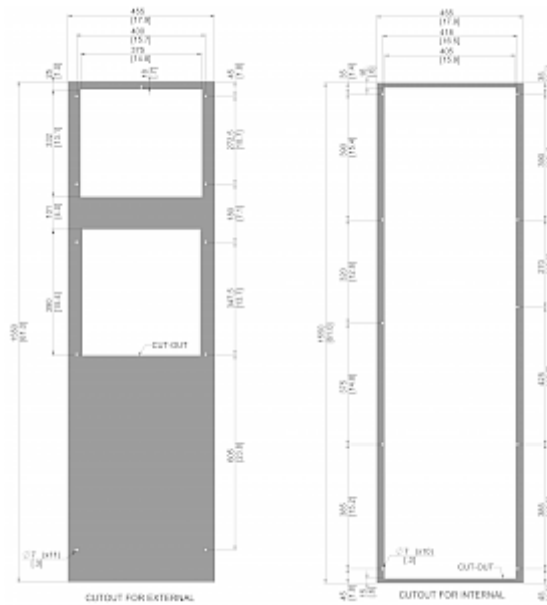Dimensioni dima foratura:


click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Dimensioni scatola | 1642 x 555 x 299 mm |
| Peso lordo | 70 Kg |
| Tariffa doganale Taric | 84158200 |