

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	854020001
Produttore:	SLIMLINE PRO
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 55 / Type 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus


Accessori:



Kit guarnizioni Type 4



Condotto uscita aria fredda 8540/62



Filtro in alluminio lavabile 8540/60



~~Kit di protezione dalle vibrazioni 3~~

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	4000 W @ 50 Hz 4200 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	3500 W @ 50 Hz 3900 W @ 60 Hz
EER A35A35:	2.4 / 1.9
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	645 g / 22.8 oz.
Alta / bassa pressione:	32 / 6 bar 460 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 1000 / 1400 m ³ /h Circuito aria interno: 750 / 1200 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 60°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	1550 x 455 x 270 mm
Peso:	62 kg
Tensione / frequenza:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Tensione / frequenza:	460 V / 60Hz 3~
Corrente A35A35:	3.4 A @ 50 Hz 3.5 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	15 A
Corrente massima:	4.8 A
Potenza nominale A35A35:	1690 W @ 50 Hz 2180 W @ 60 Hz
Massima energia:	2480 W @ 50 Hz 3250 W @ 60 Hz
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	3 A

Ventilatori di corrente a pieno carico:

1.3 A

Connessione:


Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

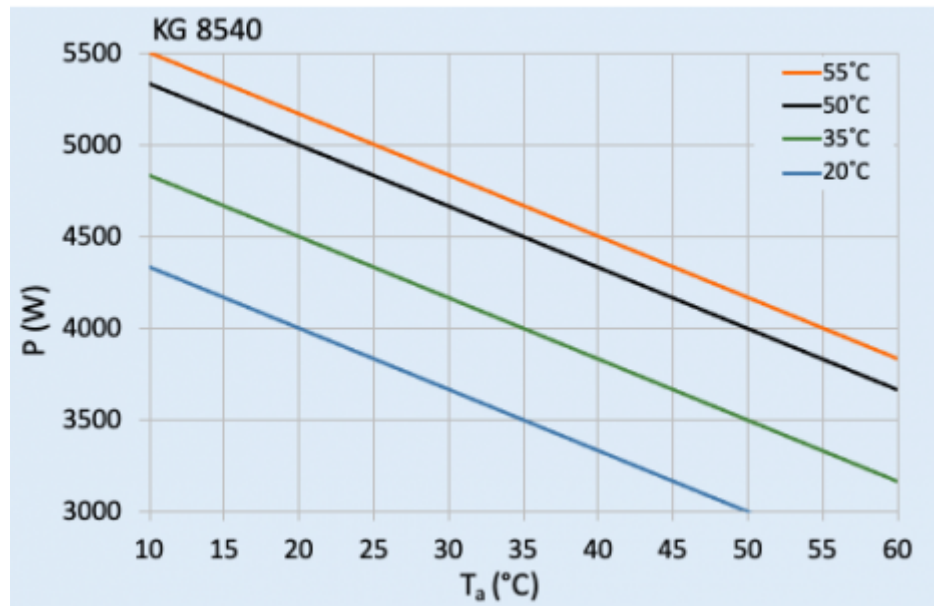

click image to enlarge

Dimensioni dell'apertura:

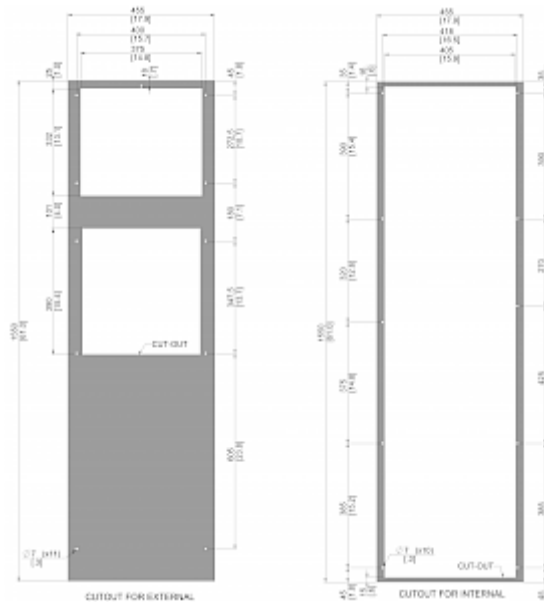

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	1642 x 555 x 299 mm
Peso lordo	70 Kg
Tariffa doganale Taric	84158200