

## Condizionatore



## Descrizione

|   |  |
|---|--|
| <b>Numero di ordine:</b>                    | 850520001  |
| <b>Produttore:</b>                          | SLIMLINE PRO   |
| <b>Colore:</b>                              | RAL7035  |
| <b>Materiale della custodia:</b>            | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere  |
| <b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b> | IP 55 / Type 12  |
| <b>Certificazione:</b>                      | CE, cURus, cULus   |
| <b>Accessori:</b>                           |  <a href="#">Kit guarnizioni Type 4</a> |

## Dati tecnici

|   |  |
|---|--|
| <b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b> | 550 W @ 50 Hz<br>550 W @ 60 Hz   |
| <b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b> | 400 W @ 50 Hz<br>430 W @ 60 Hz   |
| <b>Compressore:</b>                                   | Pistone rotante  |
| <b>Refrigerante:</b>                                  | R 513A / 630   |
| <b>Carica di refrigerante:</b>                        | 105 g / 3.7 oz   |
| <b>Alta / bassa pressione:</b>                        | 28 / 6 bar<br>406 / 88 psi   |
| <b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>     | Circuito aria esterno: 200 / 408 m <sup>3</sup> /h<br>Circuito aria interno: 122 / 180 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b>           | 10°C - 60°C  |
| <b>Intervallo di temperatura UL:</b>                  | 10°C - 55°C  |
| <b>Montaggio:</b>                                     | montaggio a parete / semi incasso  |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>                    | 370 x 520 x 185 (60+125) mm  |
| <b>Peso:</b>  | 20.5 kg  |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                          | 400/460 V - 50/60 Hz 2~  |
| <b>UL Tensione / frequenza:</b>                       | 460 V / 60Hz 2~  |
| <b>Corrente A35A35:</b>                               | 1.2 A @ 50 Hz<br>1.2 A @ 60 Hz   |
| <b>Corrente di avviamento:</b>                        | 3.1 A  |
| <b>Corrente massima:</b>                              | 1.5 A  |
| <b>Potenza nominale A35A35:</b>                       | 420 W @ 50 Hz<br>440 W @ 60 Hz   |
| <b>Massima energia:</b>                               | 570 W  |
| <b>Fusibile:</b>                                      | 15 A (T)   |
| <b>Max. Ampacità del circuito:</b>                    | 15 A   |
| <b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>            | 5 kA   |
| <b>Compressore a corrente nominale:</b>               | 0.92 A   |
| <b>Ventilatori di corrente a pieno carico:</b>        | 0.12 A   |

**Connessione:**

Morsetto 5 poli per segnali  
Morsetto 4 poli per alimentazione  
Morsetto 3 poli per RS 485


---

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

**Grafico delle prestazioni:**

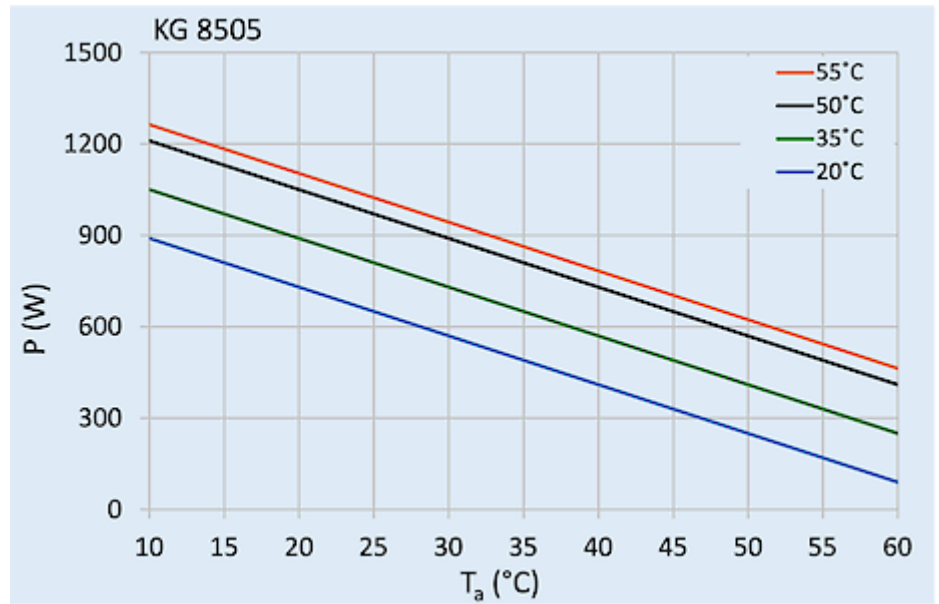

click image to enlarge

**Dimensioni dell'apertura:**

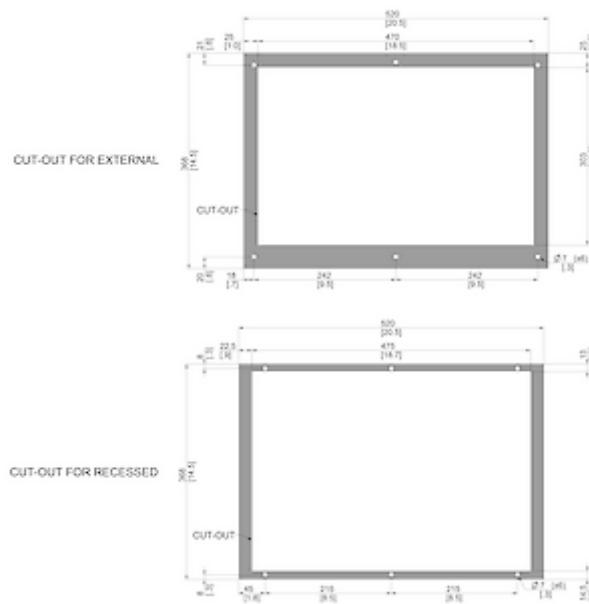

click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Dimensioni scatola</b>     | 460 x 620 x 181.75 mm |
| <b>Peso lordo</b>             | 18.5 Kg               |
| <b>Tariffa doganale Taric</b> | 84158200              |