

## Condizionatore senza filtro



## Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	4267102
<b>Produttore:</b>	SLIMLINE
<b>Materiale della custodia:</b>	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
<b>Classe di protezione IP (interna):</b>	IP 54 / TYPE 12
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus, cULus

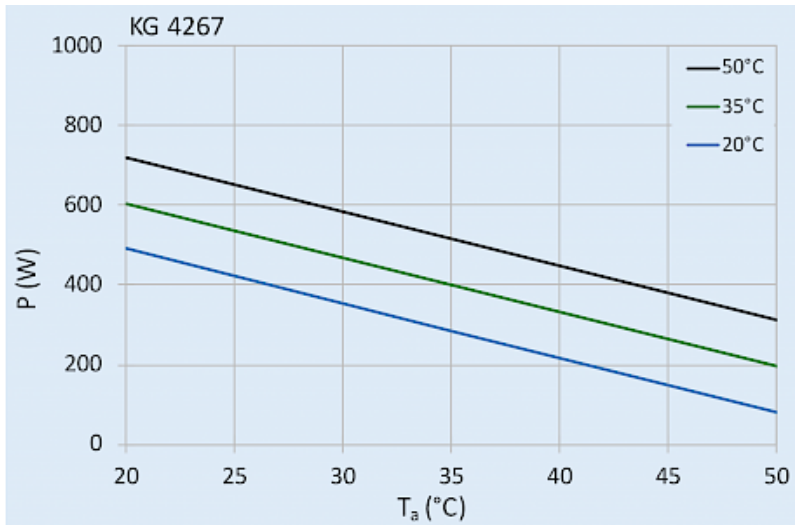
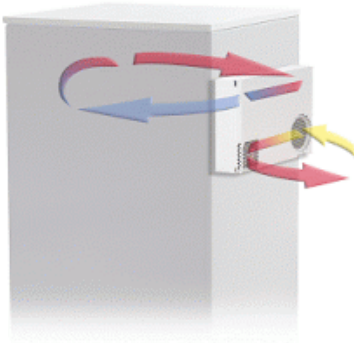
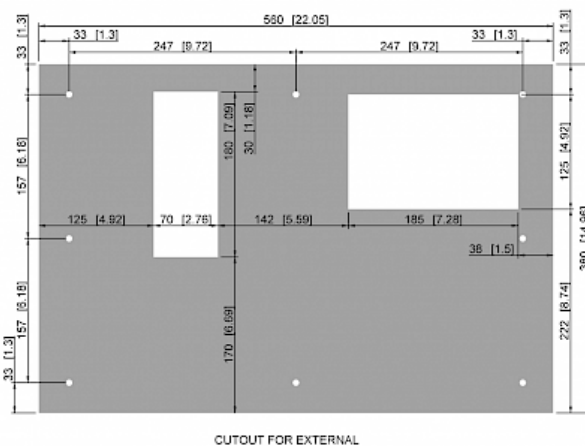
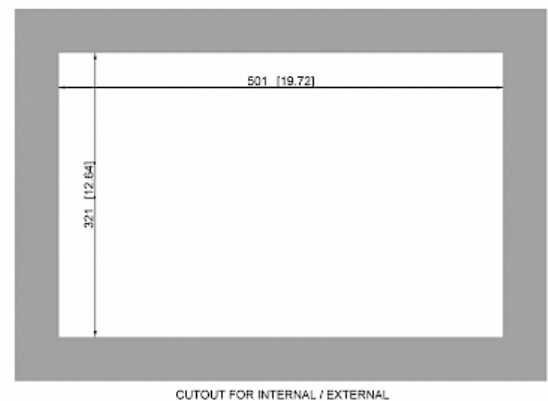
## Dati tecnici

<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	425 W
<b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b>	195 W
<b>Compressore:</b>	Pistone rotante
<b>Refrigerante / GWP:</b>	R134a / 1430
<b>Carica di refrigerante:</b>	100 g / 3.53 oz
<b>Alta / bassa pressione:</b>	27 / 15 bar 391 / 220 psig
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	10°C - 50°C
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Circuito aria esterno: 215 / 450 m <sup>3</sup> /h Circuito aria interno: 115 / 250 m <sup>3</sup> /h
<b>Montaggio:</b>	Montaggio a parete / semi incasso
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	340 x 520 x 110 (25+85) mm
<b>Peso:</b>	14.8 kg
<b>Ritaglia le dimensioni:</b>	321 x 501 mm
<b>Tensione / frequenza:</b>	120 V ~ 60 Hz
<b>Corrente A35A35:</b>	3.2 A
<b>Corrente di avviamento:</b>	7.4 A
<b>Corrente massima:</b>	3.6 A
<b>Potenza nominale A35A35:</b>	350 W
<b>Massima energia:</b>	410 W
<b>Fusibile:</b>	6 A (T)
<b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>	5 kA
<b>Compressore a corrente nominale:</b>	9.2 A
<b>Ventilatori di corrente a pieno carico:</b>	3.6 A
<b>Connessione:</b>	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro](#)

**Grafico delle prestazioni:**

[click image to enlarge](#)
**Flusso d'aria:**

[click image to enlarge](#)
**Dimensioni di foratura:**

[click image to enlarge](#)


## Informazioni sull'ordine

<b>Dimensioni scatola</b>	577 x 442 x 156.5 mm
<b>Peso lordo</b>	17 kg
<b>Tariffa doganale Taric</b>	84158200
<b>GTIN (EAN)</b>	5350604370289