

Luft / Wasser Wärmetauscher



Descrizione

| | |
|---|---|
| Numero di ordine: | 2125200 |
| Produttore: | SLIMLINE HEX |
| Colore: | RAL 7035 |
| Materiale della custodia: | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| Classe di protezione IP (EN 60 529): | IP 54 |
| Nota: | Con elettrovalvola |
| Certificazione: | CE |

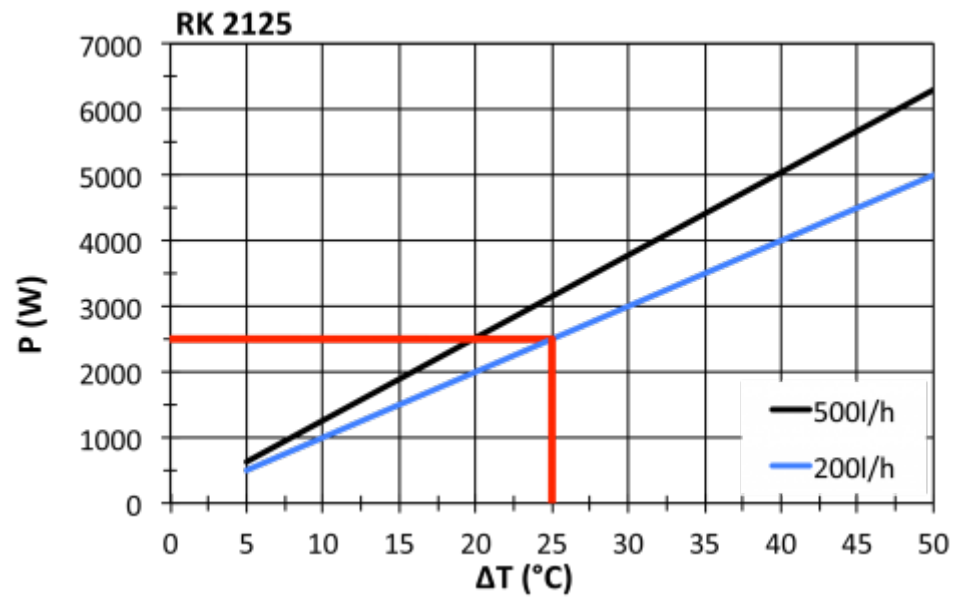
Dati tecnici

| | |
|---|--|
| Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h): | 2500 W |
| Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h): | 3.15 kW @ 50 Hz 3.25 kW @ 60 Hz |
| Refrigerante: | Acqua, oli leggeri o simili |
| Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): | 500 / 1275 m ³ /h @ 50 Hz 530 / 1400 m ³ /h @ 60 Hz |
| Intervallo operativo di temperatura: | 1°C - 72°C |
| Montaggio: | Montaggio a parete / incasso |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 936 x 262 x 146.5 mm |
| Peso: | 18 kg |
| Tensione / frequenza: | 380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~ |
| Corrente di avviamento: | 0.54 A / 0.66 A |
| Corrente massima: | 0.27 A / 0.33 A |
| Massima energia: | 235 W |
| Connessioni acqua: | Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per diametri interni del tubo di 10 mm |
| Fusibile: | 3 x 3 A (T) |
| Connessione: | Morsetti di collegamento |

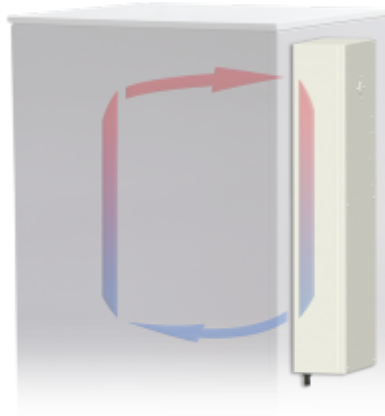
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

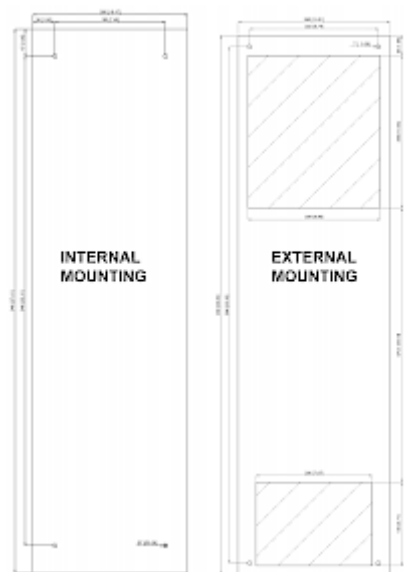
> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - Scambiatori di calore aria/acqua](#)

Grafico delle prestazioni:


click image to enlarge

Flusso d'aria:


click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:


click image to enlarge