

## Condizionatore



## Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	43052001
<b>Produttore:</b>	COMPACT INDOOR
<b>Colore:</b>	RAL 7035
<b>Materiale della custodia:</b>	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
<b>Classe di protezione IP (interna):</b>	IP 54 / TYPE 12
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus, cULus

### Accessori:



[Portafiltro KG 4305/08/09/10](#)



[Filtri in fibra per 4305/08/09/10](#)



[Filtro in alluminio lavabile 4305/8/9/10](#)

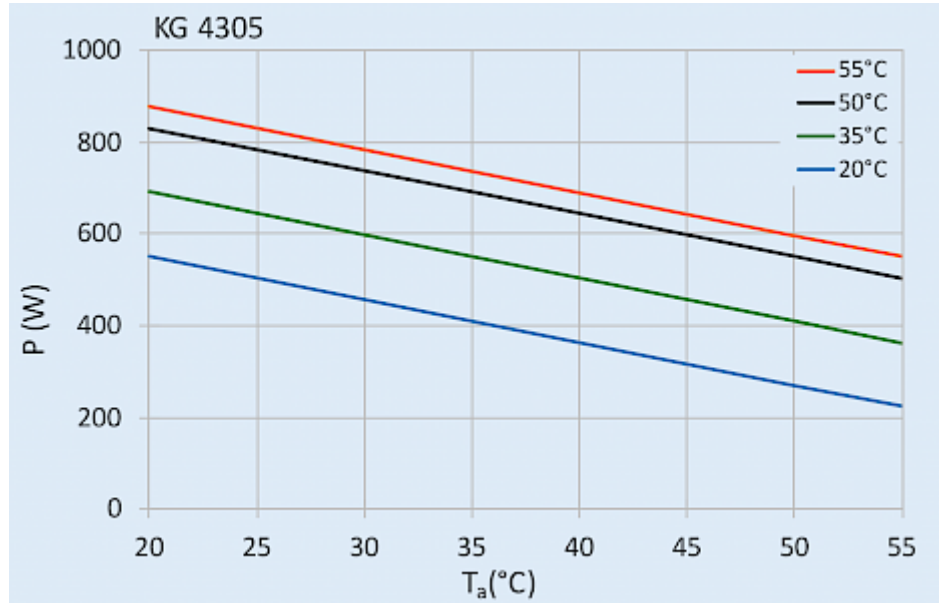
## Dati tecnici

<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	550 W @ 50 Hz 620 W @ 60 Hz
<b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b>	410 W @ 50 Hz 440 W @ 60 Hz
<b>Compressore:</b>	Pistone alternativo
<b>Refrigerante / GWP:</b>	R134a / 1430
<b>Carica di refrigerante:</b>	127 g / 4.5 oz
<b>Alta / bassa pressione:</b>	23.3 / 5.7 bar 338 / 77 psig
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	10°C - 55°C
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Circuito aria esterno: 435 / 550 m <sup>3</sup> /h Circuito aria interno: 200 / 250 m <sup>3</sup> /h
<b>Montaggio:</b>	Montaggio a parete
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	651.4 x 315 x 260 mm
<b>Peso:</b>	33.7 kg
<b>Ritaglia le dimensioni:</b>	635 x 275 mm
<b>Tensione / frequenza:</b>	400/460 V ~ 50/60 Hz 2~
<b>UL Tensione / frequenza:</b>	400/460 V ~ 60 Hz 2~
<b>Corrente A35A35:</b>	1.4 A @ 50 Hz 1.2 A @ 60 Hz
<b>Corrente di avviamento:</b>	4.3 A
<b>Corrente massima:</b>	1.6 A
<b>Potenza nominale A35A35:</b>	440 W
<b>Massima energia:</b>	560 W
<b>Fusibile:</b>	2 x 3.6 A (T)
<b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>	5 kA
<b>Connesione:</b>	Morsetti di collegamento

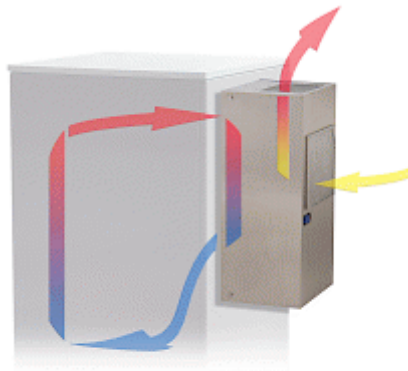
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

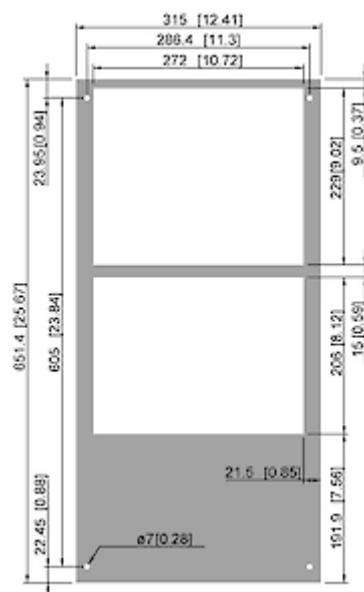
> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT INDOOR - affidabile ed economico](#)

**Grafico delle prestazioni:**


click image to enlarge

**Flusso d'aria:**


click image to enlarge

**Dimensioni dima foratura:**


click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

<b>Con la copertura in acciaio inox art. Nr.</b>	4305202
<b>Con l'evaporatore di condensa integrato art. Nr.</b>	43052101
<b>Dimensioni scatola</b>	685 x 353 x 295 mm
<b>Peso lordo</b>	35.5 kg
<b>Tariffa doganale Taric</b>	84158200