

## Condizionatore



## Descrizione

|   |   |
|---|---|
| <b>Numero di ordine:</b>                    | 43092001                                |
| <b>Produttore:</b>                          | COMPACT INDOOR                          |
| <b>Colore:</b>                              | RAL 7035                                |
| <b>Materiale della custodia:</b>            | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| <b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b> | IP 54 / TYPE 12                         |
| <b>Certificazione:</b>                      | CE, cURus, cULus                        |


### Accessori:



[Portafiltro KG 4305/08/09/10](#)



[Filtri in fibra per 4305/08/09/10](#)



[Filtro in alluminio lavabile 4305/8/9/10](#)

## Dati tecnici


|   |  |
|---|--|
| <b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b> | 850 W @ 50 Hz<br>880 W @ 60 Hz   |
| <b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b> | 640 W @ 50 Hz<br>665 W @ 60 Hz   |
| <b>Compressore:</b>                                   | Pistone alternativo  |
| <b>Refrigerante:</b>                                  | R513A / 630  |
| <b>Carica di refrigerante:</b>                        | 194 g / 6.84 oz  |
| <b>Alta / bassa pressione:</b>                        | 29.5 / 6 bar<br>425 / 88 psig  |
| <b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>     | Circuito aria esterno: 435 / 550 m <sup>3</sup> /h<br>Circuito aria interno: 200 / 250 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b>           | 10°C - 55°C  |
| <b>Montaggio:</b>                                     | Montaggio a parete   |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>                    | 651.4 x 315 x 260 mm   |
| <b>Peso:</b>  | 36 kg  |
| <b>Dimensioni dell'apertura:</b>                      | 635 x 275 mm   |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                          | 400 / 460 V - 50/60 Hz 2~  |
| <b>UL Tensione / frequenza:</b>                       | 400/460 V ~ 60 Hz 2~   |
| <b>Corrente A35A35:</b>                               | 2.2 A @ 50 Hz<br>1.9 A @ 60 Hz   |
| <b>Corrente di avviamento:</b>                        | 5.1 A  |
| <b>Corrente massima:</b>                              | 2.5 A  |
| <b>Potenza nominale A35A35:</b>                       | 650 W @ 50 Hz<br>750 W @ 60 Hz   |
| <b>Massima energia:</b>                               | 970 W  |
| <b>Fusibile:</b>                                      | 2 x 3.6 A (T)  |
| <b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>            | 5 kA   |
| <b>Connessione:</b>                                   | Anschlussklemmen   |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT INDOOR - affidabile ed economico](#)

**Grafico delle prestazioni:**

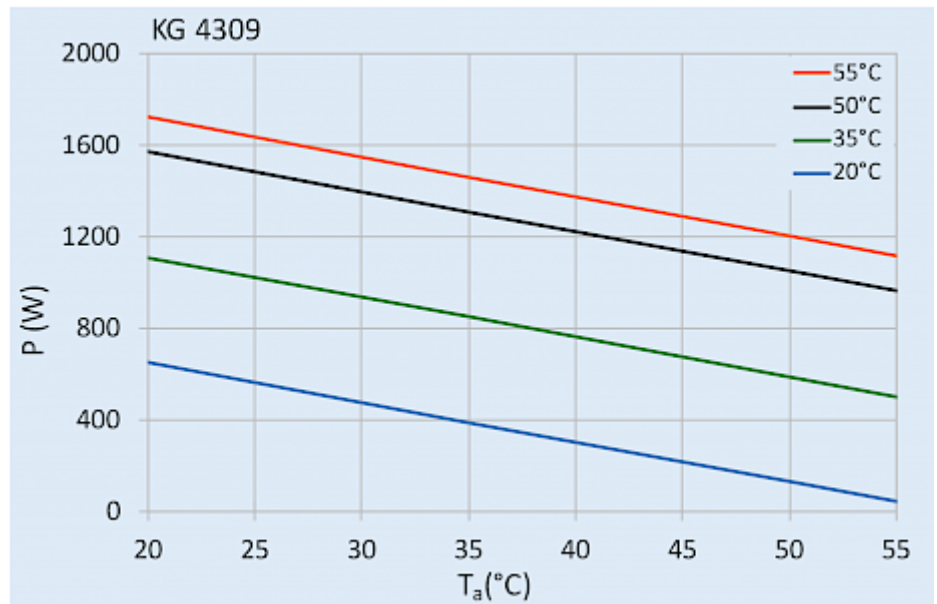


click image to enlarge

**Flusso d'aria:**

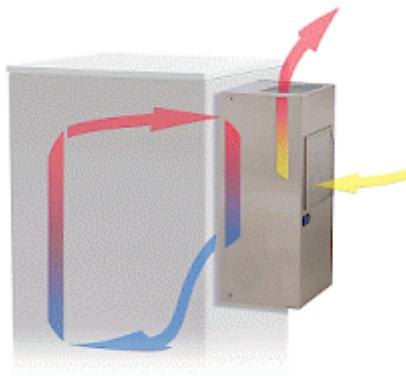

click image to enlarge

**Dimensioni dell'apertura:**

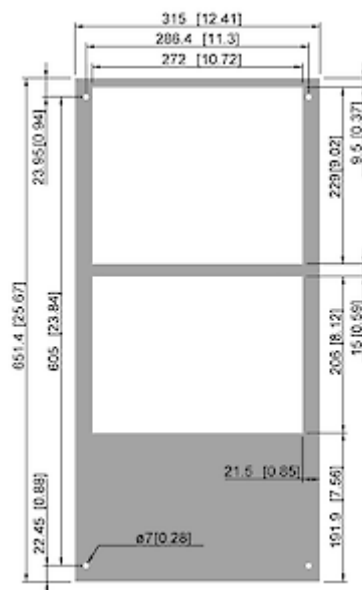

click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Con la copertura in acciaio inox art. Nr.</b>        | 4309202            |
| <b>Con l'evaporatore di condensa integrato art. Nr.</b> | 43092101           |
| <b>Dimensioni scatola</b>                               | 685 x 353 x 295 mm |
| <b>Peso lordo</b>                                       | 37.5 kg            |
| <b>Tariffa doganale Taric</b>                           | 84158200           |