

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	43151001
Produttore:	COMPACT INDOOR
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54 / TYPE 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus

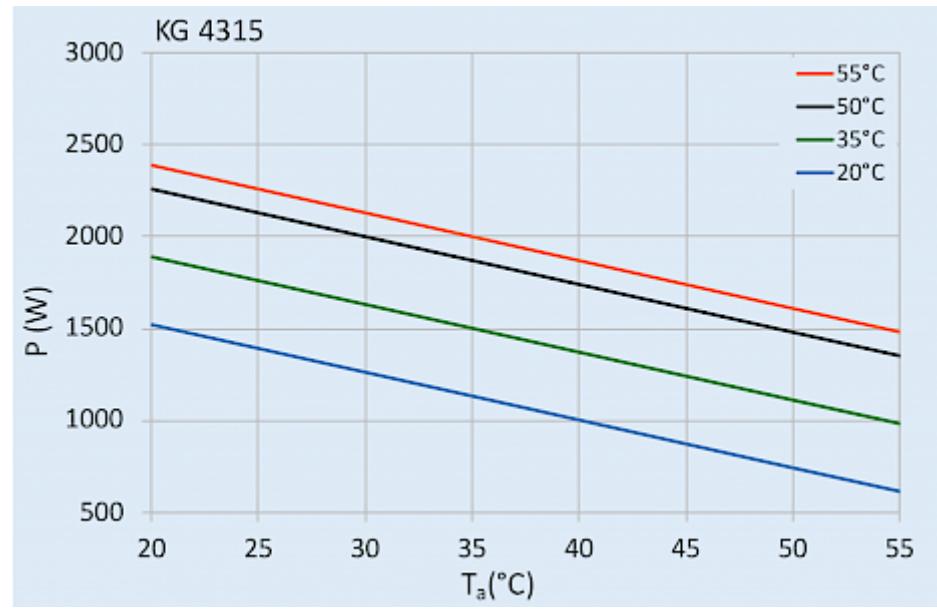
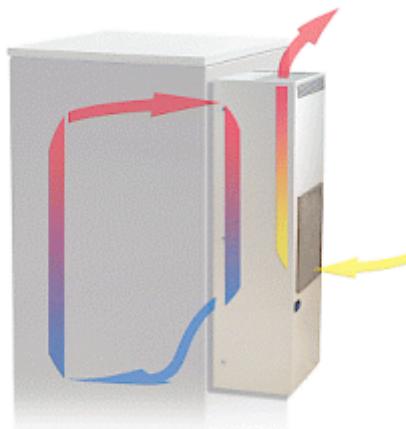
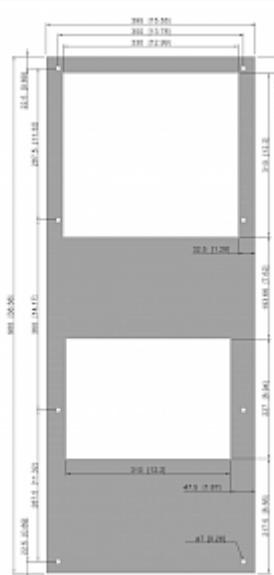
Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	1.63 kW
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	1.32 kW
Compressore:	Pistone alternativo
Refrigerante:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	420 g / 14.8 oz
Alta / bassa pressione:	25.5 / 6 bar 370 / 88 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 480 / 850 m ³ /h Circuito aria interno: 385 / 550 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	980 x 395 x 260 mm
Peso:	47.7 kg
Dimensioni dell'apertura:	920 x 335 mm
Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
UL Tensione / frequenza:	115 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	9.6 A
Corrente di avviamento:	39.4 A
Corrente massima:	11.8 A
Potenza nominale A35A35:	880 W
Massima energia:	1.29 kW
Fusibile:	16 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT INDOOR - affidabile ed economico](#)

Grafico delle prestazioni:

[click image to enlarge](#)
Flusso d'aria:

[click image to enlarge](#)
Dimensioni:

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	4315102
Con l'evaporatore di condensa integrato art. Nr.	43151101
Dimensioni scatola	1,015 x 443 x 295 mm
Peso lordo	49.5 kg
Tariffa doganale Taric	84158200