

Ventilatore con filtro



Descrizione

Numero di ordine: 4883A4000

Produttore: SOLIFLEX

Colore: RAL 7035

Materiale della custodia: Plastica ABS

Classe di protezione IP (EN 60 529): IP 54, Type 12

Certificazione: CE, cURus, cULus

Numero file UL: E498756

Accessori:



Coperture di protezioni FC 4000 400



Coperture di protezioni FC 4000 400 FDA



Termostato regolabile NO



Media filtrante

Dati tecnici

Flusso aria senza impedimenti IP 54:	820 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	-10°C - 55°C
Dimensione A x B x C (D+E):	325 x 325 x 158.5 mm
Ritaglia le dimensioni:	291 x 291 (+1.5) mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente nominale:	0.55 / 0.74 A
Potenza:	125 / 166 W
Spessore della parete:	1.5 - 2.5 mm
Classe di filtro (ISO 16890):	G3 secondo EN 779
Installazione:	Clip elastiche
Livello di rumore:	66 dB(A) @ 50 Hz 69.2 dB(A) @ 60 Hz


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri](#)

Flusso d'aria:

Q = Luftvolumenstrom [cbm]
 P = Statischer Druck [inH2O]

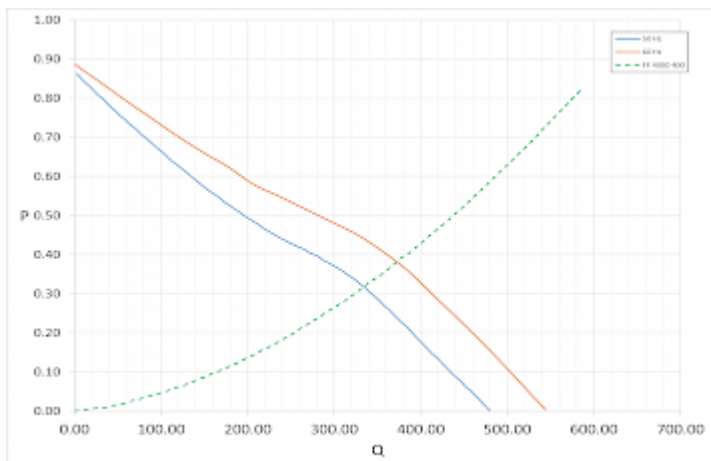

click image to enlarge

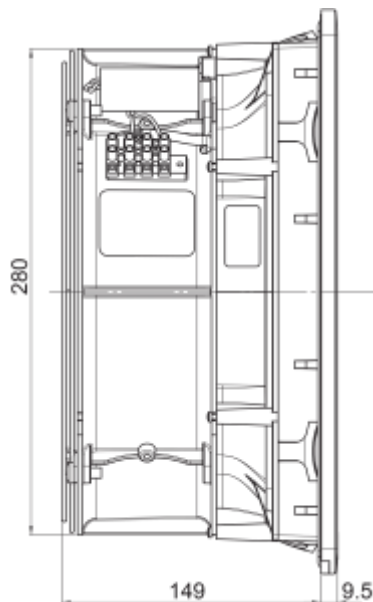Dimensioni dima foratura:


click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

In RAL 9005	4883A4003
Con protezione TYPE 3R art. Nr.	4883A4033
Tariffa doganale Taric	84145915
GTIN (EAN)	5350604100794