Condizionatore senza filtro

Descrizione

Numero di ordine:	4271202
Produttore:	SLIMLINE
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54 / TYPE 12
Nota:	Bei 400 V / 3~ Geräten ist kein zusätzlicher Mittelpunktleiter erforderlich.
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Accessori:	Copertura NEMA 4X - KG 4271

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	820 W @ 50 Hz 885 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	480 W @ 50 Hz 530 W @ 60 Hz
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	280 g / 9.9 oz
Alta / bassa pressione:	23 / 13 bar 334 / 198 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 320 / 650 m³/h Circuito aria interno: 290 / 550 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Montaggio:	Montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	980 x 395 x 145 (25+120) mm
Peso:	38 kg
Dimensioni dell’apertura:	961 x 376 mm
Tensione / frequenza:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
Corrente A35A35:	1.5 A @ 50 Hz 1.5 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	8.2 A
Corrente massima:	1.6 A
Potenza nominale A35A35:	650 W @ 50 Hz 770 W @ 60 Hz
Massima energia:	860 W
Fusibile:	3 x 6 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	8.2 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	2.9 A
Connessione:	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.
Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.
> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro

Grafico delle prestazioni:

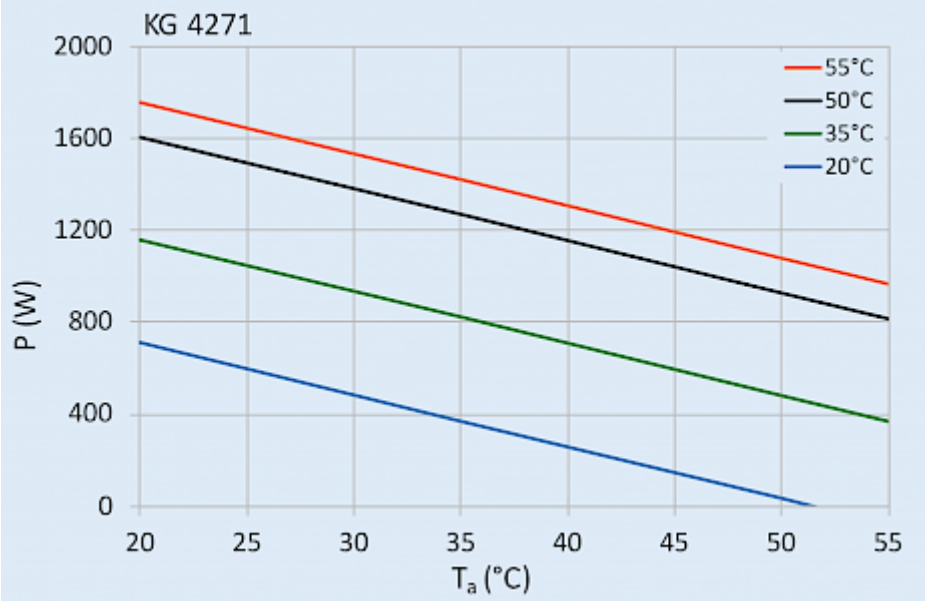

click image to enlarge

Flusso d'aria:

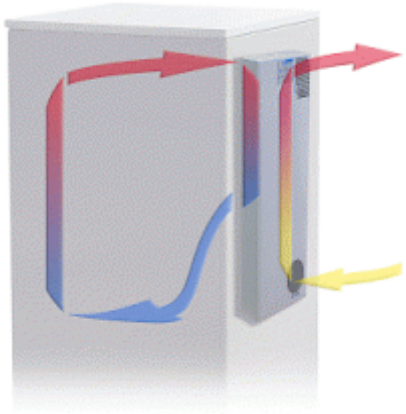

click image to enlarge

Dimensioni:

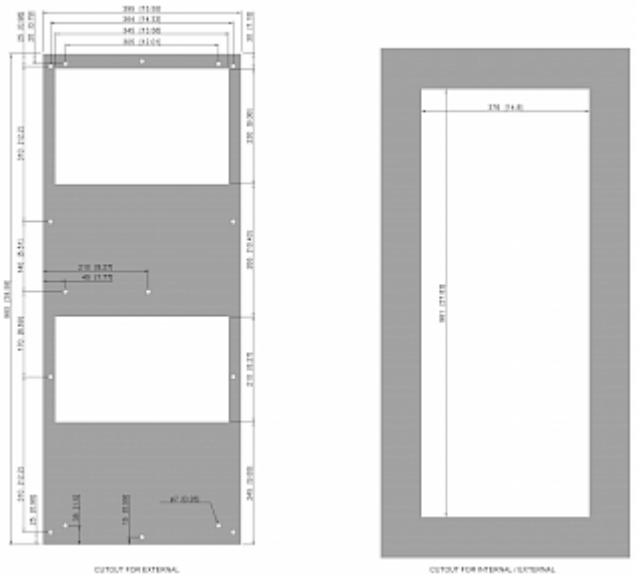

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Verpackungsmaße	1074.5 x 496 x 204 mm
Bruttogewicht	38.5 kg
Zolltarifnummer	84158200
EAN Nummer	5350604371019