

## Ventilatore con filtro SF 4725 - 230V



### Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	4725082201
<b>Produttore:</b>	SOLIVENT PRO
<b>Colore:</b>	RAL 7035
<b>Materiale della custodia:</b>	Plastica PC
<b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b>	IP 54
<b>Tipo UL (UL 50E):</b>	12
<b>Nota:</b>	IP 55 con filtro O3 (vedi manuale)
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus, cULus
<b>Numero file UL:</b>	E498756

#### Accessori:



[Coperture di protezioni FC 4000 300](#)



[Coperture di protezioni FC 4000 300 FDA](#)



[Termostato 301050](#)

## Dati tecnici


<b>Flusso aria senza impedimenti IP 54:</b>	235 / 264 m <sup>3</sup> /hr
<b>Flusso d'aria con filtro di scarico IP 54:</b>	167 / 200 m <sup>3</sup> /hr
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	-10°C - 60°C
<b>Intervallo di temperatura di conservazione:</b>	-40°C - 70°C
<b>Montaggio:</b>	Montaggio a parete
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	255.4 x 255.5 x 112.5 (11.6+100.9) mm
<b>Peso:</b>	1.8 Kg
<b>Dimensioni dell'apertura:</b>	224 x 224 mm
<b>Tensione / frequenza:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Corrente nominale:</b>	0.31 / 0.25 A
<b>Potenza:</b>	45 / 39 W
<b>Grado di separazione IP 54:</b>	67 % - DIN 24185
<b>Grado di separazione IP 55:</b>	85 % - DIN 24185
<b>Spessore della parete:</b>	1-3 mm
<b>Livello di rumore:</b>	53 dB (A)
<b>Fusibile:</b>	1 A (T)
<b>Connessione:</b>	Molla terminale

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIVENT PRO - Filtri e ventilatori con filtri](#)

**Flusso d'aria:**

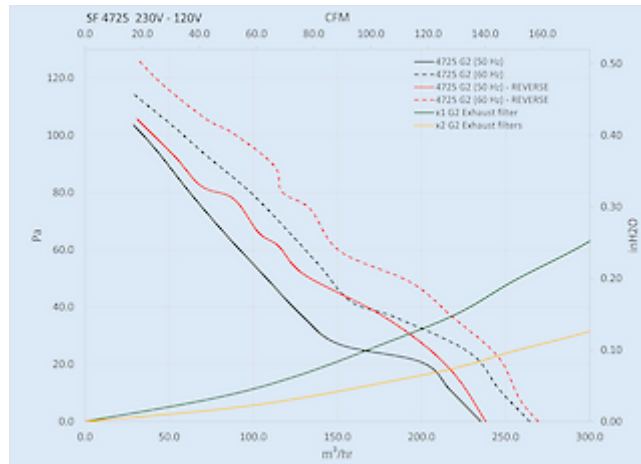

click image to enlarge

**Capacità di raffreddamento:**

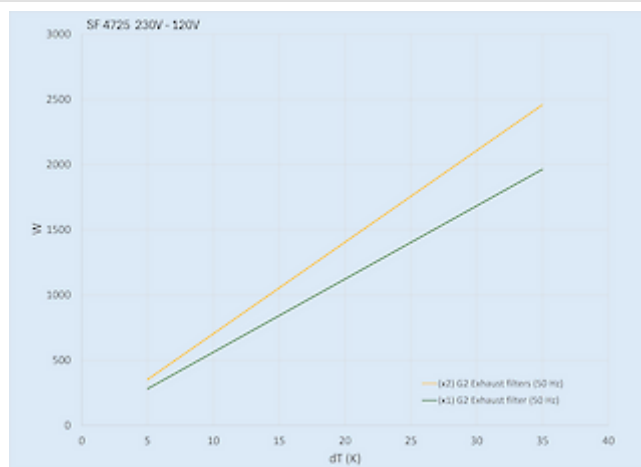

click image to enlarge

**Dimensioni dell'apertura:**



click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

Numero di ordine	IP classe	Tipo UL	RAL colore	Direzione aria <sup>1)</sup>	Flusso d'aria (m <sup>3</sup> /h) <sup>2)</sup>	Flusso d'aria con filtro di scarico (m <sup>3</sup> /h)
4725082201	54	12 / 3R	RAL 7035	B	235 / 264 m <sup>3</sup> /hr	167 / 200 m <sup>3</sup> /hr
4725082203	54	12 / 3R	RAL 9005	B	235 / 264 m <sup>3</sup> /hr	167 / 200 m <sup>3</sup> /hr
4725083201	55	12 / 3R	RAL 7035	B	222 / 249 m <sup>3</sup> /hr	138 / 170 m <sup>3</sup> /hr
4725083203	55	12 / 3R	RAL 9005	B	222 / 249 m <sup>3</sup> /hr	138 / 170 m <sup>3</sup> /hr
472508R2201	54	12 / 3R	RAL 7035	S	238 / 269 m <sup>3</sup> /hr	N/A
472508R2203	54	12 / 3R	RAL 9005	S	238 / 269 m <sup>3</sup> /hr	N/A
472508R3201	55	12 / 3R	RAL 7035	S	220 / 252 m <sup>3</sup> /hr	N/A
472508R3203	55	12 / 3R	RAL 9005	S	220 / 252 m <sup>3</sup> /hr	N/A

<sup>1)</sup> B = Soffiaggio - dall'esterno nel quadro elettrico (versione standard)  
S = Aspirazione - aspirazione dal quadro elettrico (su richiesta)

<sup>2)</sup> senza impedimenti 50/60 Hz

**Zolltarifnummer**

84145915