

Condizionatore




Descrizione

Numero di ordine:	850500001
Produttore:	SLIMLINE PRO
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 55 / Type 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Accessori:



[Kit guarnizioni Type 4](#)



[Trasformatore esterno 400/460 V 2~](#)

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	650 W @ 50 Hz 700 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	460 W @ 50 Hz 490 W @ 60 Hz
EER A35A35:	1.3
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	109 g / 3.8 oz
Alta / bassa pressione:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 200 / 408 m ³ /h Circuito aria interno: 122 / 180 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 55°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	370 x 520 x 155 mm
Peso:	16 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	2.3 A @ 50 Hz 2.3 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	5.3 A
Corrente massima:	3 A
Potenza nominale A35A35:	510 W @ 50 Hz 520 W @ 60 Hz
Massima energia:	680 W
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	1.6 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	0.2 A

Connessione:


Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

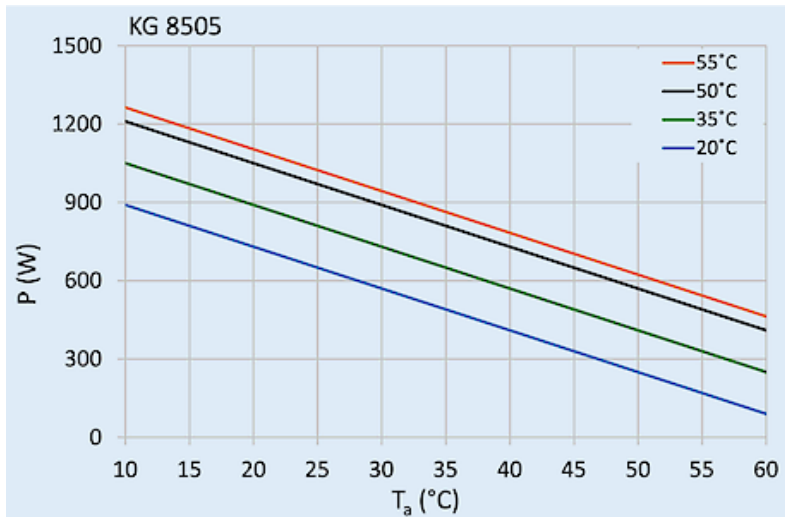

click image to enlarge

Dimensioni dell'apertura:

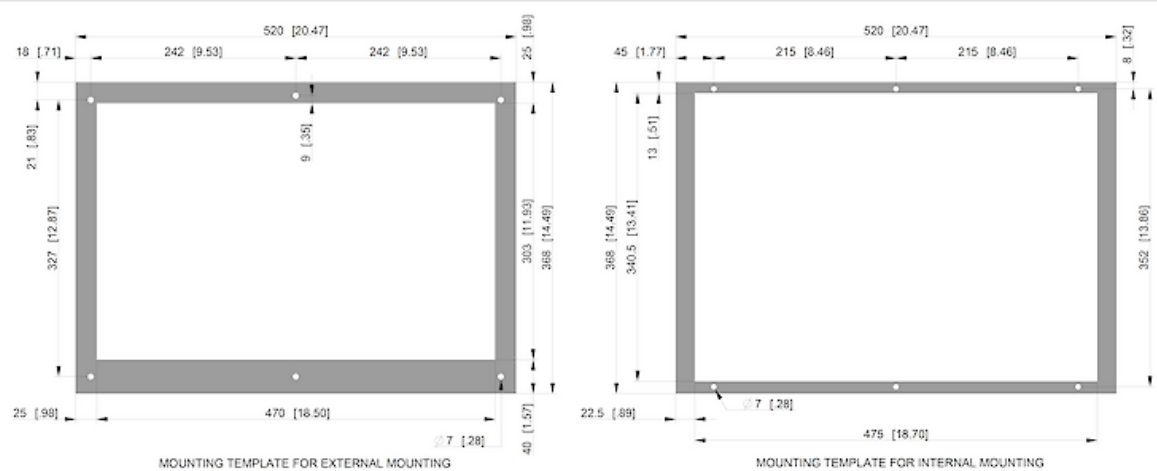

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	460 x 620 x 181.75 mm
Peso lordo	18.5 Kg
Tariffa doganale Taric	84158200