

Ventilatore con filtro SF 4725 - 100-240V



Descrizione

| | |
|---|------------------------------------|
| Numero di ordine: | 4725852201 |
| Produttore: | SOLIVENT PRO |
| Colore: | RAL 7035 |
| Materiale della custodia: | Plastica PC |
| Classe di protezione IP (EN 60 529): | IP 54 |
| Tipo UL (UL 50E): | 12 |
| Nota: | IP 55 con filtro O3 (vedi manuale) |
| Certificazione: | CE, cURus, cULus |
| Numero file UL: | E498756 |

Accessori:



[Coperture di protezioni FC 4000 300](#)



[Coperture di protezioni FC 4000 300 FDA](#)



[Termostato 301050](#)

Dati tecnici


| | |
|--|---------------------------------------|
| Flusso aria senza impedimenti IP 54: | 190 m ³ /hr |
| Flusso d'aria con filtro di scarico IP 54: | 160 m ³ /hr |
| Intervallo operativo di temperatura: | -10°C - 60°C |
| Intervallo di temperatura di conservazione: | -40°C - 70°C |
| Montaggio: | Montaggio a parete |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 255.4 x 255.5 x 112.5 (11.6+100.9) mm |
| Peso: | 1.2 Kg |
| Dimensioni dell'apertura: | 224 x 224 mm |
| Tensione / frequenza: | 120-240 V ~ 50/60 Hz |
| Corrente nominale: | 0.18 / 0.18 A |
| Potenza: | 15 / 15 W |
| Grado di separazione IP 54: | 67 % - DIN 24185 |
| Grado di separazione IP 55: | 85 % - DIN 24185 |
| Spessore della parete: | 1-3 mm |
| Livello di rumore: | 51.5 dB (A) |
| Fusibile: | 1 A(T) |
| Connessione: | Molla terminale |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIVENT PRO - Filtri e ventilatori con filtri](#)

Flusso d'aria:

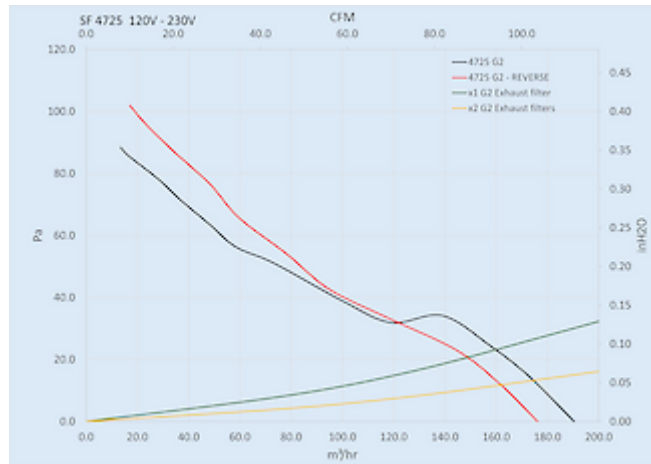

click image to enlarge

Capacità di raffreddamento:

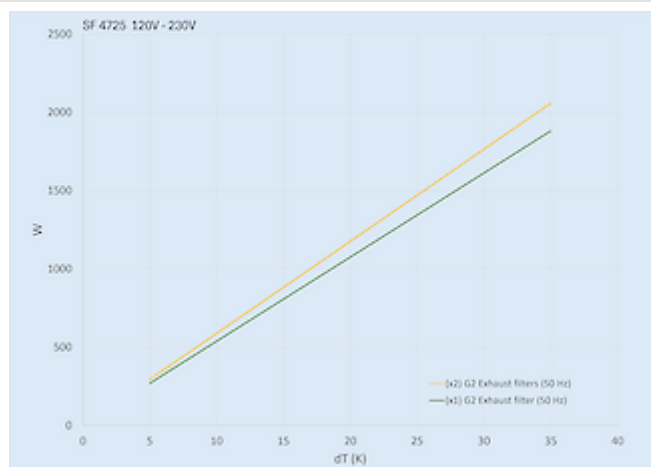

click image to enlarge

Dimensioni dell'apertura:



click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

| Numero di ordine | IP classe | Tipo UL | RAL colore | Direzione aria ¹⁾ | Flusso d'aria (m ³ /h) ²⁾ | Flusso d'aria con filtro di scarico (m ³ /h) |
|------------------|-----------|---------|------------|------------------------------|---|---|
| 4725852201 | 54 | 12 / 3R | RAL 7035 | B | 190 m ³ /hr | 160 m ³ /hr |
| 4725852203 | 54 | 12 / 3R | RAL 9005 | B | 190 m ³ /hr | 160 m ³ /hr |
| 4725853201 | 55 | 12 / 3R | RAL 7035 | B | 178 m ³ /hr | 141 m ³ /hr |
| 4725853203 | 55 | 12 / 3R | RAL 9005 | B | 178 m ³ /hr | 141 m ³ /hr |
| 472585R2201 | 54 | 12 / 3R | RAL 7035 | S | 176 m ³ /hr | N/A |
| 472585R2203 | 54 | 12 / 3R | RAL 9005 | S | 176 m ³ /hr | N/A |
| 472585R3201 | 55 | 12 / 3R | RAL 7035 | S | 166 m ³ /hr | N/A |
| 472585R3203 | 55 | 12 / 3R | RAL 9005 | S | 166 m ³ /hr | N/A |

¹⁾ B = Soffiaggio - dall'esterno nel quadro elettrico (versione standard)
S = Aspirazione - aspirazione dal quadro elettrico (su richiesta)

²⁾ senza impedimenti 50/60 Hz

Zolltarifnummer

84145915