

Ventilatore con filtro SF 4725 - 24V



Seifert Filterlüfter werden zur optimalen Belüftung von Schaltschränken eingesetzt. Die Zuführung gefilterter kälterer Außenluft sowie die Abführung warmer Innenluft garantieren eine optimale Temperatur im Schaltschrank. Es werden 2 verschiedene Luftstromrichtungen angeboten. Blasend - in den Schaltschrank hinein blasend (Standard) und saugend - aus dem Schaltschrank heraus saugend (auf Anfrage). Der Luftstrom variiert je nach Spannung und Luftrichtung zwischen 244 und 273 m³/h.

Descrizione

Numero di ordine:	4725392201
Produttore:	SOLIVENT PRO
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Plastica PC
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54
Tipo UL (UL 50E):	12
Nota:	IP 55 con filtro O3 (vedi manuale)
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Numero file UL:	E498756

Accessori:



[Coperture di protezioni FC 4000 300](#)

[Coperture di protezioni FC 4000 300 FDA](#)

Dati tecnici


Flusso aria senza impedimenti IP 54:	264 m ³ /hr
Flusso d'aria con filtro di scarico IP 54:	184 m ³ /hr
Intervallo operativo di temperatura:	-10°C - 60°C
Intervallo di temperatura di conservazione:	-40°C - 70°C
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	255.4 x 255.5 x 112.5 (11.6+100.9) mm
Peso:	1.7 Kg
Dimensioni dell'apertura:	224 x 224 mm
Tensione / frequenza:	24 V
Corrente nominale:	0.89 A
Potenza:	21.4 W
Grado di separazione IP 54:	67 % - DIN 24185
Grado di separazione IP 55:	85 % - DIN 24185
Spessore della parete:	1-3 mm
Livello di rumore:	60.5 dB (A)
Fusibile:	1.5 A(T)
Connessione:	Molla terminale

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIVENT PRO - Filtri e ventilatori con filtri](#)

Flusso d'aria:

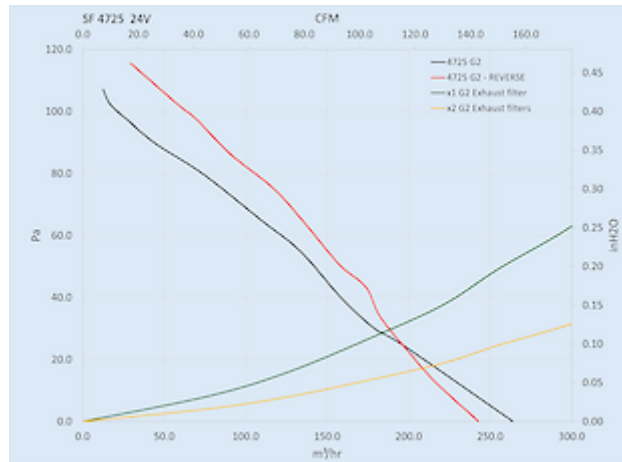


click image to enlarge

Capacità di raffreddamento:

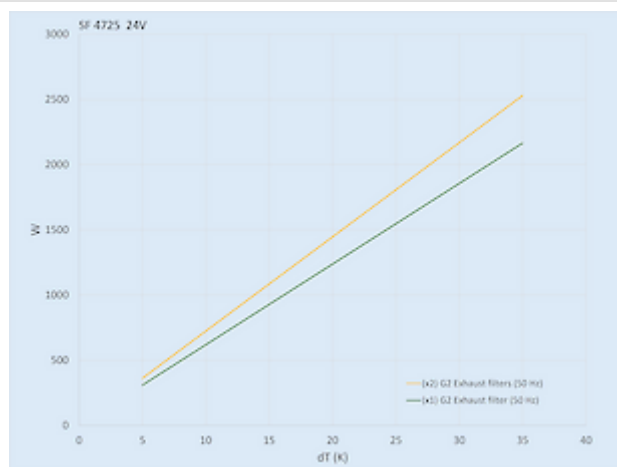

click image to enlarge

Dimensioni dell'apertura:

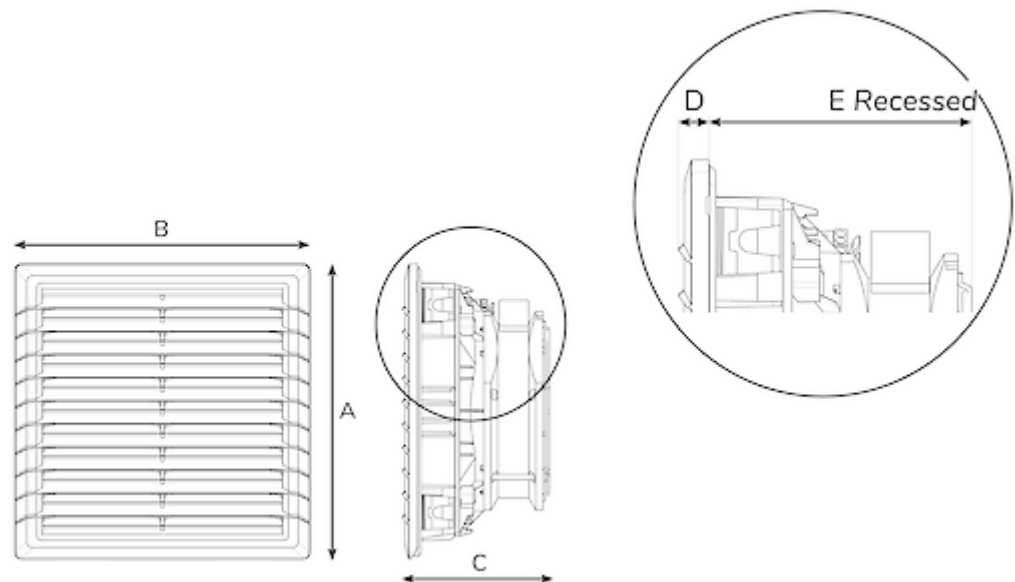

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Numero di ordine	IP classe	Tipo UL	RAL colore	Direzione aria ¹⁾	Flusso d'aria (m ³ /h) ²⁾	Flusso d'aria con filtro di scarico (m ³ /h)
4725392201	54	12 / 3R	RAL 7035	B	264 m ³ /hr	184 m ³ /hr
4725392203	54	12 / 3R	RAL 9005	B	264 m ³ /hr	184 m ³ /hr
4725393201	55	12 / 3R	RAL 7035	B	242 m ³ /hr	164 m ³ /hr
4725393203	55	12 / 3R	RAL 9005	B	242 m ³ /hr	164 m ³ /hr
472539R2201	54	12 / 3R	RAL 7035	S	243 m ³ /hr	N/A
472539R2203	54	12 / 3R	RAL 9005	S	243 m ³ /hr	N/A
472539R3201	55	12 / 3R	RAL 7035	S	217 m ³ /hr	N/A
472539R3203	55	12 / 3R	RAL 9005	S	217 m ³ /hr	N/A

¹⁾ B = Soffiaggio - dall'esterno nel quadro elettrico (versione standard)
 S = Aspirazione - aspirazione dal quadro elettrico (su richiesta)

²⁾ senza impedimenti 50/60 Hz

Zolltarifnummer

84145915