

Ventilatore con filtro per esterni SF 4725 - 120V



Seifert Filterlüfter werden zur optimalen Belüftung von Schaltschränken eingesetzt. Die Zuführung gefilterter kälterer Außenluft sowie die Abführung warmer Innenluft garantieren eine optimale Temperatur im Schaltschrank. Es werden 2 verschiedene Luftstromrichtungen angeboten. Blasend - in den Schaltschrank hinein blasend (Standard) und saugend - aus dem Schaltschrank heraus saugend (auf Anfrage). Der Luftstrom variiert je nach Spannung und Luftrichtung zwischen 244 und 273 m³/h.

Descrizione

Numero di ordine:	4725182203
Produttore:	SOLIVENT PRO
Colore:	RAL 9005
Materiale della custodia:	Plastica PC
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54
Tipo UL (UL 50E):	12, 3R
Nota:	IP 55 con filtro O3 (vedi manuale)
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Numero file UL:	E498756

Dati tecnici


Flusso aria senza impedimenti IP 54:	235 / 264 m ³ /hr
Flusso d'aria con filtro di scarico IP 54:	167 / 200 m ³ /hr
Intervallo operativo di temperatura:	-40°C - 70°C
Intervallo di temperatura di conservazione:	-40°C - 70°C
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	255.4 x 255.5 x 112.5 (11.6+100.9) mm
Peso:	1.8 kg
Dimensioni dell'apertura:	224 x 224 mm
Tensione / frequenza:	120 V ~ 50/60 Hz
Corrente nominale:	0.56 / 0.47 A
Potenza:	41 / 38 W
Grado di separazione IP 54:	67 % - DIN 24185
Grado di separazione IP 55:	85 % - DIN 24185
Spessore della parete:	1-3 mm
Livello di rumore:	52 dB (A)
Fusibile:	1 A (T)
Connessione:	Molla terminale

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIVENT PRO - Filtri e ventilatori con filtri](#)

Flusso d'aria:

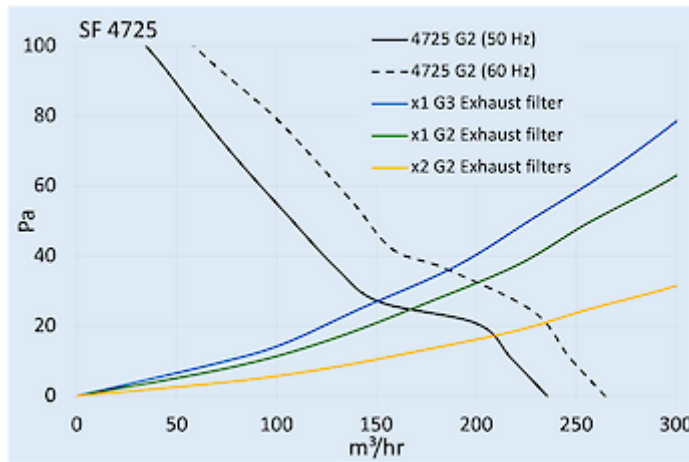


click image to enlarge

Capacità di raffreddamento:

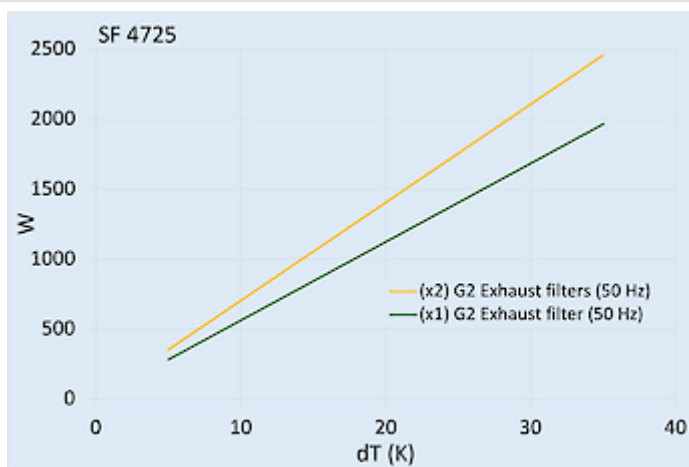

click image to enlarge

Dimensioni dell'apertura:

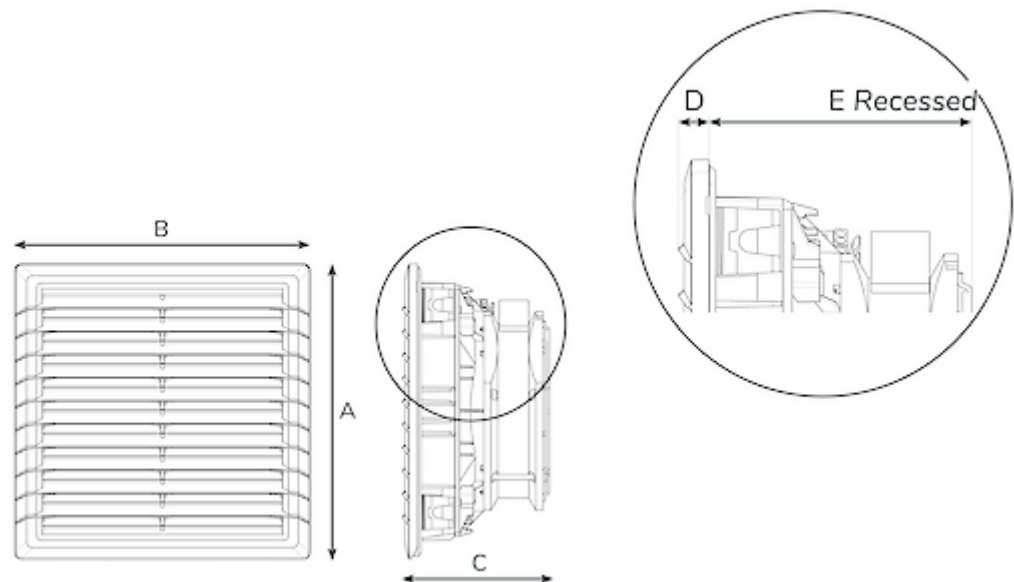

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Numero di ordine	IP classe	Tipo UL	RAL colore	Direzione aria ¹⁾	Flusso d'aria (m ³ /h) ²⁾	Flusso d'aria con filtro di scarico (m ³ /h)
4725182201	54	12 / 3R	RAL 7035	B	235/264 m ³ /hr	167 / 200 m ³ /hr
4725182203	54	12 / 3R	RAL 9005	B	235/264 m ³ /hr	167 / 200 m ³ /hr
4725183201	55	12 / 3R	RAL 7035	B	222 / 249 m ³ /hr	138 / 170 m ³ /hr
4725183203	55	12 / 3R	RAL 9005	B	222 / 249 m ³ /hr	138 / 170 m ³ /hr
472518R2201	54	12 / 3R	RAL 7035	S	238 / 269 m ³ /hr	N/A
472518R2203	54	12 / 3R	RAL 9005	S	238 / 269 m ³ /hr	N/A
472518R3201	55	12 / 3R	RAL 7035	S	220 / 252 m ³ /hr	N/A
472518R3203	55	12 / 3R	RAL 9005	S	220 / 252 m ³ /hr	N/A

¹⁾ B = Soffiaggio - dall'esterno nel quadro elettrico (versione standard)
S = Aspirazione - aspirazione dal quadro elettrico (su richiesta)

²⁾ senza impedimenti 50/60 Hz

Zolltarifnummer

84145915