

Ventilatore con filtro SF 4732 - 400V



Descrizione

Numero di ordine: 4732282501

Produttore: SOLIVENT PRO

Colore: RAL 7035

Materiale della custodia: Plastica PC

Classe di protezione IP (EN 60 529): IP 54

Tipo UL (UL 50E): 12

Certificazione: CE, cURus, cULus

Numero file UL: E498756

Accessori:



[Coperture di protezioni FC 4000 400](#)



[Coperture di protezioni FC 4000 400 FDA](#)

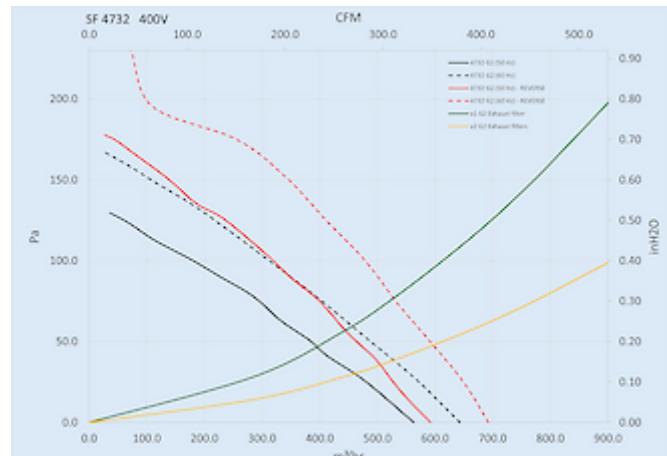
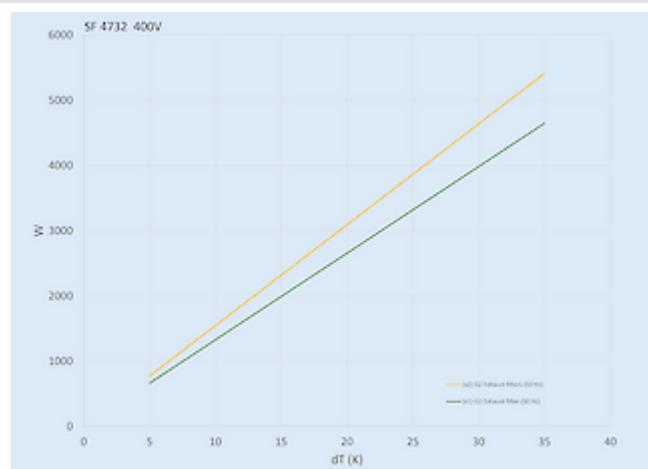
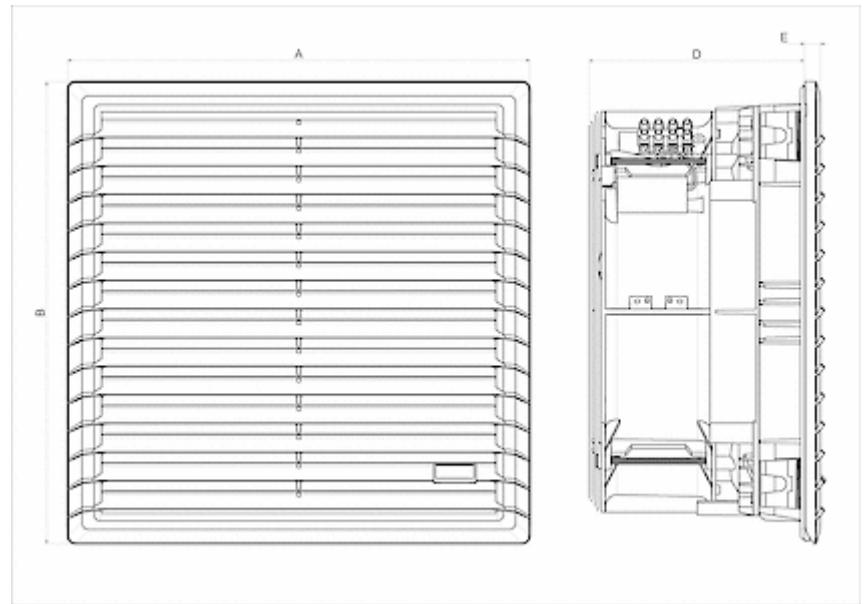
Dati tecnici

Flusso aria senza impedimenti IP 54:	563 / 643 m ³ /hr
Flusso d'aria con filtro di scarico IP 54:	395 / 455 m ³ /hr
Intervallo operativo di temperatura:	-10 - 60°C
Intervallo di temperatura di conservazione:	-40°C - 70°C
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	325.5 x 325.5 x 165.2 (11.6+153.6) mm
Peso:	4.8 kg
Dimensioni dell'apertura:	292 x 292 mm
Tensione / frequenza:	400V-50 Hz 3~ / 460V-60 Hz 3~
Corrente nominale:	0.20 / 0.23 A
Potenza:	110 / 145 W
Spessore della parete:	1-3 mm
Livello di rumore:	67 dB(A)
Fusibile:	3 x 1 A (T)
Connessione:	Molla terminale

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLVENT PRO - Filtri e ventilatori con filtri](#)

Flusso d'aria:

[click image to enlarge](#)
Capacità di raffreddamento:

[click image to enlarge](#)
Dimensioni:

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Numero di ordine	IP classe	Tipo UL	RAL colore	Direzione aria¹⁾	Flusso d'aria (m³/h)²⁾	Flusso d'aria con filtro di scarico (m³/h)
4732282501	54	12 / 3R	RAL 7035	B	563 / 643 m ³ /hr	395 / 455 m ³ /hr
4732282503	54	12 / 3R	RAL 9005	B	563 / 643 m ³ /hr	395 / 455 m ³ /hr
473218R2501	54	12 / 3R	RAL 7035	S	592 / 693 m ³ /hr	N/A
473218R2503	54	12 / 3R	RAL 9005	S	592 / 693 m ³ /hr	N/A

¹⁾ B = Soffiaggio - dall'esterno nel quadro elettrico (versione standard)

S = Aspirazione - aspirazione dal quadro elettrico (su richiesta)

²⁾ senza impedimenti 50/60 Hz