

Ventilatore con filtro SF 4732 - 230V



Descrizione

Numero di ordine:	4732082501
Produttore:	SOLIVENT PRO
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Plastica PC
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54
Tipo UL (UL 50E):	12
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Numero file UL:	E498756

Accessori:



[Coperture di protezioni FC 4000 400](#)



[Coperture di protezioni FC 4000 400 FDA](#)



[Termostato 301050](#)

Dati tecnici


Flusso aria senza impedimenti IP 54:	810 / 851 m ³ /hr
Flusso d'aria con filtro di scarico IP 54:	535 / 570 m ³ /hr
Intervallo operativo di temperatura:	-10 - 60°C
Intervallo di temperatura di conservazione:	-40°C - 70°C
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	325.5 x 325.5 x 165.2 (11.6+153.6) mm
Peso:	4.8 Kg
Dimensioni dell'apertura:	292 x 292 mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente nominale:	0.61 / 0.82 A
Potenza:	136 / 185 W
Spessore della parete:	1-3 mm
Livello di rumore:	71 dB(A)
Fusibile:	1.5 A (T)
Connessione:	Molla terminale

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIVENT PRO - Filtri e ventilatori con filtri](#)

Flusso d'aria:

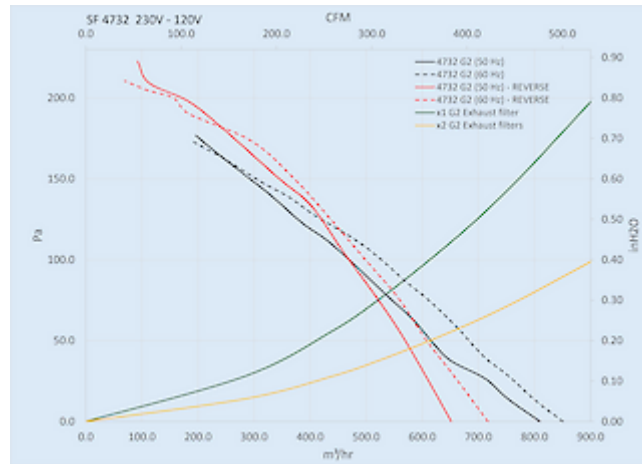


click image to enlarge

Capacità di raffreddamento:

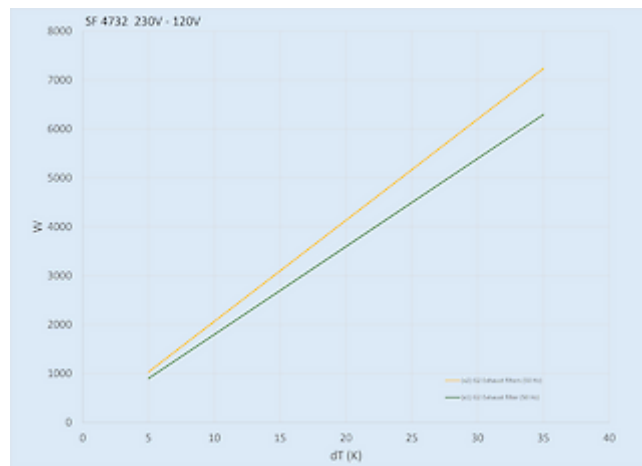

click image to enlarge

Dimensioni dell'apertura:

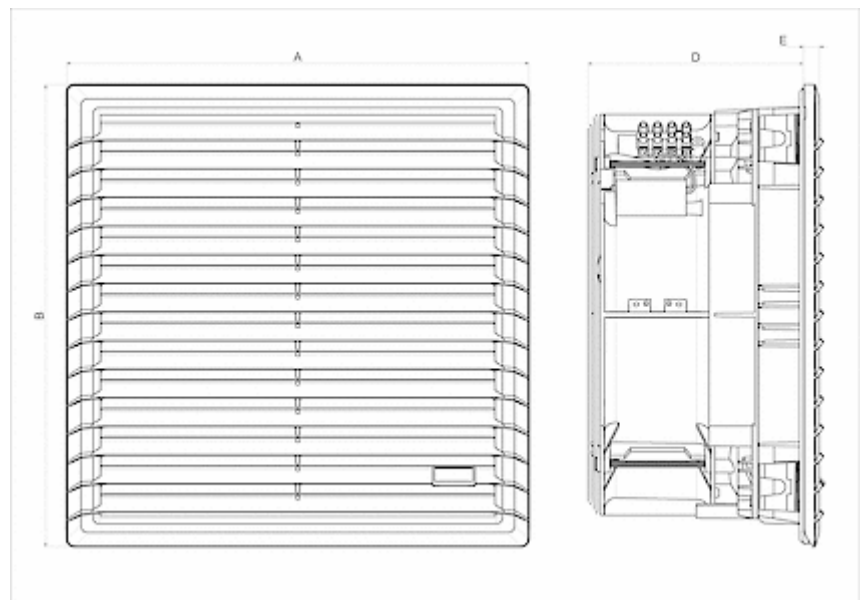

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Numero di ordine	IP classe	Tipo UL	RAL colore	Direzione aria ¹⁾	Flusso d'aria (m ³ /h) ²⁾	Flusso d'aria con filtro di scarico (m ³ /h)
4732082501	54	12 / 3R	RAL 7035	B	810 / 851 m ³ /hr	535 / 570 m ³ /hr
4732082503	54	12 / 3R	RAL 9005	B	810 / 851 m ³ /hr	535 / 570 m ³ /hr
473208R2501	54	12 / 3R	RAL 7035	S	652 / 717 m ³ /hr	N/A
473208R2503	54	12 / 3R	RAL 9005	S	652 / 717 m ³ /hr	N/A

¹⁾ B = Soffiaggio - dall'esterno nel quadro elettrico (versione standard)
 S = Aspirazione - aspirazione dal quadro elettrico (su richiesta)

²⁾ senza impedimenti 50/60 Hz