

## Ventilatore con filtro per esterni SF 4725 - 24V



Seifert Filterlüfter werden zur optimalen Belüftung von Schaltschränken eingesetzt. Die Zuführung gefilterter kälterer Außenluft sowie die Abführung warmer Innenluft garantieren eine optimale Temperatur im Schaltschrank. Es werden 2 verschiedene Luftstromrichtungen angeboten. Blasend - in den Schaltschrank hinein blasend (Standard) und saugend - aus dem Schaltschrank heraus saugend (auf Anfrage). Der Luftstrom variiert je nach Spannung und Luftrichtung zwischen 244 und 273 m<sup>3</sup>/h.

### Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	4725392203
<b>Produttore:</b>	SOLIVENT PRO
<b>Colore:</b>	RAL 9005
<b>Materiale della custodia:</b>	Plastica PC
<b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b>	IP 54
<b>Tipo UL (UL 50E):</b>	12, 3R
<b>Nota:</b>	IP 55 con filtro O3 (vedi manuale)
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus, cULus
<b>Numero file UL:</b>	E498756

## Dati tecnici


<b>Flusso aria senza impedimenti IP 54:</b>	264 m <sup>3</sup> /hr
<b>Flusso d'aria con filtro di scarico IP 54:</b>	184 m <sup>3</sup> /hr
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	-40°C - 60°C
<b>Intervallo di temperatura di conservazione:</b>	-40°C - 70°C
<b>Montaggio:</b>	Montaggio a parete
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	255.4 x 255.5 x 112.5 (11.6+100.9) mm
<b>Peso:</b>	1.7 Kg
<b>Dimensioni dell'apertura:</b>	224 x 224 mm
<b>Tensione / frequenza:</b>	24 V
<b>Corrente nominale:</b>	0.89 A
<b>Potenza:</b>	21.4 W
<b>Grado di separazione IP 54:</b>	67 % - DIN 24185
<b>Grado di separazione IP 55:</b>	85 % - DIN 24185
<b>Spessore della parete:</b>	1-3 mm
<b>Livello di rumore:</b>	60.5 dB (A)
<b>Fusibile:</b>	1.5 A(T)
<b>Connessione:</b>	Molla terminale

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIVENT PRO - Filtri e ventilatori con filtri](#)

**Flusso d'aria:**

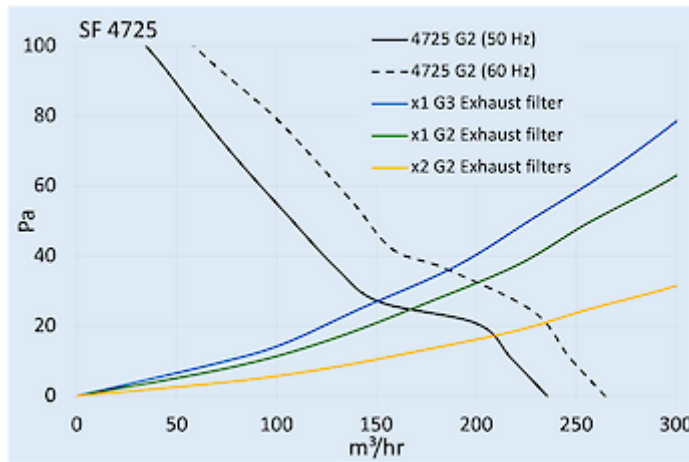


click image to enlarge

**Capacità di raffreddamento:**

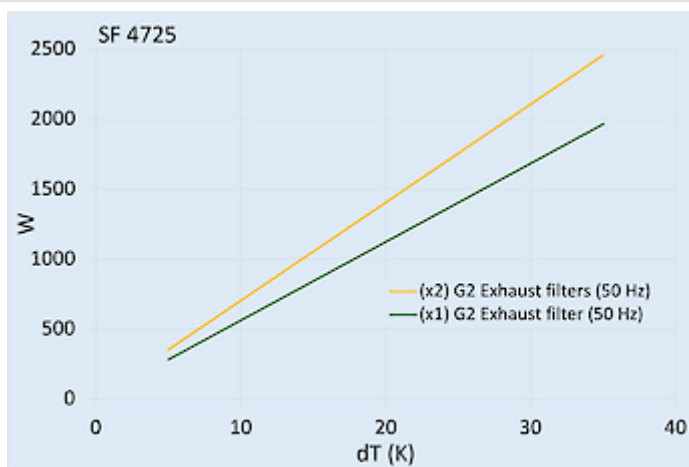

click image to enlarge

**Dimensioni dell'apertura:**

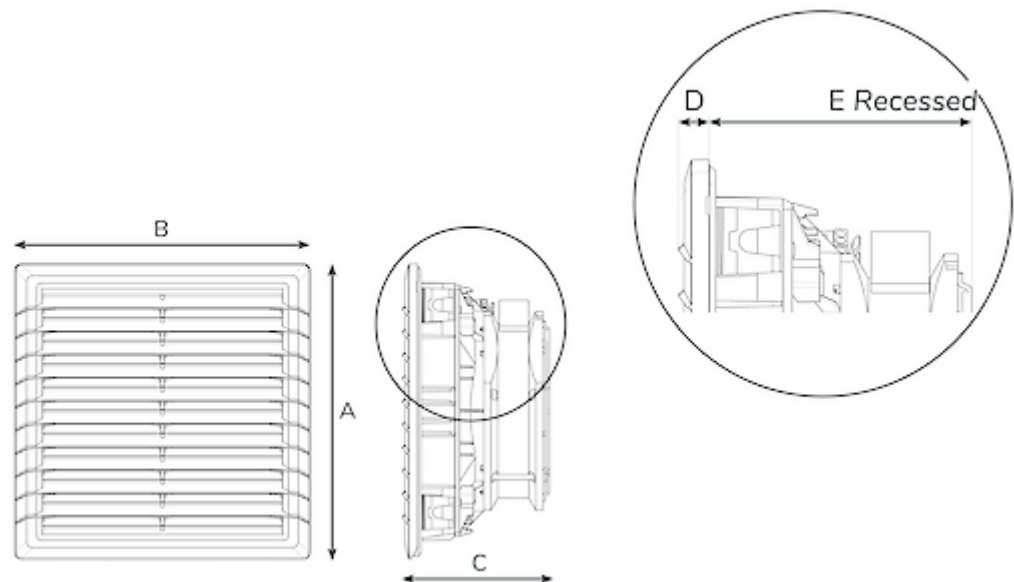

click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

Numero di ordine	IP classe	Tipo UL	RAL colore	Direzione aria <sup>1)</sup>	Flusso d'aria (m <sup>3</sup> /h) <sup>2)</sup>	Flusso d'aria con filtro di scarico (m <sup>3</sup> /h)
4725392201	54	12 / 3R	RAL 7035	B	264 m <sup>3</sup> /hr	184 m <sup>3</sup> /hr
4725392203	54	12 / 3R	RAL 9005	B	264 m <sup>3</sup> /hr	184 m <sup>3</sup> /hr
4725393201	55	12 / 3R	RAL 7035	B	242 m <sup>3</sup> /hr	164 m <sup>3</sup> /hr
4725393203	55	12 / 3R	RAL 9005	B	242 m <sup>3</sup> /hr	164 m <sup>3</sup> /hr
472539R2201	54	12 / 3R	RAL 7035	S	243 m <sup>3</sup> /hr	N/A
472539R2203	54	12 / 3R	RAL 9005	S	243 m <sup>3</sup> /hr	N/A
472539R3201	55	12 / 3R	RAL 7035	S	217 m <sup>3</sup> /hr	N/A
472539R3203	55	12 / 3R	RAL 9005	S	217 m <sup>3</sup> /hr	N/A

<sup>1)</sup> B = Soffiaggio - dall'esterno nel quadro elettrico (versione standard)  
S = Aspirazione - aspirazione dal quadro elettrico (su richiesta)

<sup>2)</sup> senza impedimenti 50/60 Hz

**Zolltarifnummer**

84145915