

Filtro uscita aria SF 4725



Descrizione

Numero di ordine:	4725902003
Produttore:	SOLIVENT PRO
Colore:	RAL 9005
Tipo UL (UL 50E):	12, 3R
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Numero file UL:	E498756

Accessori:



[Coperture di protezioni FC 4000 300 FDA](#)



[Coperture di protezioni FC 4000 300](#)



[Termostato 301050](#)

Dati tecnici


Intervallo operativo di temperatura:	-40°C - 60°C
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	255.4 x 255.5 x 43 mm
Peso:	0.6 Kg
Dimensioni dell'apertura:	224 x 224 mm

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIVENT PRO - Filtri e ventilatori con filtri](#)

Flusso d'aria:

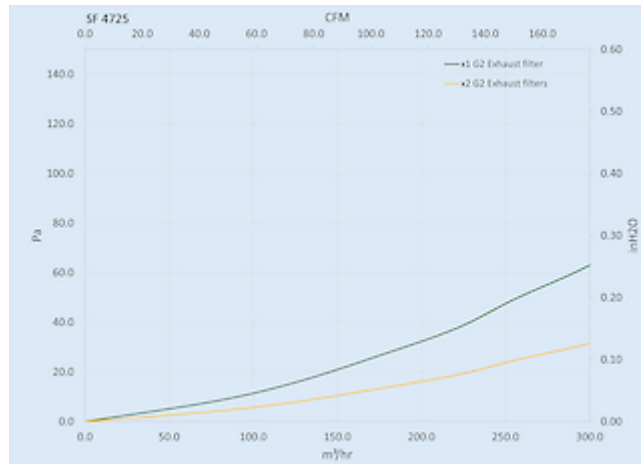

click image to enlarge

Dimensioni dell'apertura:

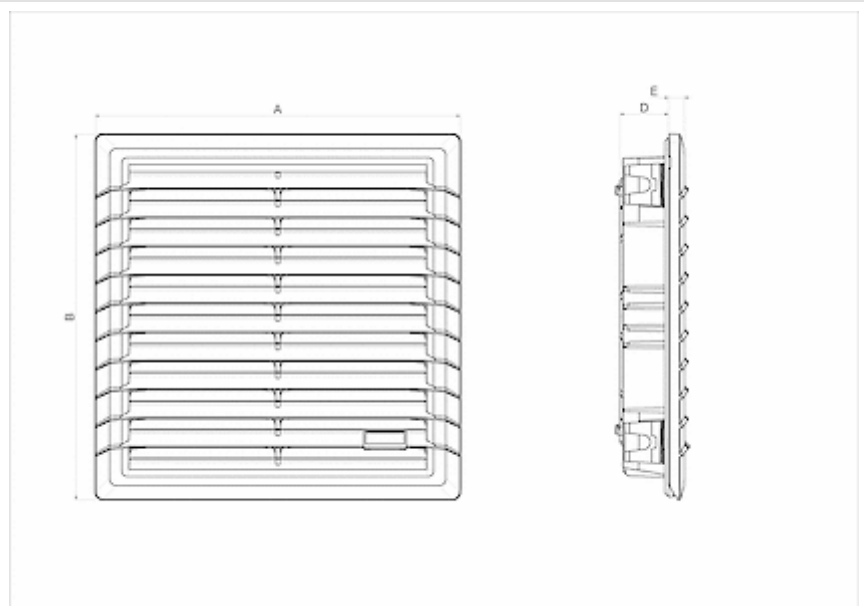

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Numero di ordine	IP classe	Tipo UL	RAL colore	Direzione aria ¹⁾	Flusso d'aria (m ³ /h) ²⁾	Flusso d'aria con filtro di scarico (m ³ /h)
4725902001	54	12 / 3R	RAL 7035	N/A	N/A	N/A
4725902003	54	12 / 3R	RAL 9005	N/A	N/A	N/A
4725903001	55	12 / 3R	RAL 7035	N/A	N/A	N/A
4725903003	55	12 / 3R	RAL 9005	N/A	N/A	N/A

¹⁾ B = Soffiaggio - dall'esterno nel quadro elettrico (versione standard)

S = Aspirazione - aspirazione dal quadro elettrico (su richiesta)

²⁾ senza impedimenti 50/60 Hz

Zolltarifnummer

84145915