

Filtro uscita aria per SF 4732



Descrizione

Numero di ordine:	4732902001
Produttore:	SOLIVENT PRO
Colore:	RAL 7035
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54
Tipo UL (UL 50E):	12
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Numero file UL:	E498756

Accessori:



Coperture di protezioni FC 4000 400 FDA



Coperture di protezioni FC 4000 400



Termostato 301050

Dati tecnici


Intervallo operativo di temperatura:	-10°C - 60°C
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	323.5 x 323.5 x 43.5 mm
Peso:	1 kg.
Dimensioni dell'apertura:	292 x 292 mm

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIVENT PRO - Filtri e ventilatori con filtri](#)

Capacità di raffreddamento:

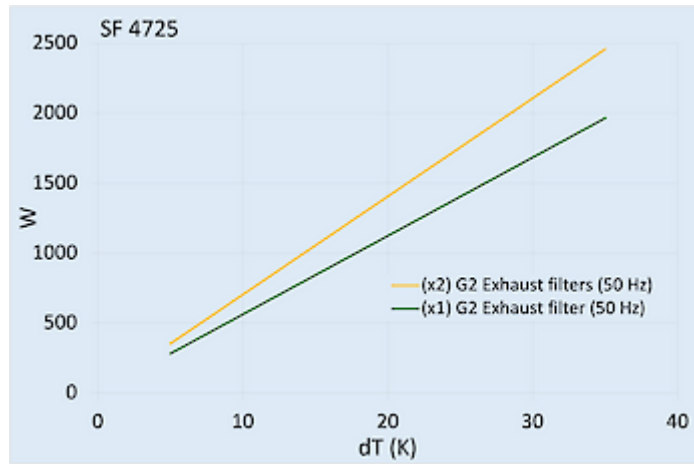

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dell'apertura:

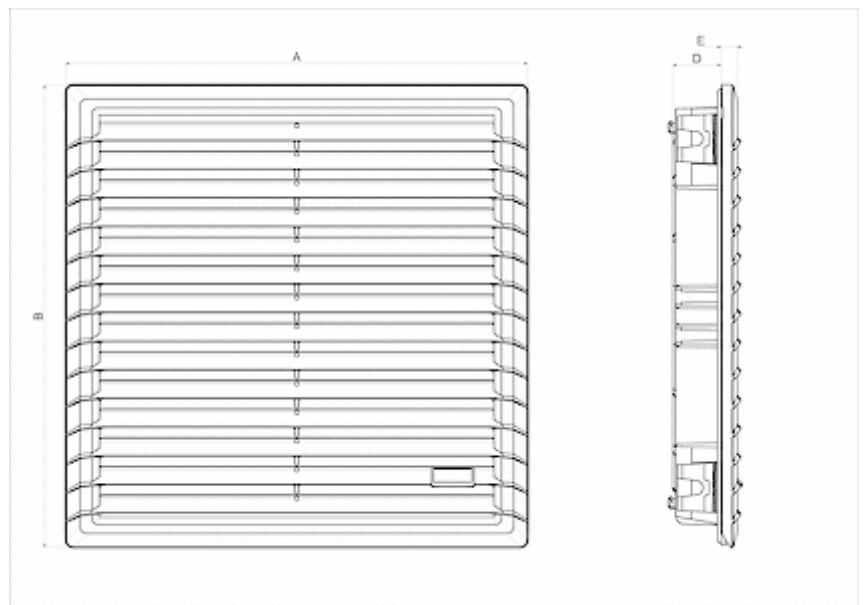

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Numero di ordine	IP classe	Tipo UL	RAL colore	Direzione aria ¹⁾	Flusso d'aria (m ³ /h) ²⁾	Flusso d'aria con filtro di scarico (m ³ /h)
4732902001	54	12 / 3R	RAL 7035	N/A	N/A	N/A
4732902003	54	12 / 3R	RAL 9005	N/A	N/A	N/A
4732903001	55	12 / 3R	RAL 7035	N/A	N/A	N/A
4732903003	55	12 / 3R	RAL 9005	N/A	N/A	N/A

¹⁾ B = Soffiaggio - dall'esterno nel quadro elettrico (versione standard)

S = Aspirazione - aspirazione dal quadro elettrico (su richiesta)

²⁾ senza impedimenti 50/60 Hz

Zolltarifnummer

84145915