



Condizionatore



Descrizione

| | |
|---|--|
| Numero di ordine: | 841210001 |
| Produttore: | SLIMLINE PRO |
| Colore: | RAL 7035 |
| Materiale della custodia: | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| Classe di protezione IP (EN 60 529): | IP 55 / Type 12 |
| Nota: | Ha la stessa apertura del quadro elettrico di KG 8508 e KG 8512 |
| Certificazione: | CE, cURus, cULus |
| Accessori: | <ul style="list-style-type: none"> Kit guarnizioni Type 4 Condotto uscita aria fredda 8508/12/8412 Filtro in alluminio lavabile 8508/12/8412 Kit di protezione dalle vibrazioni 1 |

Dati tecnici

| | |
|---|--|
| Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): | 1500 W @ 50 Hz 1550 W @ 60 Hz |
| Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): | 1270 W @ 50 Hz 1330 W @ 60 Hz |
| EER A35A35: | 2.1 / 1.8 |
| Compressore: | Pistone rotante |
| Refrigerante: | R 513A / 630 |
| Carica di refrigerante: | 267 g / 9.4 oz. |
| Alta / bassa pressione: | 30 / 6 bar 435 / 88 psi |
| Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): | Circuito aria esterno: 550 / 850 m ³ /h Circuito aria interno: 350 / 850 m ³ /h |
| Intervallo operativo di temperatura: | 10°C - 60°C |
| Intervallo di temperatura UL: | 10°C - 60°C |
| Montaggio: | montaggio a parete / semi incasso |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 950 x 395 x 250 (55+195) mm |
| Peso: | 45 kg |
| Tensione / frequenza: | 120 V ~ 50/60 Hz |
| UL Tensione / frequenza: | 120 V ~ 60 Hz |
| Corrente A35A35: | 6.6 A @ 50 Hz 7.8 A @ 60 Hz |
| Corrente di avviamento: | 32 A |
| Corrente massima: | 10.4 A |
| Potenza nominale A35A35: | 700 W @ 50 Hz 860 W @ 60 Hz |
| Massima energia: | 960 W @ 50 Hz 1140 W @ 60 Hz |
| Fusibile: | 15 A (T) |
| Max. Ampacità del circuito: | 15 A |
| Corrente nominale di cortocircuito: | 5 kA |
| Compressore a corrente nominale: | 5 A |

Ventilatori di corrente a pieno carico:

1.5 A

Connessione:

Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:



click image to enlarge

Dimensioni dell'apertura:

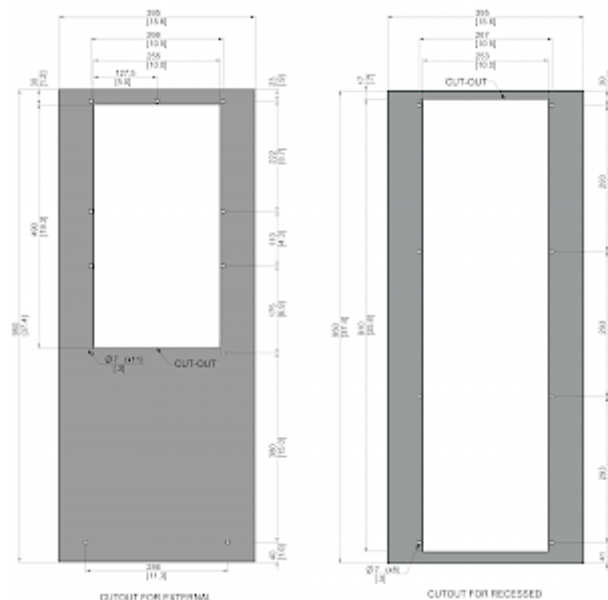

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Dimensioni scatola | 1042 x 495 x 283 mm |
| Peso lordo | 46 Kg |
| Tariffa doganale Taric | 84158200 |