

## Ventilatore con filtro



## Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	4883A3103
<b>Produttore:</b>	SOLIFLEX
<b>Colore:</b>	RAL 9005
<b>Materiale della custodia:</b>	Plastica ABS
<b>Classe di protezione IP (interna):</b>	IP 54, Type 12
<b>Nota:</b>	Flusso d'aria inverso
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus, cULus
<b>Numero file UL:</b>	E498756

### Accessori:



Coperture di protezioni FC 4000 400



Coperture di protezioni FC 4000 400 FDA



Termostato regolabile NO



Media filtrante

## Dati tecnici

**Intervallo operativo di temperatura:** -10°C - 55°C

**Flusso aria senza impedimenti:** 930 m<sup>3</sup>/h

**Dimensione A x B x C (D+E):** 325 x 325 x 158.5 mm

**Peso:** 4.25 kg

**Ritaglia le dimensioni:** 291 x 291 (+1.5) mm

**Tensione / frequenza:** 120 V ~ 60 Hz

**Corrente nominale:** 1.5 A

**Potenza:** 172 W

**Grado di separazione:** 85% - DIN 24185

**Spessore della parete:** 1.5 - 2.5 mm

**Classe di filtro:** G3 gemäß EN 779

**Installazione:** Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben

**Livello di rumore:** 72 dB(A)


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri](#)

**Flusso d'aria:**

Q = Luftvolumenstrom [cbm]  
 P = Statischer Druck [inH2O]

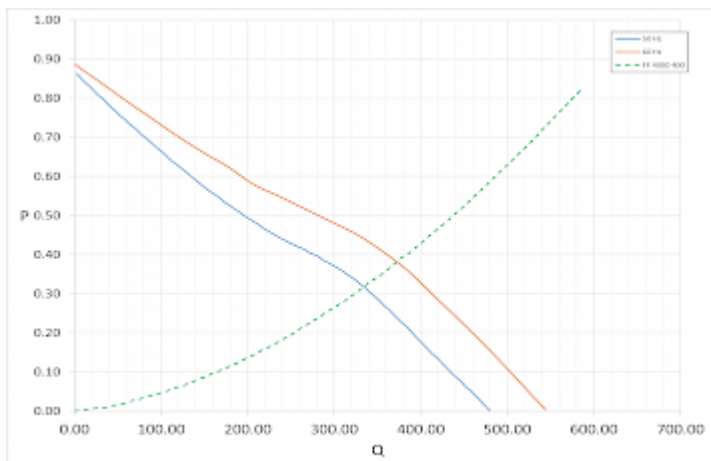

[click image to enlarge](#)

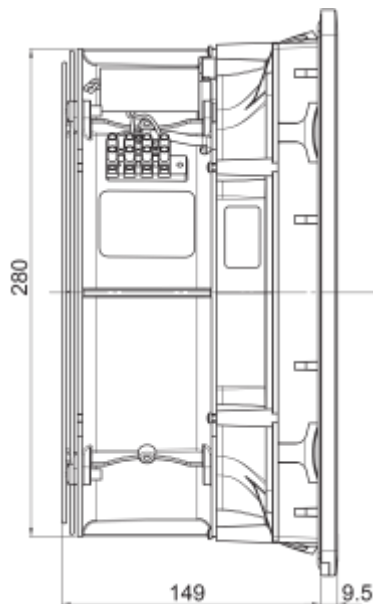**Dimensioni dima foratura:**


[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

**Tariffa doganale Taric**

84145915

**GTIN (EAN)**

5350604100763