

## Condizionatore



## Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	854020S62						
<b>Produttore:</b>	SLIMLINE PRO						
<b>Materiale della custodia:</b>	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)						
<b>Classe di protezione IP (interna):</b>	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X						
<b>Nota:</b>	pat. D815,265						
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus, cULus						
<b>Accessori:</b>	<table><tr><td></td><td>Condotto uscita aria fredda 8540/62</td></tr><tr><td></td><td>Kit di protezione dalle vibrazioni 3</td></tr><tr><td></td><td>Filtro in alluminio lavabile 8540/60</td></tr></table>		Condotto uscita aria fredda 8540/62		Kit di protezione dalle vibrazioni 3		Filtro in alluminio lavabile 8540/60
	Condotto uscita aria fredda 8540/62						
	Kit di protezione dalle vibrazioni 3						
	Filtro in alluminio lavabile 8540/60						

## Dati tecnici

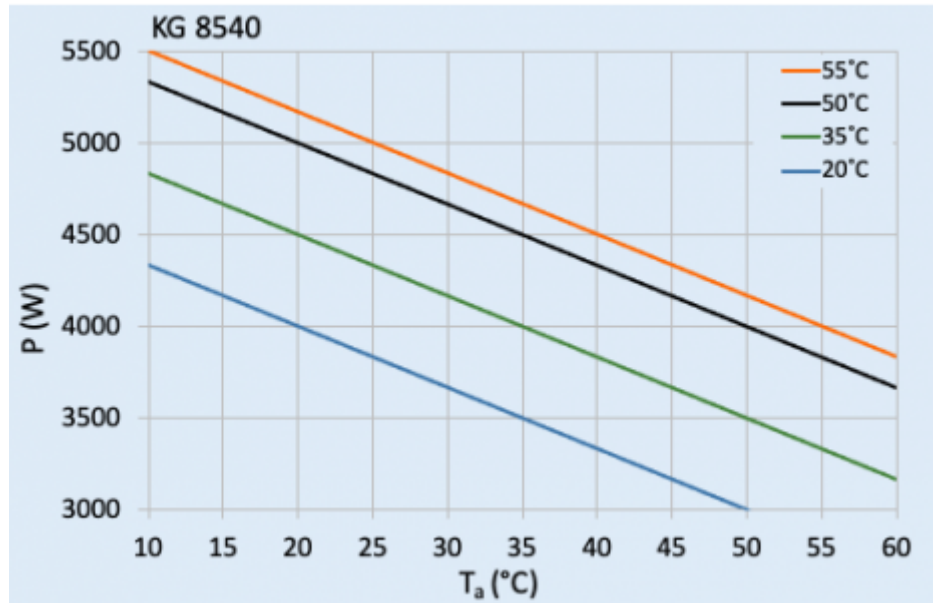
<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	4000 W @ 50 Hz 4200 W @ 60 Hz
<b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b>	3500 W @ 50 Hz 3900 W @ 60 Hz
<b>EER A35A35:</b>	2.31
<b>Compressore:</b>	Pistone rotante
<b>Refrigerante:</b>	R134a / 1430
<b>Carica di refrigerante:</b>	570 g / 20.1 oz.
<b>Alta / bassa pressione:</b>	32 / 6 bar 460 / 88 psi
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	10°C - 60°C
<b>Intervallo di temperatura UL:</b>	10°C - 60°C
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Circuito aria esterno: 1000 / 1400 m <sup>3</sup> /h Circuito aria interno: 750 / 1200 m <sup>3</sup> /h
<b>Montaggio:</b>	montaggio a parete / semi incasso
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	1550 x 455 x 270 mm
<b>Peso:</b>	62 kg
<b>Tensione / frequenza:</b>	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
<b>UL Tensione / frequenza:</b>	460 V / 60Hz 3~
<b>Corrente A35A35:</b>	3.5 A @ 50 Hz 3.7 A @ 60 Hz
<b>Corrente di avviamento:</b>	15 A
<b>Corrente massima:</b>	4.8 A
<b>Potenza nominale A35A35:</b>	1.73 kW @ 50 Hz 2.27 kW @ 60 Hz
<b>Massima energia:</b>	3.2 kW
<b>Fusibile:</b>	15 A (T)
<b>Max. Ampacità del circuito:</b>	15 A
<b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>	5 kA

<b>Compressore a corrente nominale:</b>	3 A
<b>Ventilatori di corrente a pieno carico:</b>	1.3 A
<b>Connesione:</b>	Morsetto 5 poli per segnali Morsetto 4 poli per alimentazione Morsetto 3 poli per RS 485

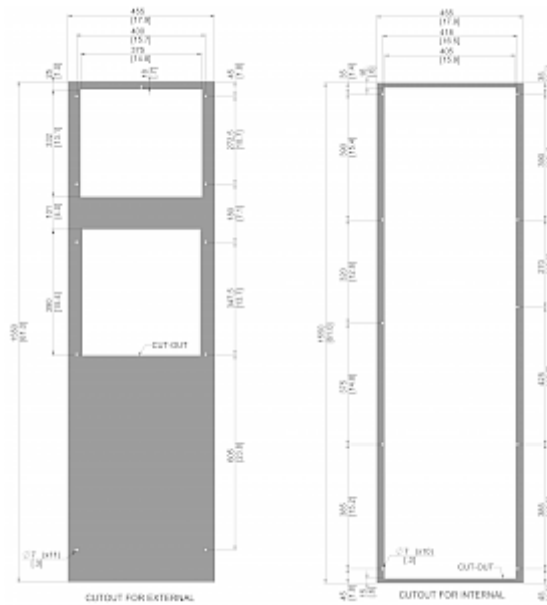
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

**Grafico delle prestazioni:**


click image to enlarge

**Dimensioni dima foratura:**


click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

<b>Verpackungsmaße</b>	1642 x 555 x 299 mm
<b>Bruttogewicht</b>	72.5 Kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84158200