

Schaltschrankkühlgerät



Descrizione

Numero di ordine:	85629576
Produttore:	SLIMLINE PRO
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 55 / Type 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	6000 W @ 50 Hz 6200 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	5000 W @ 50 Hz 5500 W @ 60 Hz
EER A35A35:	2.0
Compressore:	Scroll
Refrigerante:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	1165g / 41.1 oz.
Alta / bassa pressione:	32 / 6 bar 460 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Ambient air circuit: 1000 / 1400 m ³ /h Cabinet air circuit: 850 / 1200 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 55°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	1550 x 455 x 326 (376.5) mm
Peso:	72 kg
Tensione / frequenza:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Tensione / frequenza:	460 V / 60Hz 3~
Corrente A35A35:	6.5 A @ 50 Hz 6.7 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	52 A
Corrente massima:	10 A
Potenza nominale A35A35:	3.4 kW @ 50 Hz 4.3 kW @ 60 Hz
Massima energia:	6.8 kW
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	6.4 A

Ventilatori di corrente a pieno carico:

1.3 A

Connessione:


Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 4 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

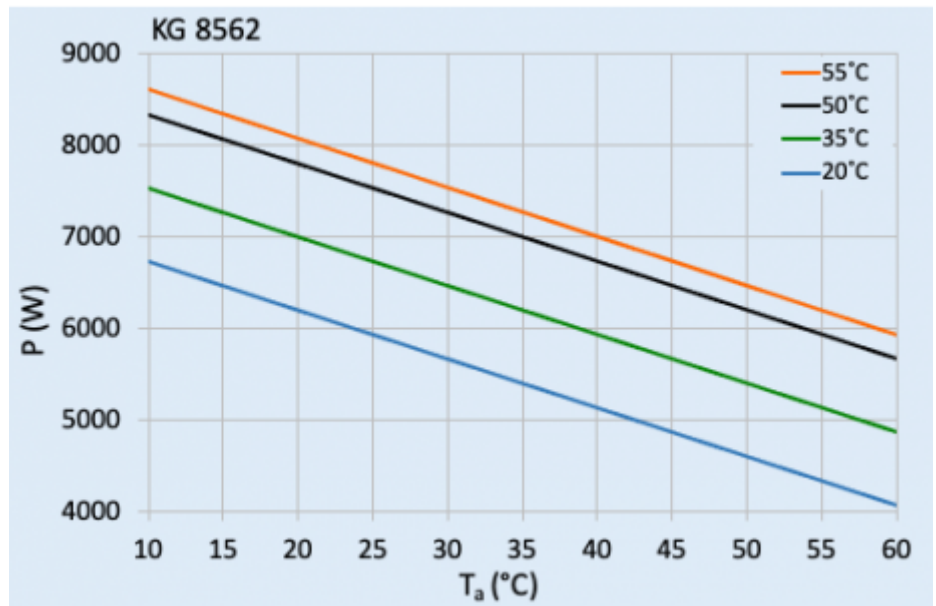

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dell'apertura:

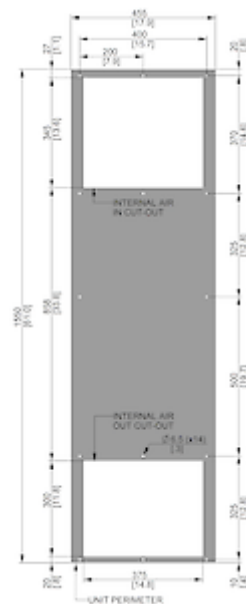

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Verpackungsmaße	1642 x 555 x 299 mm
Bruttogewicht	80.5 Kg
Zolltarifnummer	84158200