

## Condizionatore



## Descrizione

|   |  |   |  |   |   |   |  |
|---|--|---|--|---|---|---|--|
| <b>Numero di ordine:</b>  | 841220562  |   |  |   |   |   |  |
| <b>Produttore:</b>  | SLIMLINE PRO   |   |  |   |   |   |  |
| <b>Materiale della custodia:</b>  | Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)  |   |  |   |   |   |  |
| <b>Classe di protezione IP (interna):</b>   | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X  |   |  |   |   |   |  |
| <b>Nota:</b>  | Ha la stessa apertura del quadro elettrico di KG 8508 e KG 8512  |   |  |   |   |   |  |
| <b>Certificazione:</b>  | CE, cURus, cULus   |   |  |   |   |   |  |
| <b>Accessori:</b>   | <table><tr><td></td><td><a href="#">Condotto uscita aria fredda 8508/12/8412</a></td></tr><tr><td></td><td><a href="#">Filtro in alluminio lavabile 8508/12/8412</a></td></tr><tr><td></td><td><a href="#">Kit di protezione dalle vibrazioni 1</a></td></tr></table> |  | <a href="#">Condotto uscita aria fredda 8508/12/8412</a> |  | <a href="#">Filtro in alluminio lavabile 8508/12/8412</a> |  | <a href="#">Kit di protezione dalle vibrazioni 1</a> |
|  | <a href="#">Condotto uscita aria fredda 8508/12/8412</a>   |   |  |   |   |   |  |
|  | <a href="#">Filtro in alluminio lavabile 8508/12/8412</a>  |   |  |   |   |   |  |
|  | <a href="#">Kit di protezione dalle vibrazioni 1</a>   |   |  |   |   |   |  |

## Dati tecnici

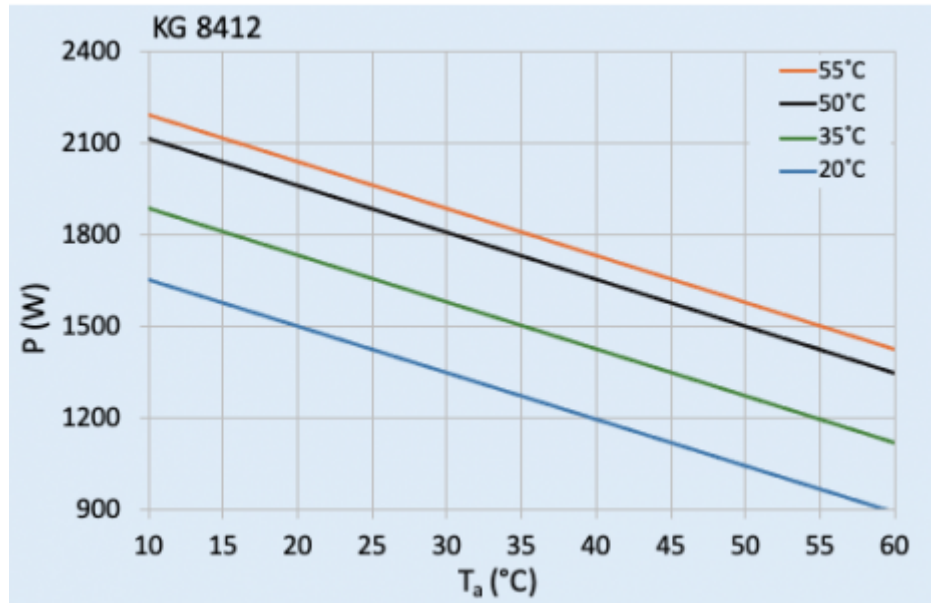
|   |  |
|---|--|
| <b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b> | 1.50 kW @ 50 Hz<br>1.65 kW @ 60 Hz   |
| <b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b> | 1.30 kW @ 50 Hz<br>1.45 kW @ 60 Hz   |
| <b>EER A35A35:</b>                                    | 2.20   |
| <b>Compressore:</b>                                   | Pistone rotante  |
| <b>Refrigerante / GWP:</b>                            | R134a / 1430   |
| <b>Carica di refrigerante:</b>                        | 247 g / 8.7 oz.  |
| <b>Alta / bassa pressione:</b>                        | 30 / 6 bar<br>435 / 88 psi   |
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b>           | 10°C - 60°C  |
| <b>Intervallo di temperatura UL:</b>                  | 10°C - 60°C  |
| <b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>     | Circuito aria esterno: 550 / 850 m <sup>3</sup> /h<br>Circuito aria interno: 350 / 850 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Montaggio:</b>                                     | montaggio a parete / semi incasso  |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>                    | 950 x 395 x 250 (55+195) mm  |
| <b>Peso:</b>  | 40 kg  |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                          | 380-415 V 50 Hz 3~<br>400-460 V 60 Hz 3~   |
| <b>UL Tensione / frequenza:</b>                       | 460 V / 60Hz 3~  |
| <b>Corrente A35A35:</b>                               | 1.7 A @ 50 Hz<br>1.7 A @ 60 Hz   |
| <b>Corrente di avviamento:</b>                        | 8.2 A  |
| <b>Corrente massima:</b>                              | 2.0 A  |
| <b>Potenza nominale A35A35:</b>                       | 710 W @ 50 Hz<br>925 W @ 60 Hz   |
| <b>Massima energia:</b>                               | 1.18 kW  |
| <b>Fusibile:</b>                                      | 15 A (T)   |
| <b>Max. Ampacità del circuito:</b>                    | 15 A   |
| <b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>            | 5 kA   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Compressore a corrente nominale:</b>        | 1.3 A  |
| <b>Ventilatori di corrente a pieno carico:</b> | 1.3 A  |
| <b>Connesione:</b>                             | Morsetto 5 poli per segnali<br>Morsetto 4 poli per alimentazione<br>Morsetto 3 poli per RS 485 |

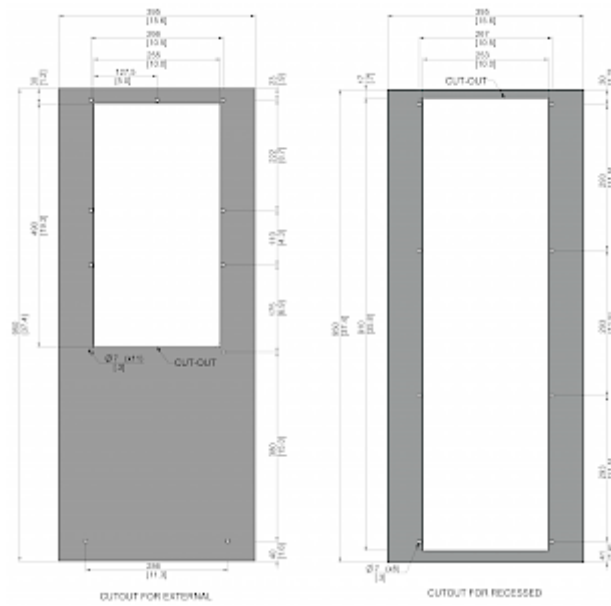
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

**Grafico delle prestazioni:**


click image to enlarge

**Dimensioni dima foratura:**


click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Verpackungsmaße</b> | 1042 x 495 x 283 mm |
| <b>Bruttogewicht</b>   | 46 Kg               |
| <b>Zolltarifnummer</b> | 84158200            |