

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	841220S62
Produttore:	SLIMLINE PRO
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Nota:	Ha la stessa apertura del quadro elettrico di KG 8508 e KG 8512
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Accessori:	<div data-bbox="783 1312 906 1429"></div> Condotto uscita aria fredda 8508/12/8412 <div data-bbox="783 1458 906 1541"></div> Filtro in alluminio lavabile 8508/12/8412 <div data-bbox="783 1570 906 1686"></div> Kit di protezione dalle vibrazioni 1

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	1500 W @ 50 Hz 1650 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	1300 W @ 50 Hz 1450 W @ 60 Hz
EER A35A35:	2.1 / 1.8
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	247 g / 8.7 oz.
Alta / bassa pressione:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 550 / 850 m ³ /h Circuito aria interno: 350 / 850 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 60°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	950 x 395 x 250 (55+195) mm
Peso:	40 kg
Tensione / frequenza:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Tensione / frequenza:	460 V / 60Hz 3~
Corrente A35A35:	1.6 A @ 50 Hz 1.6 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	8.2 A
Corrente massima:	1.9 A
Potenza nominale A35A35:	710 W @ 50 Hz 910 W @ 60 Hz
Massima energia:	940 W @ 50 Hz 1150 W @ 60 Hz
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	1.3 A

Ventilatori di corrente a pieno carico:

1.3 A

Connessione:


Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

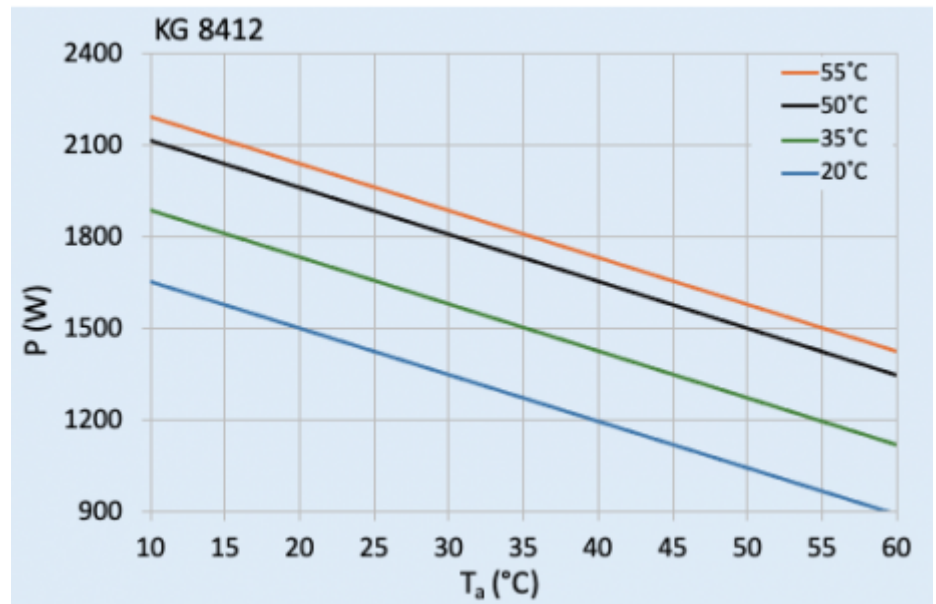

click image to enlarge

Dimensioni dell'apertura:

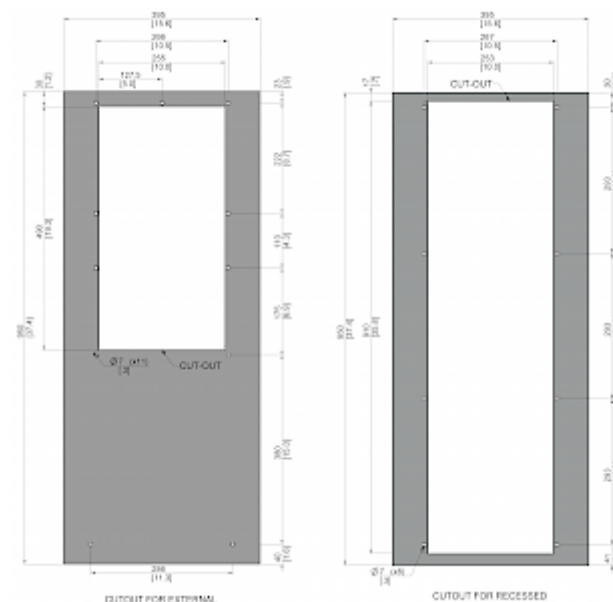

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Verpackungsmaße	1042 x 495 x 283 mm
Bruttogewicht	46 Kg
Zolltarifnummer	84158200